

Icone componenti



OHV Progettazione OHV

360° Sistema di lubrificazione a 360°

Scheda Tecnica

Impugnatura	Singola
Tipo di trasmissione	Asta rigida
Diametro asta (mm)	28
Testina	Nylon Tap & Go
Disco 3 lame	OPTIONAL
Imbracatura	Doppia a spalle
Modello motore benzina	ZBM 35
Motore	4 Tempi OHV
Potenza motore (kW)	0,8
Cilindrata (cc)	31
Dimensioni mm (LxLxH)	1870x400x260
Peso a secco (Kg)	7

Foto prodotto




Dettagli prodotto



**TRASMISSIONE RIGIDA
CON 6 BRONZINE**
Alta affidabilità



**SUPPORTO MOTORE
SCOMPONIBILE**
• Doppio cuscinetto
• Antivibrante in gomma
sovradimensionato

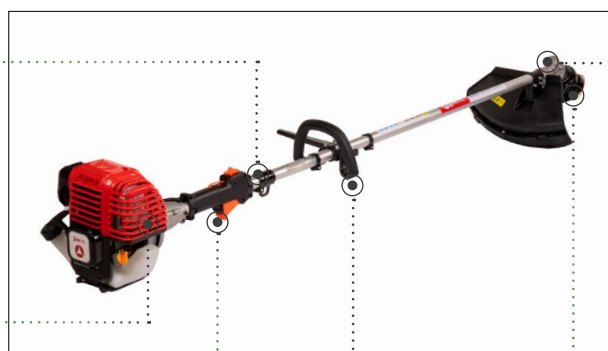


**CAVO ACCELERATORE
PIÙ LUNGO**
• Montaggio Facilitato

**IMPUGNATURA
ANTISCIVOLO E ANTIVIBRANTE**



**COPPIA CONICA
CON 4 CUSCINETTI**
• Riduce l'usura
• Alto rendimento




**DISCO
ANTIGROVIGLIO**



**TESTINA BATTIE VAI
RICARICA VELOCE**

Accessori in dotazione

TRACCOLLA DOPPIA SPALLA
Professionale con logo Zanetti



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    

