



**Radiocomando
Wireless Start/Stop**
Fino a 50 m



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG5500ISEA

Icône componenti

	Presa USB		Regolatore Inverter
	Dispositivo allarme olio		Alternatori rame 100%
	Funzione Eco		Molto leggero
	Avviamento con radiocomando		Display Muti-funzione
	Avviamento Elettrico		Predisposizione centralina ATS
	Silenzioso		Generatore a trolley

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	300
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	5,5		Cilindrata (cc)	302
	Potenza continua (kW)	5		Potenza (kW)	7
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3800
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)
	Capacità serbatoio (Lt)	17,5		Regolatore tensione	Inverter
	Autonomia al 50% (h)	5,3		M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Kit ruote	Si		Dispositivo allarme olio	Sì
	Batteria	Si		Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Peso a secco (kg)	50,5		Indicatore livello carburante	Sì
	Dimensioni mm (LxLxH)	680x500x610		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Tipologia prese	1x16A/250V + 1x32A/250V IP44		Radiocomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Presa USB	Si		Funzione parallelo	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	66		Kit parallelo	No
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤ 3		Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese

Prese aperte



Prese USB



Presa ATS



M.F.Di.


- Tensione • Frequenza • Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale • Timer lavoro totale • Allarme olio • Indicatore di marcia • Allarme sovraccarico



Eco Mode


 PSB-
Push Start Button

Dettaglio manico

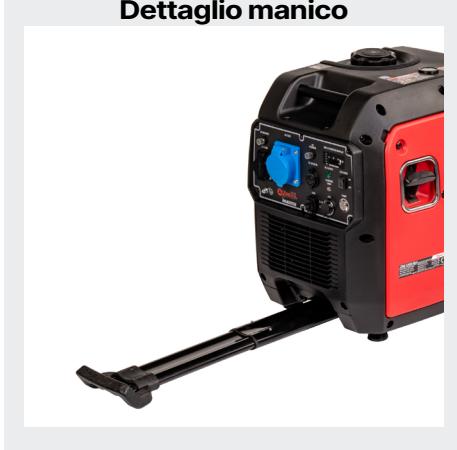

Indicatore livello carburante



Optional


 CENTRALINA ATS
cod. 100726117-0002