



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG8003SEA

Icone componenti



Carrello
su ruote



Avviamento
Elettrico



Dispositivo
allarme olio



Silenzioso



Regolatore di
corrente AVR



Predisposizione
centralina ATS



Alternatori
rame 100%



Corrente trifase



Pannello di
controllo V.F.T.



Full Power:
monofase=trifase



Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full Power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	8(400V)/7(230V)
	Potenza continua (kW)	7,5 (400V)/ 6,5 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	27
	Autonomia al 50% (h)	8,6
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	147
	Dimensioni mm (LxLxH)	995x680x970
	Tipologia prese	1x32A/220V + 1x16A/380V
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	68

MOTORE	Tipo	ZBM 460
	Cilindrata (cc)	459
	Potenza (kW)	10,5
	Numero di giri (rpm)	3600
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No


* La serie di generatori **Full power benzina**, ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese

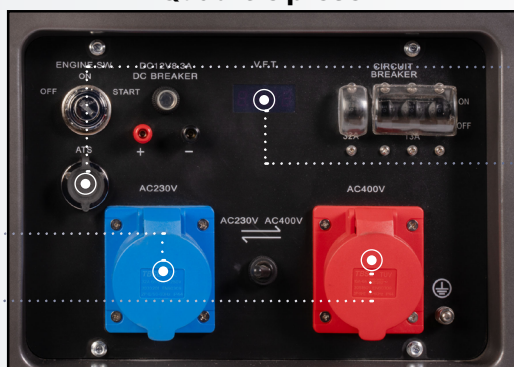

Presse ATS



V.F.T.

- Voltmetro • Frequenza
- Tempo

Optional



CENTRALINA ATS
cod. 100725761-0001

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    