



BLACKOUT KIT  
cod. KITZDG12003SEAV

## Icone componenti

	Kit ruote		Avviamento Elettrico
	Regolatore di corrente AVR		Corrente trifase
	Alternatori rame 100%		Dispositivo allarme olio
	Predisposizione centralina ATS		Display Multi-funzione
	Silenziato		Full Power: monofase=trifase

## Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	12,5 (400V)/ 12 (230V)
	Potenza continua (kW)	11,5 (400V)/ 11 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	26
	Autonomia al 50% (h)	16
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	300
	Dimensioni mm (LxLxH)	1250x650x760
	Tipologia prese	1x16A/230V+ 1x32A/230V+ 1x16A/400V+ 1x32A/400V
	2 morsetti a vite	230 V
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70

MOTORE	Tipo	ZDM92/2 - STAGE V
	Cilindrata (cc)	997
	Potenza (kW)	14
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No

\* La serie di generatori **Full power diesel**, ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase



## Foto prodotto



## Dettagli prodotto

### Quadro e prese

M.F.Di.



- Tensione • Frequenza • Potenza in uscita
- Timer lavoro parziale • Timer lavoro totale
- Tensione batteria • Indicatore di marcia
- Allarme olio • Allarme sovraccarico



Prese aperte  
230V




Prese aperte  
400V



Preso ATS

### Prese morsetti a vite 230V

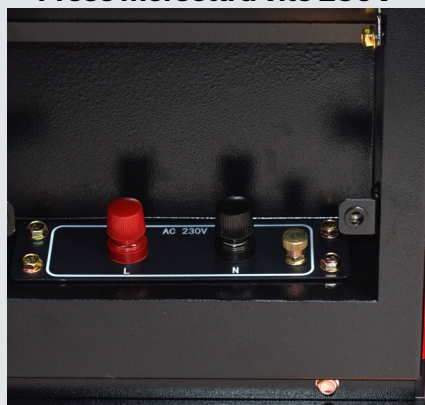

## Optional



CENTRALINA ATS  
cod. C.JX23204

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it  
Seguici su:    