



Icone componenti

-  Progettazione OHV
-  3 marce avanti + 1 retromarcia
-  Cambio meccanico ad ingranaggi


Scheda Tecnica

Rulli cingoli	4
Trasmissione	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
Frizione	Meccanica con tendicinghia
Tipo cassone	con sponde + sovrasponde + estensibile
Capacità di carico kg	500
Ribaltamento cassone	Manuale (assistito con pistone a gas)
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	1025x625x325
Dimensioni cassone esteso mm (LxLxH)	1155x885x325
Larghezza cingolo mm	180
Larghezza carro/carreggiata mm	720
Potenza motore (kW)	4,2
Cilindrata (cc)	196
Avviamento	Manuale
Dimensioni mm (LxLxH)	1761x774x1025
Peso a secco (kg)	228
Pedana bordo uomo	OPTIONAL
Pala neve	OPTIONAL
Cassone porta legna	OPTIONAL
Botte scarrabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto



SPONDE ESTENSIBILI e SOVRASPONDE SFILABILI



CASSONE RIBALTABILE

- pistone con molla a gas
- fasi di lavoro facilitate
- pianale rinforzato



CINGOLI

- in gomma rinforzata
- larghezza cingolo 180 mm
- larghezza carro 720 mm

Aderenza e stabilità su ogni superficie

Pala neve - Optional




Dimensione: 1000x500 mm

Pedana bordo uomo - Optional



Cassone porta legna - Optional

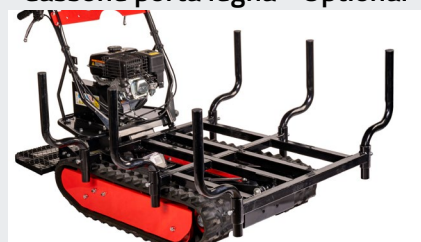

Botte scarrabile - Optional



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it

Seguici su: 