



**Icône componenti**

 3 marce avanti  
+ 1 retromarcia

 3 marce avanti  
+ 1 retromarcia


Carro alto



Rulli basculanti


 Scale  
NO problem

**Scheda Tecnica**

<b>Rulli cingoli per lato</b>	4
<b>Rulli cingoli basculanti per lato</b>	2
<b>Altezza minima da terra (mm)</b>	125
<b>Trasmissione</b>	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
<b>Frizione</b>	Cinghia e tendicinghia
<b>Tipo cassone</b>	Con sponde estensibili + sovrasonde
<b>Capacità di carico (kg)</b>	600
<b>Ribaltamento cassone</b>	Manuale (assistito con pistone a gas)
<b>Dimensioni cassone mm (LxLxH)</b>	950x630x328
<b>Dimensioni cassone esteso (LxLxH)</b>	1065x860x328
<b>Larghezza cingolo (mm)</b>	180
<b>Larghezza carro/carreggiata (mm)</b>	710
<b>Sistema regolazione tensione cingolo</b>	Vite di registro con molla pretensionamento
<b>Potenza motore (kW)</b>	4,2
<b>Cilindrata (cc)</b>	196
<b>Alimentazione</b>	Benzina
<b>Avviamento</b>	Manuale
<b>Dimensioni (mm)(LxLxH)</b>	773x1654x1056
<b>Peso a secco (kg)</b>	229
<b>Pala neve</b>	Optional
<b>Cassone porta legna</b>	Optional
<b>Pedana bordo uomo</b>	Optional
<b>Botte scarrabile</b>	Optional


## Foto prodotto



## Dettagli prodotto



**CARRO ALTO**  
Ampia altezza minima da terra  
125 mm

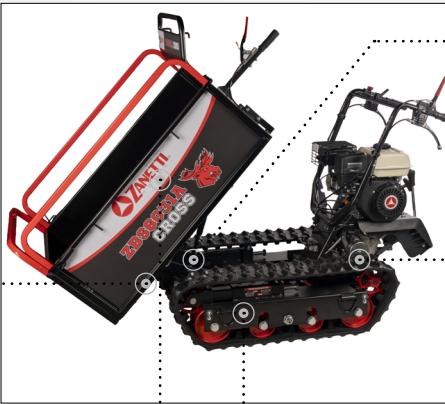

**CARRO ALTO**  
Ampia altezza minima da terra  
125 mm



Pistone con molla a gas



125 mm



Robusto sottocarro con 2 punti di ancoraggio, 4 ruote cingolo, 2 basculanti su bilanciere con punto di ingrassaggio



**RULLI BASCULANTI**  
in azione



Inclinazione massima di partenza 26 °  
**SCALE NO PROBLEM**



**ZBS**  
**CROSS**


### Optional



Pala neve



Pedana bordo uomo






Cassone porta legna



Botte scarrabile

### Ingombri

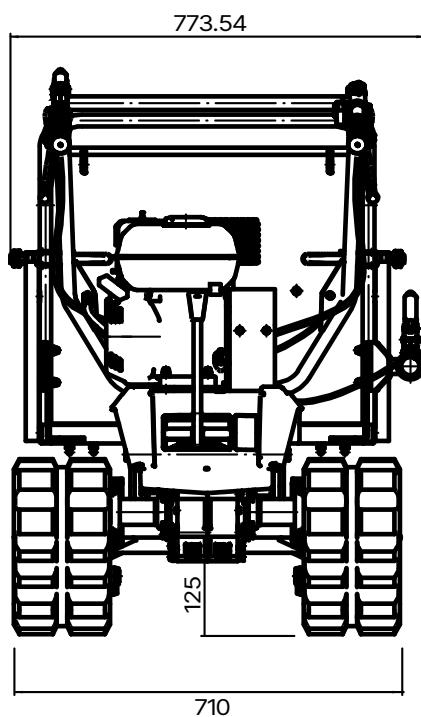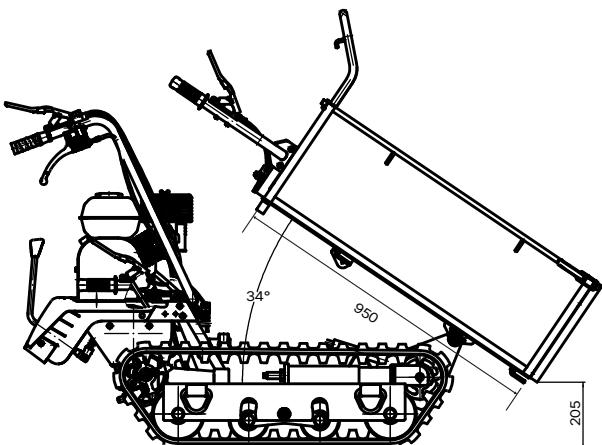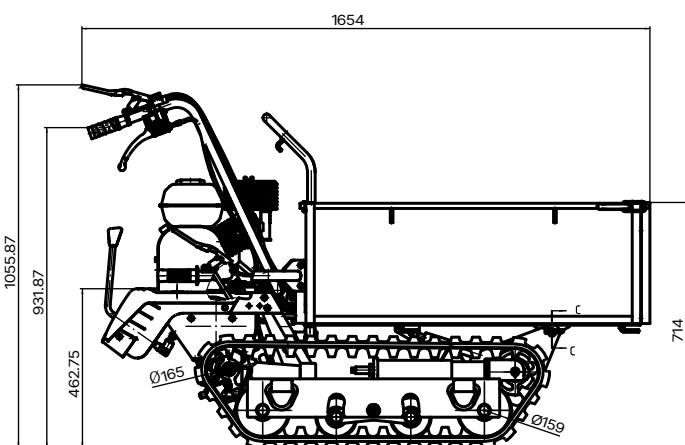

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

[zanettimotori.it](http://zanettimotori.it)

Seguici su: