



## Icone componenti

 OHV Progettazione OHV

 Avviamento Elettrico

## Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	90x78,5
Cilindrata (cc)	999 Bicilindrico
Rapporto di compressione	9,0:1
Potenza massima (kw)	24
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Secco
Pompa carburante	Sì
Capacità di serbatoio (Lt)	-
Capacità coppa olio (Lt)	2,5
Dimensioni mm (LxLxH)	605x585x560
Peso a secco (kg)	56,7

## Foto prodotto



## Configurazioni

### ZBM 1000/2 L15EV

Albero cilindrico L15  
Ø 28,575x101,9  
- filtro aria a secco -  
avviamento elettrico

## Dettagli prodotto

Filtro aria a secco



ZBM 1000/2 L15EV

Quadretto avviamento elettrico





ZBM 1000/2 L15EV



# ZBM 1000/2

Motore benzina 4 tempi bicilindrico albero orizzontale


*L15* Albero cilindrico Ø 28,575

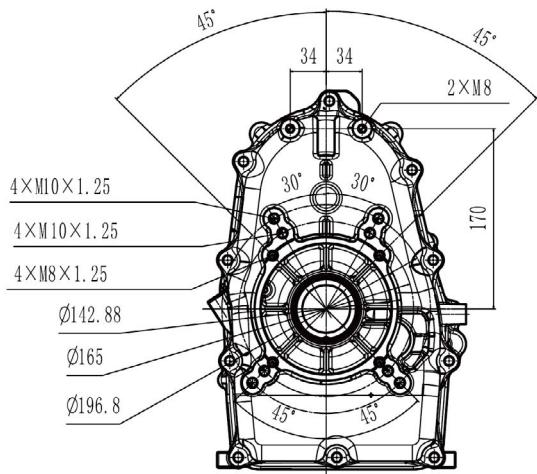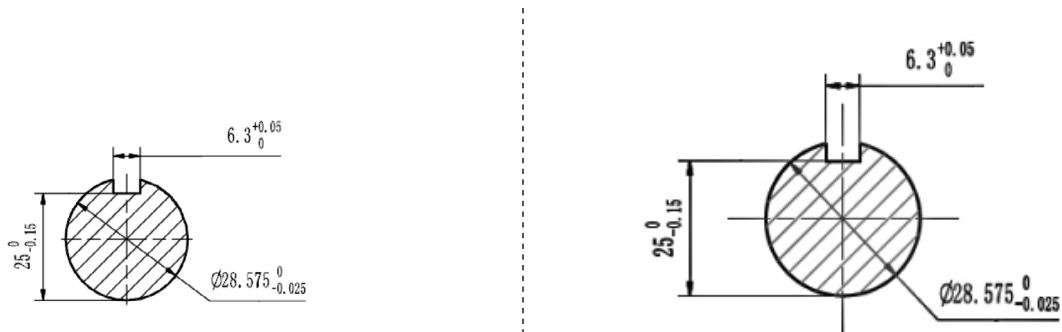

*Ingombri*

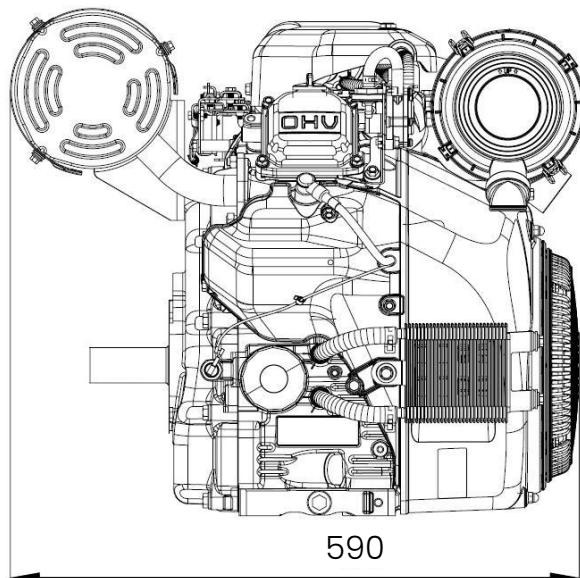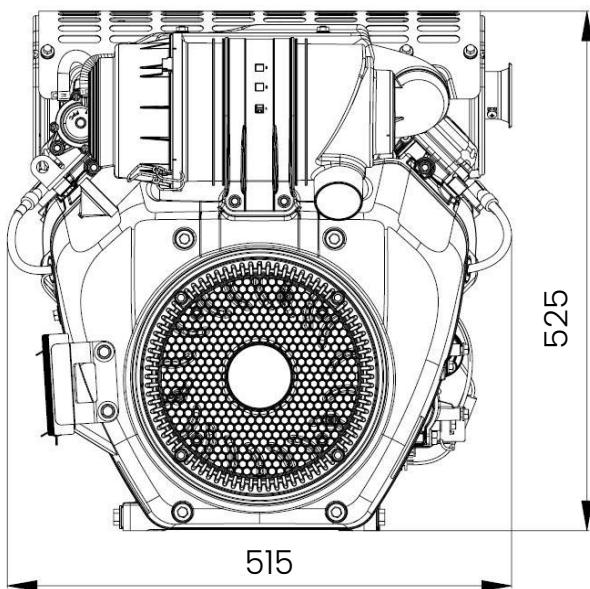

### Curva di prestazione

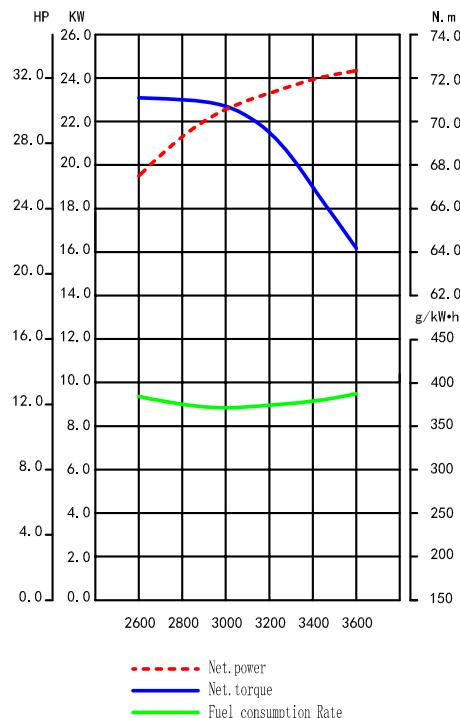

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

[zanettimotori.it](http://zanettimotori.it)  
Seguici su:    