

Icone componenti

 OHV Progettazione OHV

 Sistema di lubrificazione a 360°

Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	39x26
Cilindrata (cc)	31
Rapporto di compressione	8,3:1
Potenza massima (kw)	0,69
Giri motore (rpm)	7000
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Autoavvolgente
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Spugna
Capacità di serbatoio (Lt)	0,6
Capacità coppa olio (Lt)	0,07
Dimensioni mm (LxLxH)	245x200x250
Peso a secco (kg)	3,3

Motore benzina 4 tempi albero 360°

Foto prodotto




Configurazioni


ZBM 35

Frizione centrifuga a due masse - Ø esterno 76,4 mm - filtro aria in spugna - avviamento con autoavvolgente


Albero 360°

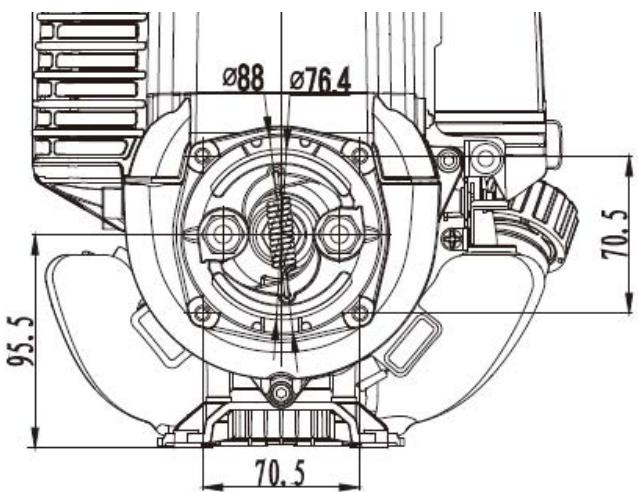

Ingombri

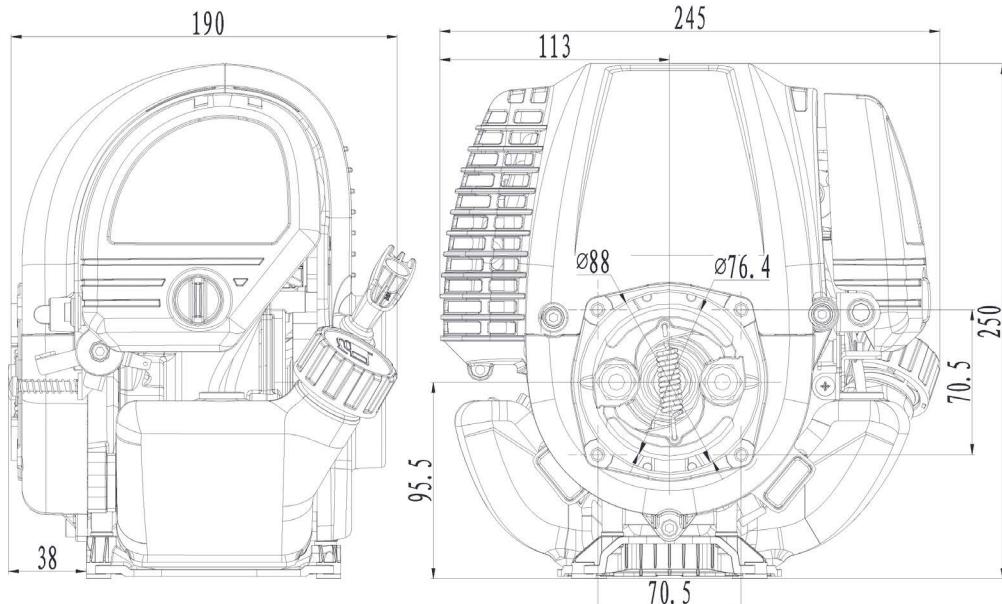

Curva di prestazione

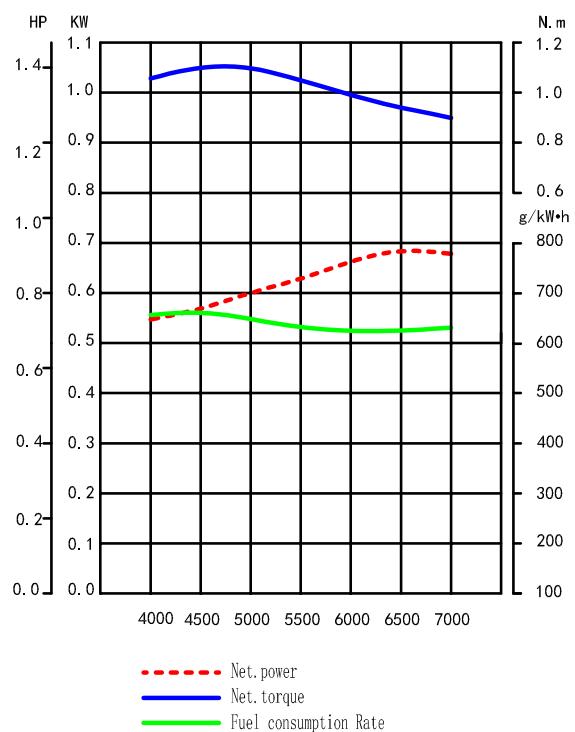

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17