



Icone componenti

OHV Progettazione OHV

 Applicazione motozappe

 Avviamento Elettrico

 Applicazione trattorino tagliaerba

Scheda Tecnica

Alésaggio x corsa (mm)	72x55
Cilindrata (cc)	224
Rapporto di compressione	8,2:1
Potenza massima (kw)	4,3
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Autoavvolgente/Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Secco
Primer	Sì
Capacità di serbatoio (Lt)	1,3
Capacità coppa olio (Lt)	0,6
Dimensioni mm (LxLxH)	415x345x270
Peso a secco (kg)	12,8

Foto prodotto



Configurazioni

ZBMV 225 L5E 	ZBMV 225 L6	ZBMV 225 L6E 	ZBMV 225 L14
Albero cilindrico L6 Ø 22,2x62 - filtro aria a secco - avviamento elettrico - volano pesante - acceleratore regolabile - appl. tipo trimmer, riders, motozappa	Albero cilindrico L6 Ø 22,2x80 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente - volano pesante - acceleratore regolabile - appl. tipo trimmer, riders, motozappa	Albero cilindrico L6 Ø 22,2x80 - filtro aria a secco - avviamento elettrico - volano pesante - acceleratore regolabile - appl. tipo trimmer, riders e motozappa	Albero cilindrico L6 Ø 25,4/22,2x80 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente - volano pesante - acceleratore regolabile - appl. tipo trimmer, riders e motozappa

Dettagli prodotto

Filtro aria a secco







ZBMV 225 L5E/L6/L6E/L14

Primer







ZBMV 225 L5E/L6/L6E/L14



L5 Albero cilindrico Ø 22,2x62

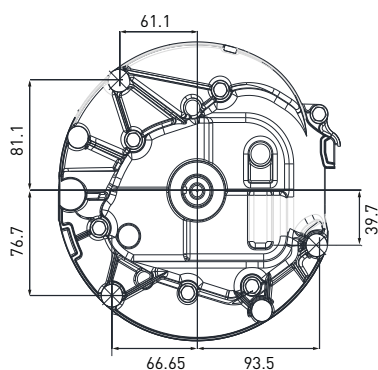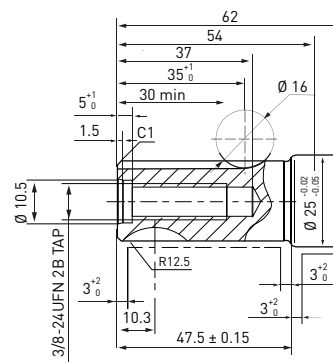


L6 Albero cilindrico Ø 22,2x80

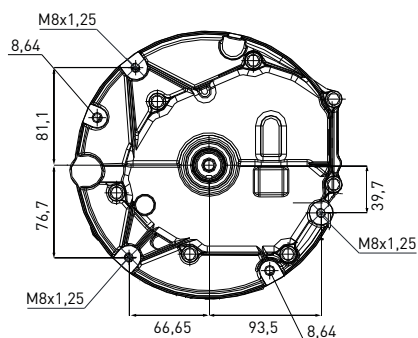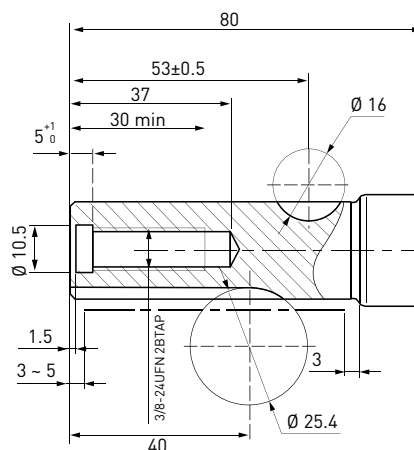

L14 Albero cilindrico Ø 25,4/22,2x80

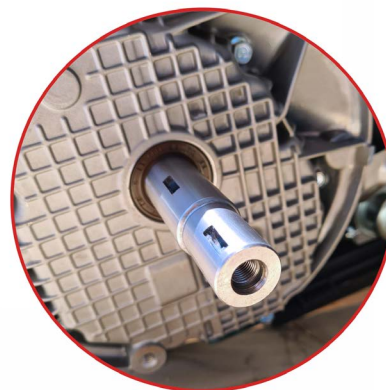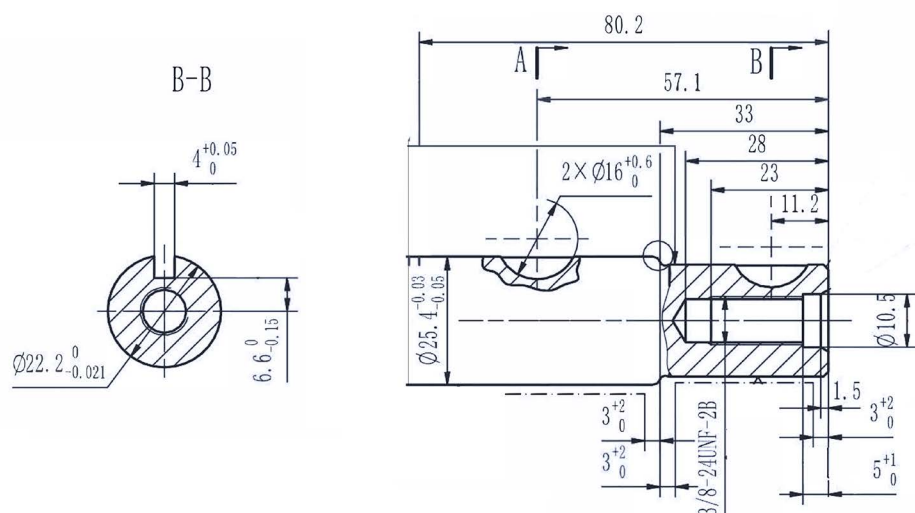

Ingombri

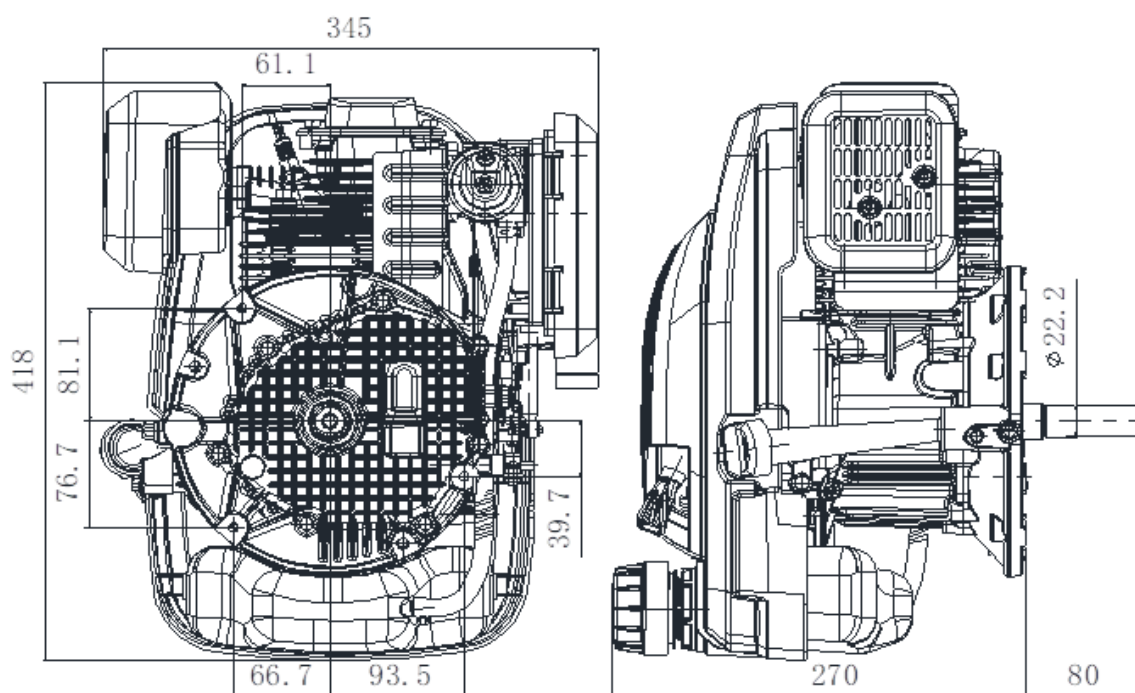

Curva di prestazione

