



Icone componenti

OHV Progettazione OHV

 Applicazione motozappe

 Avviamento Elettrico

Scheda Tecnica

Alésaggio x corsa (mm)	82x71
Cilindrata (cc)	750
Rapporto di compressione	8,8:1
Potenza massima (kw)	16
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Secco
Pompa carburante	Sì
Capacità di serbatoio (Lt)	-
Capacità coppa olio (Lt)	2
Dimensioni mm (LxLxH)	467x457x395
Peso a secco (kg)	44,5

ZBMV 750/2

Motore benzina 4 tempi albero verticale

Foto prodotto



Configurazioni

ZBMV 750/2 L8

Albero cilindrico L8 Ø
25,4x80,26 - filtro aria
a secco - avviamento
elettrico - volano
pesante - acceleratore
regolabile - appl. tipo
trattorini e riders

Dettagli prodotto

Pompa carburante







ZBMV 750/2 L8

Filtro olio




ZBMV 750/2 L8


L8 Albero cilindrico Ø 25,4x80,26

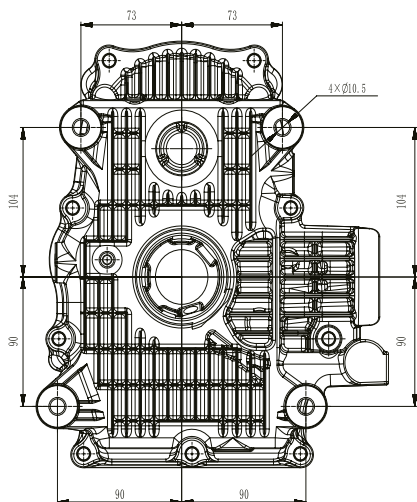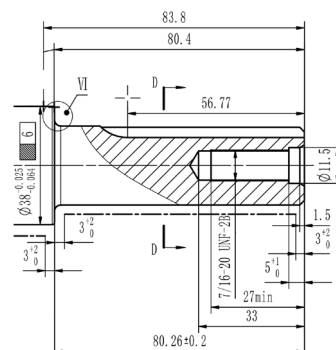

Ingombri

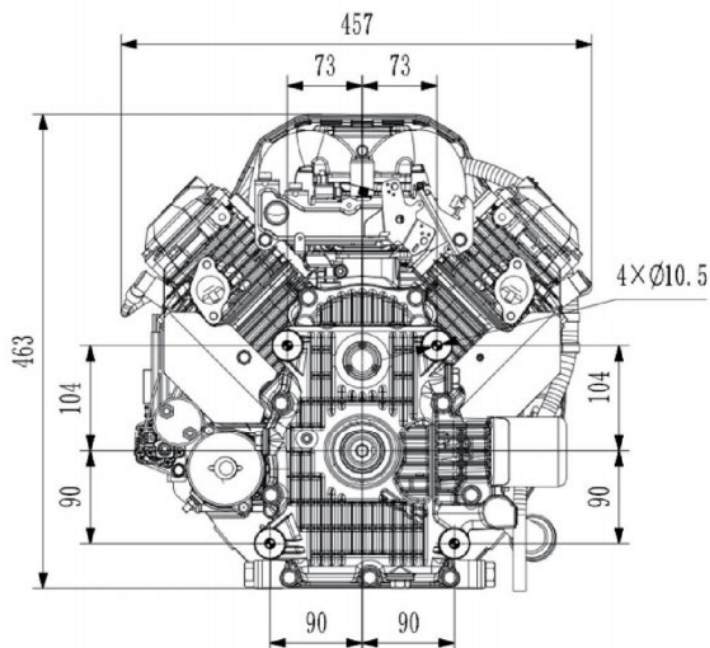

Curva di prestazione

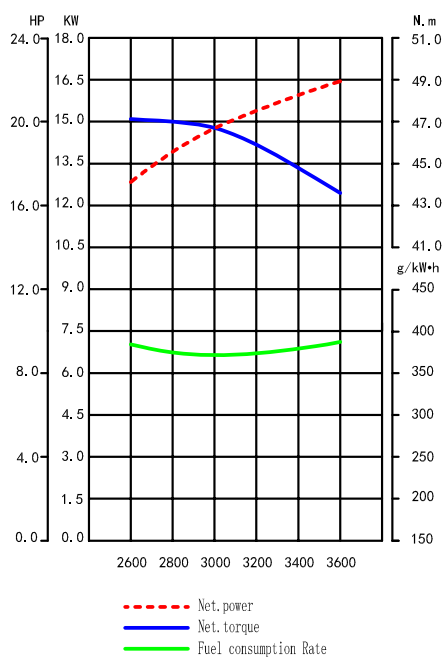

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it

Seguici su:    

