



Icone componenti



Valvola EGR



Filtro separatore
OMS



Silenziatore
OXICAT



Avviamento
Elettrico



Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	85x90
Cilindrata (cc)	510
Rapporto di compressione	18,5:1
Potenza massima (kw)	7,45
Giri motore (rpm)	3000
Alimentazione	Diesel
Avviamento	Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Bagno olio
Capacità di serbatoio (Lt)	5,5
Capacità coppa olio (Lt)	1,75
Dimensioni mm (LxLxH)	576x457x610
Peso a secco (kg)	62

Foto prodotto



Configurazioni

EV 510 DE 	EV 510 F1E 
Albero conico Ø 24 M16x1,5 mm - filtro aria a bagno olio - avviamento elettrico	con campana 4 fori con interasse 240 mm e piattello diametro 160 mm - filtro aria a bagno olio - avviamento elettrico

Dettagli prodotto (OMS - EGR - OXICAT)



•OXICAT



Nuovo silenziatore con catalizzatore dal design integrato e compatto.

•OMS SYSTEM (OIL MIST SEPARATOR)

Come da normativa, attraverso il dispositivo OMS, l'olio presente nei vapori di sfiato, viene reinserito nel basamento del motore anziché nel circuito di aspirazione e/o disperso nell'ambiente.

•EGR ASSEMBLY

Sistema la cui principale funzione è di ridurre la temperatura di combustione e le emissioni di ossidi di azoto del motore.

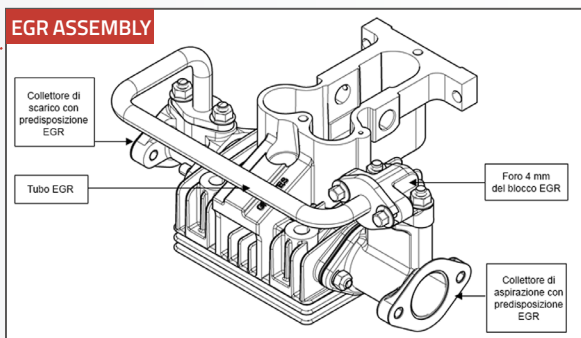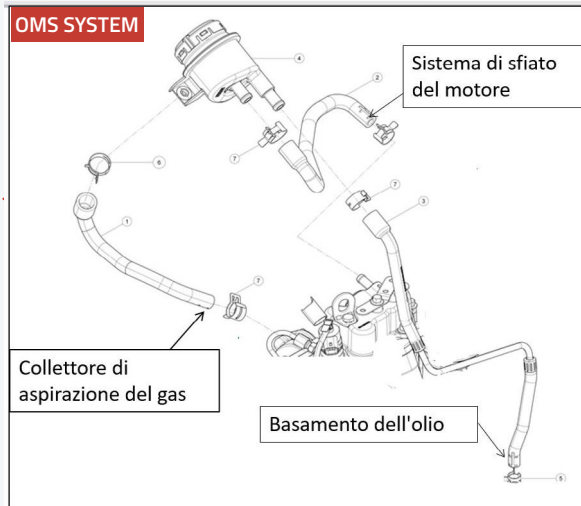

Dettagli prodotto

OXYCAT



EV 510 DE/F1E

Filtro aria bagno olio






EV 510 DE/F1E



Quadretto avviamento elettrico




EV 510 DE/F1E

D Albero conico Ø 24

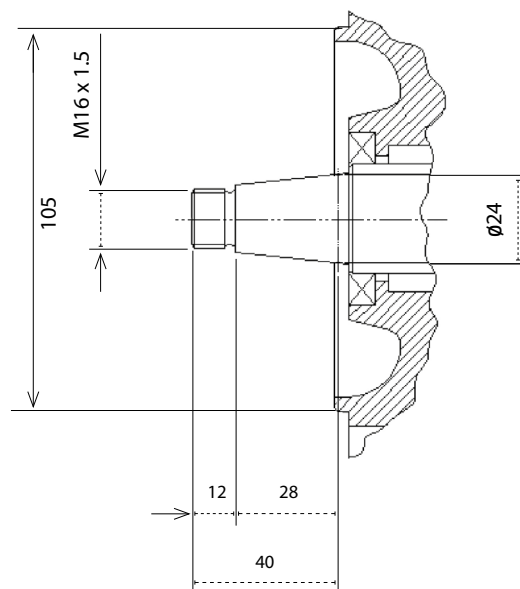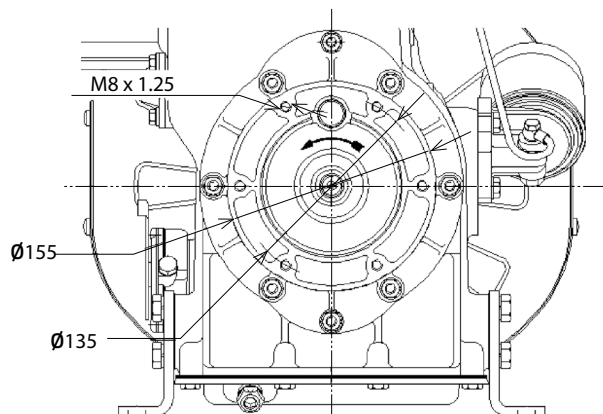

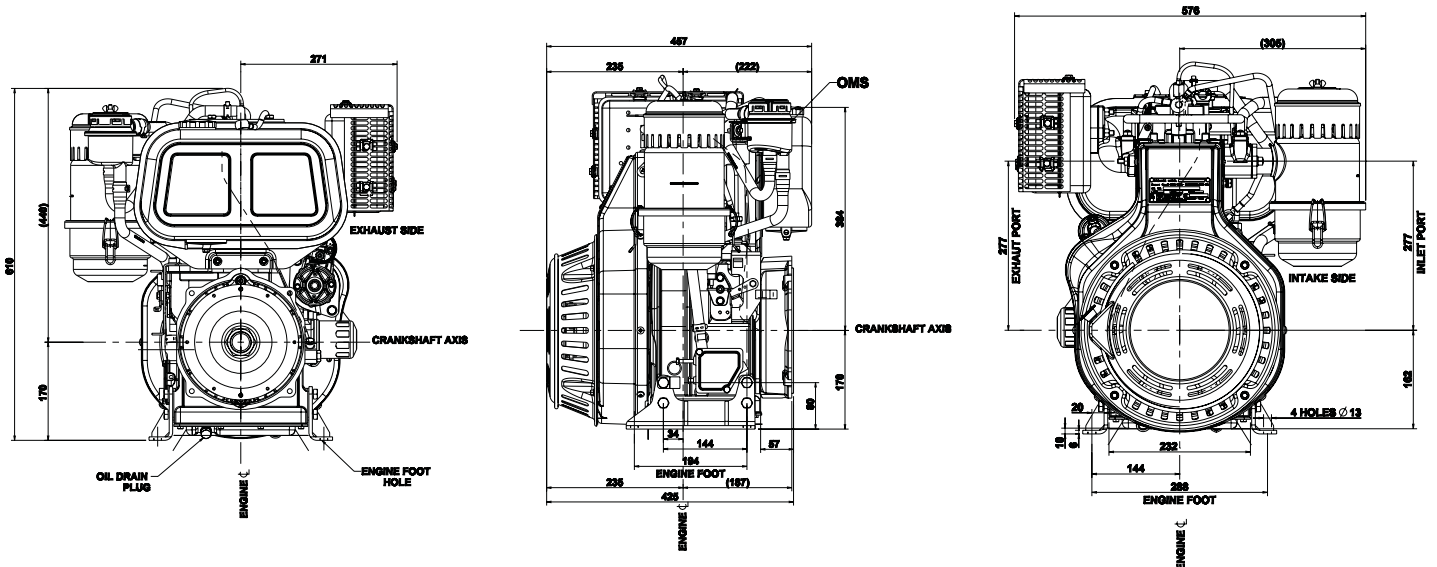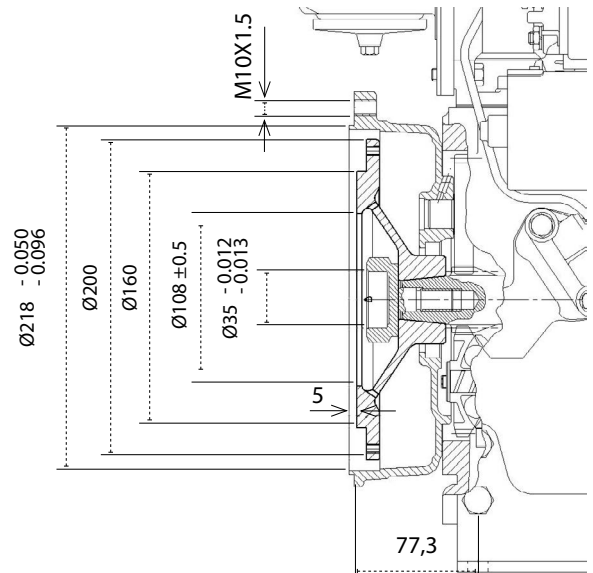

Curva di prestazione

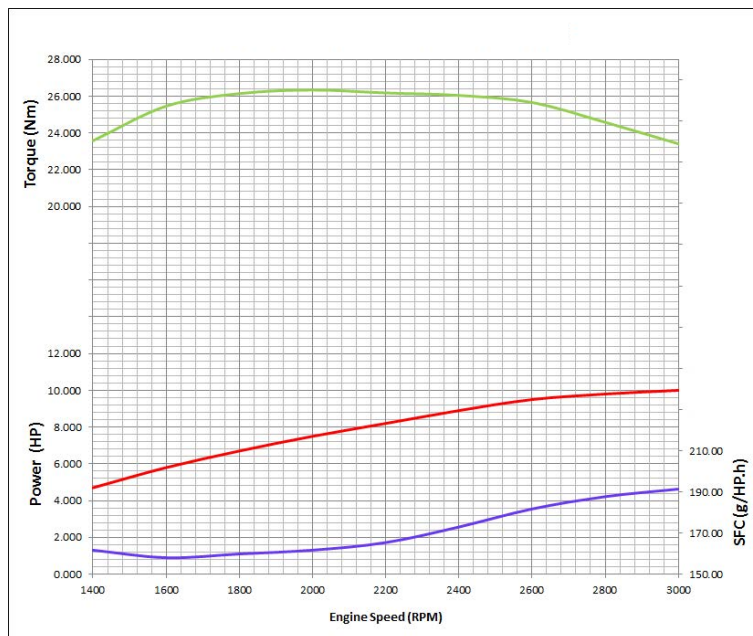

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it

Seguici su:    

