



Icone componenti

OHV Progettazione OHV

E-Start Avviamento Elettrico



Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	82x71
Cilindrata (cc)	750 Bicilindrico
Rapporto di compressione	8.8:1
Potenza massima (kw)	16
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Secco
Pompa carburante	Sì
Capacità di serbatoio (Lt)	-
Capacità coppa olio (Lt)	1,5
Dimensioni mm (LxLxH)	456x451x464
Peso a secco (kg)	43,5

Foto prodotto



Configurazioni


ZBM 750/2 L13EV



Albero cilindrico L15 Ø
28,575x96 - filtro aria
a secco - avviamento
elettrico

Dettagli prodotto

Radiatore filtro olio

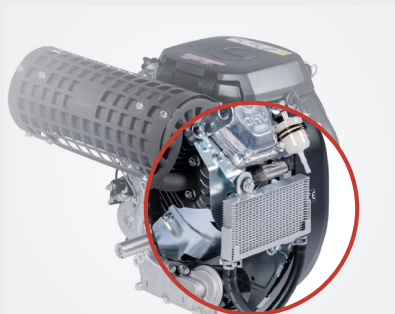





ZBM 750/2 L13EV

Quadretto avviamento elettrico





ZBM 750/2 L13EV


L13 Albero cilindrico Ø 28,575

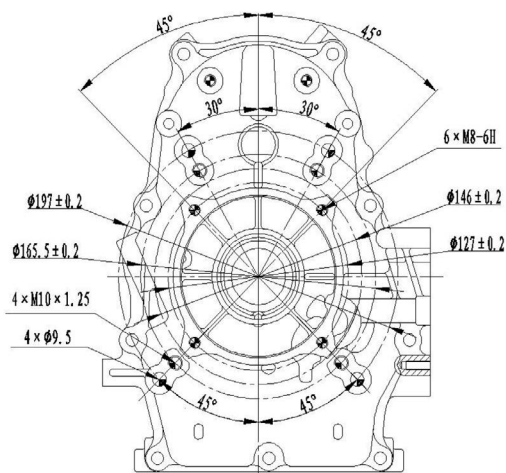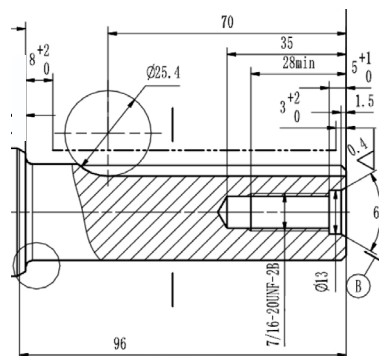

Ingombri

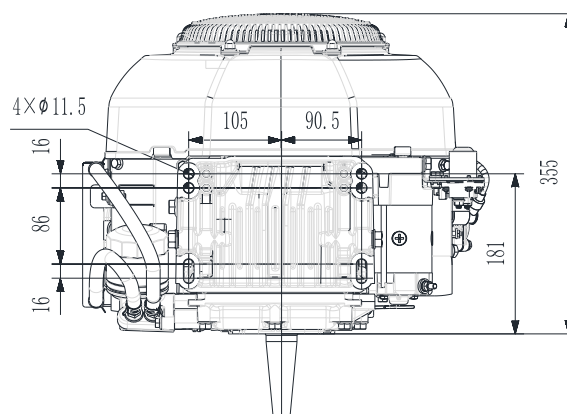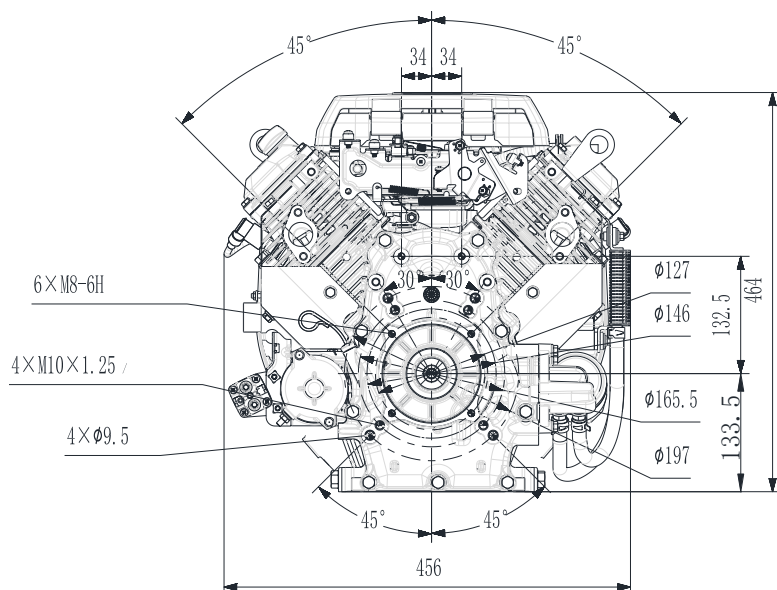

Curva di prestazione

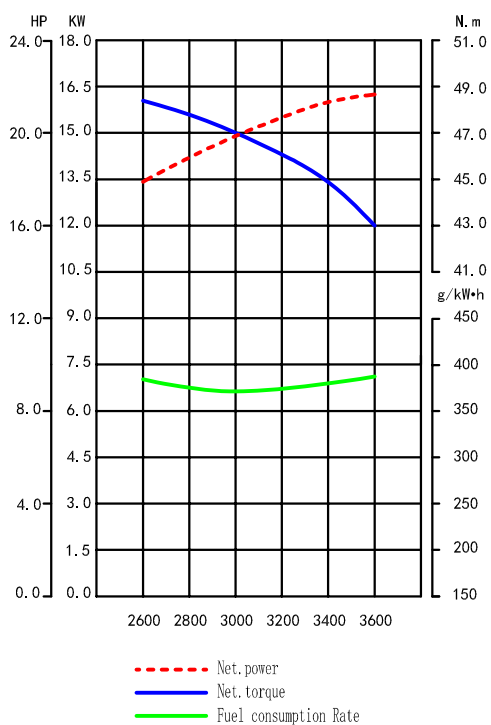

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    