



Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 2 marce avanti + 1 retromarcia

 Cambio meccanico ad ingranaggi

 Trasmissione a cinghia

 Filtro aria 3 stadi SNORKEL


Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	212
Potenza massima kW	4,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Stegola	Regolabile a 360°
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	3 stadi SNORKEL
Frizione	Meccanico/Tendicinghia
Cambio	Meccanico con catena e doppia cinghia di trazione
Fresa (di serie)	Già montata - 102 cm (3 elementi + disco laterale)
Accessori di serie	Ruote anteriori di trasferimento/ Coppia ruote tractor/ Doppia cinghia
Peso a secco (Kg)	63
Assolcatore regolabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto

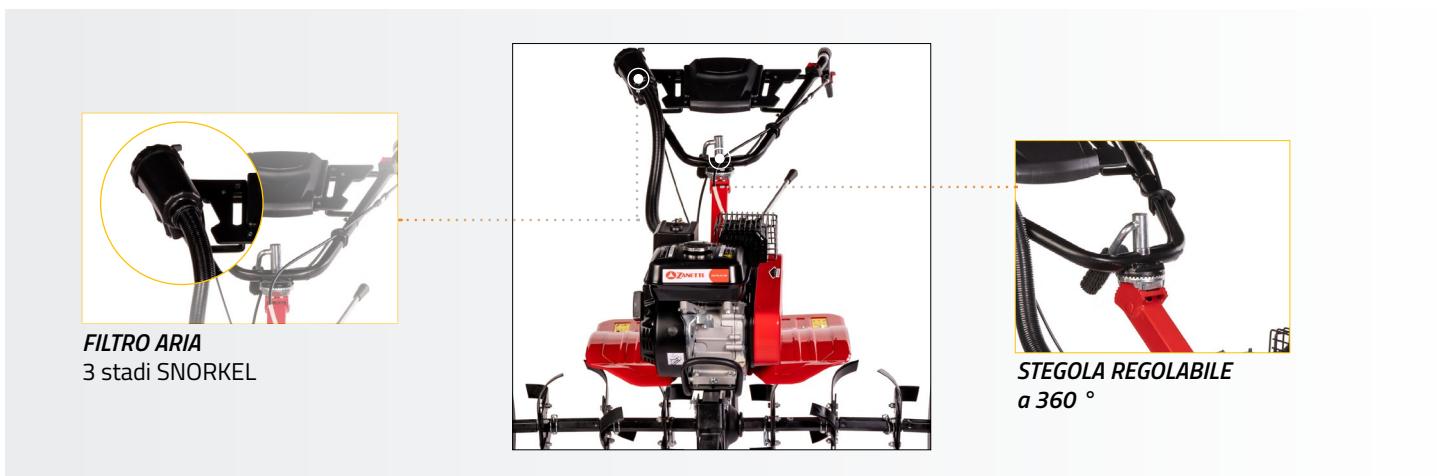

Accessori



KIT RUOTE
TRACTOR



ZAPPE MONTATE



ASSOLCATORE

Optional