


ZBG 3000 iSE INVERTER

Generatore Benzina

Inverter Gasoline Generator

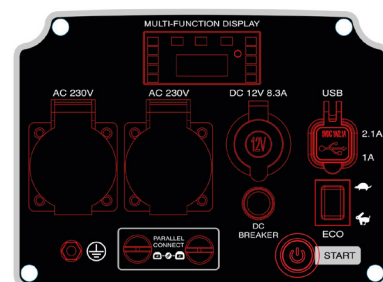

 **NEW OPTIONAL**
Telecomando Wireless
Start/Stop Fino a 50 mt

Scheda tecnica

Data sheet

SPECIFICHE TECNICHE Technical specifications	Tipo - Type	Monofase - Single phase
	Potenza massima (kW max 5 minuti) - Max power (kW max 5 min.)	2,9
	Potenza continua (kW) - Rated power (kW)	2,7
	Tensione (V) - Voltage (V)	230
	Frequenza (Hz) - Frequency (Hz)	50
	Corrente continua in uscita (V/A) DC output power (V/A)	12 / 8,3
	Capacità serbatoio (Lt) - Fuel capacity (Lt)	5,8
	Autonomia al 50% (h) - Run Time 50% per Tankful (h)	7,5
	Kit ruote - Wheels kit	No
	Batteria - Battery	Si-Yes
	Peso a secco (Kg) - Dry weight (Kg)	21
	Dimensioni mm (LxLxH) - Dimensions mm (LxLxH)	540x360x525
	Tipologia Prese - Type of socket	2x16 A/250V IP44
	Presse USB - USB Socket	Si - Yes
	MOTORE Engine	Potenza acustica garantita LwA - Guaranteed acoustic power dB(A)
Pressione acustica LpA- Sound pressure dB(A)		72
T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)		≤ 3
Tipo - Type		165FD/P
Cilindrata (cc) - Displacement (cc)		149
EQUIPAGGIAMENTO Equipment	Potenza Kw - Power Kw	3,3
	Numero di giri (rpm) - Engine speed (rpm)	4300
	Raffreddamento - Cooling system	Aria / Air
	Avviamento - Starting system	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto) Recoil - Electric - (Remote control)
	Regolatore tensione - Voltage regulator	Inverter
	Grado di protezione IP - Protection rating IP	IP23M
	V.F.R.T. - Voltmeter, Frequency, Run Time, Total Time	Si - Yes
	Dispositivo allarme olio - Oil alarm device	Si - Yes
	Pred. centralina automatica ATS- ATS control panel	No
	Indicatore livello carburante - Fuel level indicator	Si digitale - Yes, digital
	Interruttore magnetotermico differenziale - Differential magnetothermal switch	No
	Telecomando Wireless Start/Stop - Wireless Start/Stop control	OPTIONAL
	Funzione parallelo - Parallel function	Si - Yes
	Kit Parallelo - Parallel kit	OPTIONAL
	Funzione ECO - Eco function	Si - Yes
Presse USB doppia - Double USB socket	Si - Yes	