



MACCHINE

BENZINA - DIESEL

2025/26

GENERATORI • MOTOZAPPE • MULTIFUNZIONE
MOTOCARRIOLE • DECESPUGLIATORI • MOTOPOMPE



NEW ENTRY



ZEN 50.10 FA

PAG
14

MOTOZAPPA
BENZINA



ZDT 70.21 SC-E

PAG
29

MOTOZAPPA
DIESEL



ZBR 6022 FAR

PAG
36

MULTIFUNZIONE
BENZINA



ZBR 12033 FBRE

PAG
42

MULTIFUNZIONE
BENZINA



BLACKOUT KIT

PAG
57

CENTRALINA ATS +
GENERATORE



ZBS 5031 HB

PAG
127

MOTOCARRIOLA
BENZINA IDRAULICA



ZBS 5011 IHBS

PAG
136

MOTOCARRIOLA
BENZINA IDROSTATICA



PEV 80-510 CGE

PAG
221

MOTOPOMPA DIESEL
CENTRIFUGA IN GHISA

ZBT 70.21 SG

MOTOZAPPA
BENZINA



PAG
19

ZBR 6011 DAR

MULTIFUNZIONE
BENZINA



PAG
34

ZDR 7022 FARE

MULTIFUNZIONE
DIESEL



PAG
39

ZDR 10033 FBRE

MULTIFUNZIONE
DIESEL



PAG
45

ZDG 8003 SEAV

GENERATORE DIESEL
FULL POWER - SILENZIATO



PAG
98

ZBS A CROSS

MOTOCARRIOLE
BENZINA CROSS



PAG
130

EZS 1511 B

CARRIOLA
ELETTRICA



PAG
138

**CISTERNE
SCARRABILI**

MOTOPOMPE BENZINA
IRRORAZIONE CON CISTERNA



PAG
237



**IL NOSTRO BUSINESS...
SOLUZIONI A 360°**

**170
MODELLO**
**6
GAMME
DI PRODOTTI**



Logistica 4.0

Stoccaggio automatizzato con WMS integrato.

Soluzioni intelligenti di intralogistica.

1000
posti pallet

3000 m²
area di stoccaggio



Assistenza post-vendita

Consulenti tecnici specializzati
dedicati ad ogni gamma di prodotto!

Oltre 15.000 referenze di ricambi disponibili.




Rete vendite capillare e diffusa

Agenti di commercio **per ogni regione**.

1.700 Rivenditori **in tutta Italia**.

Diversi distributori **UE e Extra-UE**.

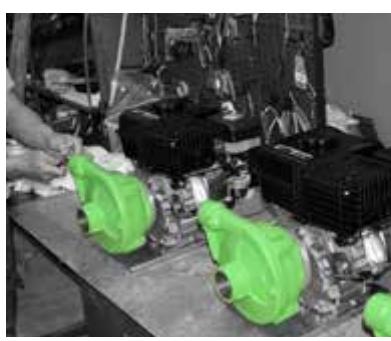

R & D e Qualità


Costante **ricerca** di componenti/prodotti selezionati.

Continua **evoluzione e ampliamento degli articoli** in gamma.

500h QUALITY LONGLIFE TEST prima dell'immissione sul mercato.

Audit costanti presso i fornitori.

Continuo **monitoraggio della qualità** tramite piani AQL.

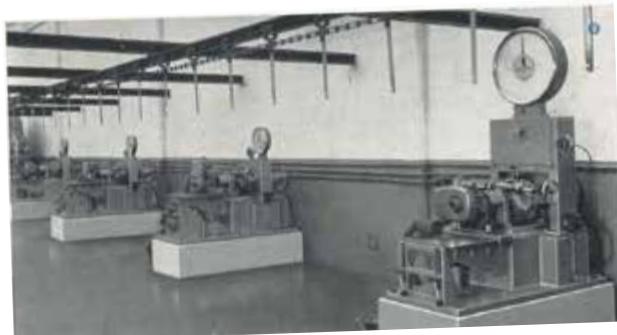

"Sala prove - Test collaudo motori" - Officina meccanica Zanetti Motori Bologna



Copertina "Manuale d'uso e ricambi motore ciclomotore C 50/2", Officina meccanica Zanetti Motori Bologna - 1967



Copertina "Manuale d'uso e ricambi motore agricolo A 175/2", Officina meccanica Zanetti Motori Bologna - 1968



Volantino in 2 versioni di colore "Motore 50cc" - Zanetti Motori Bologna - 1972




"Sala di collaudo motori", Officina meccanica Zanetti Bologna (Casalecchio di Reno) - 1966



Depliant "Motori industriali" Zanetti Motori - Bologna



Volantino Vintage "Bicizeta", Zanetti Motori Bologna - anni '60

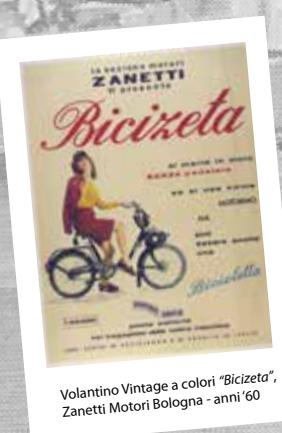

Volantino Vintage a colori "Bicizeta", Zanetti Motori Bologna - anni '60



Depliant motori industriali Zanetti Motori - Gravina in P. (BA)



Copertina rivista Scooter et cyclomotor "Bicizeta", Edizione Marzo 1969 - Francia



Copertina Catalogo Ricambi "Patierno s.n.c.", Gravina in Puglia (BA) - 1985



65 anni di storia

"Cultura d'impresa" e "Made in Italy", questi i valori aziendali della Zanetti Motori che tra cambiamenti importanti e slanci verso il futuro, incontra la ditta Patierno.

Zanetti Motori nasce negli anni 60 in quel di Bologna dall'idea imprenditoriale di Augusto Zanetti e si conferma sul mercato nazionale con la produzione di motori benzina 2 Tempi per la piccola meccanizzazione agricola e ciclomotoristica.
Zanetti Motori diventa per anni uno dei migliori riferimenti nel settore delle piccole macchine agricole grazie alla consolidata affidabilità e qualità dei suoi motori.

Nel 1945, invece, in **Puglia** emerge la piccola ditta familiare dei **F.Ili Patierno** che, partendo dal dopoguerra, si occupa dapprima di service e noleggio di cicli e motocicli fino ad arrivare all'assistenza e costruzione di macchine per l'agricoltura.

Da questo cambiamento si giustifica l'incontro con la realtà Zanetti Motori, in primis come clienti e poi come acquirenti del marchio nonché dell'intero settore produttivo.

Nel 2000 la seconda generazione dei Patierno costituisce la Prai Srl, una evoluzione di passione imprenditoriale che ha l'obiettivo di portare avanti la missione di Zanetti Motori presentando sul mercato macchine e motori affidabili e competitivi.

Oggi la Zanetti Motori è una realtà che vanta primati nel settore dei motori e delle macchine, benzina e diesel che la rendono unica ed ineguagliabile nel panorama nazionale e internazionale.

Zanetti Motori, sempre un passo avanti.

12

MOTOZAPPE BENZINA

ZEN 50.10 FA



17

ZEN 50.21 SG



19

ZBT 70.21 SG



21

ZBT 70.21 SB



23

ZBT 70.21 SC



25

MOTOZAPPE DIESEL

ZDT 60.21 SC




27

ZDT 70.21 SC



29

ZDT 70.21 SC-E



32

MULTIFUNZIONE BENZINA - DIESEL

ZBR 6011 DAR



34

ZBR 6022 FAR



36

ZDR 7022 FARE



39

ZBR 12033 FBRE



42

ZDR 10033 FBRE



48

GENERATORI BENZINA



51

ZBG INVERTER

Generatori benzina inverter silenziati/aperti



72

ZBG STANDARD

Generatori benzina monofase silenziati/aperti



81

ZBG fullpower

Generatori benzina fullpower silenziati/aperti



94

GENERATORI DIESEL



94

ZDG fullpower

Generatori diesel fullpower silenziati/aperti



102

ZDG STANDARD

Generatori diesel monofase silenziati/aperti



104

GENERATORI CANTIERE



104

GB STANDARD

Generatori benzina monofase silenziati/aperti



112

GD STANDARD

Generatori diesel monofase silenziati/aperti



118

MOTOCARRIOLE BENZINA



120

ZBS 3031 A



124

ZBS 5031 A



127

ZBS 5031 HB



130

ZBS 3531 A CROSS



133

ZBS 6031 A CROSS



136

ZBS 5011 IHBS



138

CARRIOLE ELETTRICHE



138

EZS 1511 B



142

DECESPUGLIATORI BENZINA 4T

145

ZBD 35.28 L



147

ZBD 35.28 U



149

ZBD 40.28 L



151

ZBD 40.28 U



154

MOTOPOMPE BENZINA /IRRIGAZIONE

157

ZEN/ZBP

Autoadescante bassa/alta prevalenza



177

PB

Autoadescante in ghisa



181

PB

Autoadescante in bronzo marino



183

ZEN/PB

Centrifughe in ghisa



193

MOTOPOMPE DIESEL IRRIGAZIONE

193

ZDP

Autoadescante bassa/alta prevalenza



203

PS/PD

Autoadescante in ghisa



207

PD

Autoadescante in bronzo marino



209

ZDP

Centrifughe in ghisa alta prevalenza



211

PS/PD

Centrifughe in ghisa



223

MOTOPOMPE BENZINA/DIESEL IRRORAZIONE

223

ZEN/PB i


Irrorazione



229

ZEN/PB i

Carrelli Irrorazione

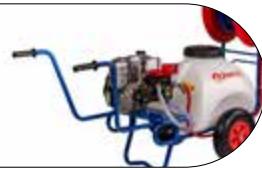

237

ZEN/PB i

Irrorazione con cisterna scarrabile





MOTOZAPPE



ZEN 50.10 FA

Motozappa benzina

new



33 kg

Icône componenti

OHV Progettazione OHV

1 marcia avanti
(1 marcia avanti)


Cambio meccanico ad ingranaggi

Filtro aria 2 stadi SNORKEL


Molto leggero

Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	162
Potenza massima kW	3
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Stegola	Regolabile in altezza
Marce	1 avanti
Filtro aria	2 stadi SNORKEL
Frizione	Monodisco in bagno d'olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio con coppia conica inferiore e carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata - 35 cm (2 elementi) - 60 cm (3 elementi)
Accessori di serie	Ruote posteriori di trasferimento
Peso a secco (Kg)	33

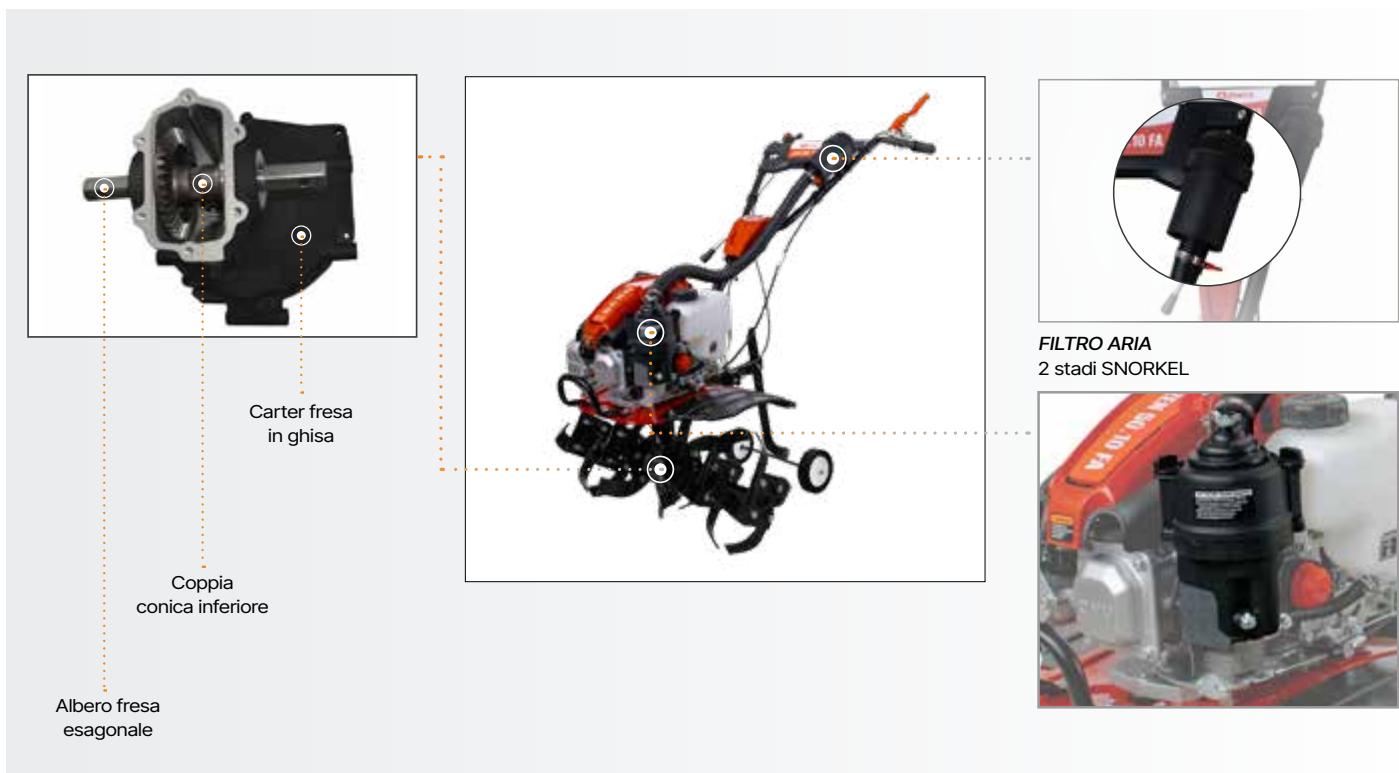Foto prodotto*Dettagli prodotto**Accessori*

ZAPPE MONTATE



RUOTE POSTERIORI DI TRASFERIMENTO



DISCO LATERALE FRESA



ASSOLCATORE

Optional

MOTOZAPPA

ZEN 50.21 SG

NATA PER LASCIARE IL SEGNO



Soli 35 kg di potenza bilanciata e la **fresa regolabile** da 44 cm a 72 cm, la rendono **perfetta per spazi ristretti come orti e vigneti**. Il **cambio a tre marce** offre versatilità, il pratico **ruotino anteriore** semplifica gli spostamenti. Il filtro aria a due stadi **Snorkel** di serie protegge il motore anche negli ambienti più polverosi.

Since 1960
ZANETTI
MOTORI

www.zanettimotori.it



Leggera e compatta, facile da trasportare!



ZEN 50.21 SG

Motocappa benzina



35 kg

Icône componenti

OHV Progettazione OHV

2 marce avanti + 1 retromarcia

Cambio meccanico ad ingranaggi

Filtro aria 2 stadi SNORKEL

Molto leggero

Guarda
il video



Scheda Tecnica


Cilindrata (cc)	149
Potenza massima kW	2,5
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Stegole	Regolabile in altezza
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	2 stadi SNORKEL
Frizione	Pluridisco in bagno d'olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata 44 cm - 72 cm (3 elementi)
Accessori di serie	Ruotino anteriore regolabile + Sperone 2 in 1 (fisso/oscillante)
Peso a secco (Kg)	35

Foto prodotto*Dettagli prodotto*


FILTRO ARIA
2 stadi SNORKEL



Ruotino e stegole regolabili

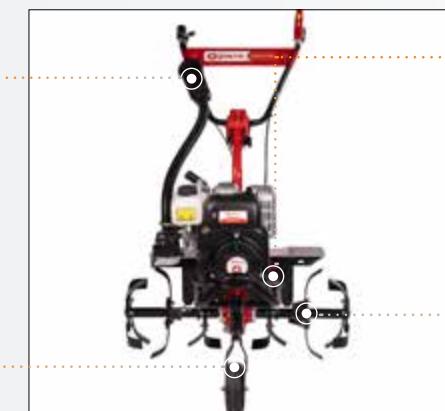

Frizione multidisco
in bagno d'olio

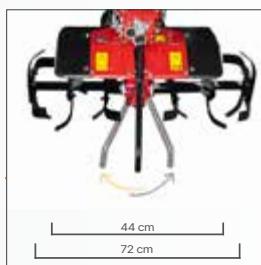

Sperone 2 in 1
Fresa regolabile

Accessori

ZAPPE MONTATE

Optional

DISCO LATERALE FRESA
cod. 2.12.01.100262



ASSOLCATORE
cod. 2.12.08.001600



KIT RUOTE
TRACTOR
cod. KITRUOTE3.50-6

ZBT 70.21 SG

Motocappa benzina

new



45 kg

Icône componenti

Progettazione OHV


2 marce avanti + 1 retromarcia

Cambio meccanico ad ingranaggi

Filtro aria 3 stadi SNORKEL

Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	212
Potenza massima kW	4,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Stegola	Regolabile in altezza
Marce	2 avanti + 1 retro
Filtro aria	3 stadi SNORKEL
Frizione	Pluridisco in bagno d'olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata 44 cm - 87 cm (3 elementi + disco)
Accessori di serie	Ruotino anteriore regolabile + sperone 2 in 1 (mobile/fisso)
Peso a secco (Kg)	45
Assolcatore regolabile	Optional

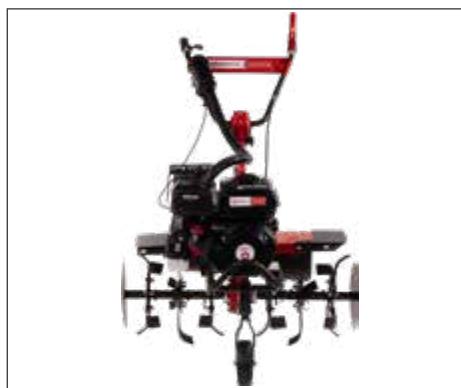Foto prodotto*Dettagli prodotto*


FILTO ARIA
3 stadi SNORKEL



Ruotino e stegole regolabili



Frizione multidisco
in bagno d'olio

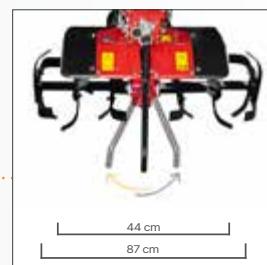

Sperone 2 in 1
Fresa regolabile

Accessori

ZAPPE MONTATE



DISCO LATERALE FRESA

Optional

ASSOLCATORE
cod. 2.12.08.001600

ZBT 70.21 SB

Motocappa benzina



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

2 marce avanti + 1 retromarcia

Cambio meccanico ad ingranaggi

Trasmissione a cinghia

Filtro aria 3 stadi SNORKEL


Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	212
Potenza massima kW	4,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Stegola	Regolabile a 360°
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	3 stadi SNORKEL
Frizione	Meccanico/Tendicinghia
Cambio	Meccanico con catena e doppia cinghia di trazione
Fresa (di serie)	Già montata - 102 cm (3 elementi + disco laterale)
Accessori di serie	Ruota anteriore di trasferimento/ Coppia ruote tractor/
Peso a secco (Kg)	63
Assolcatore regolabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto

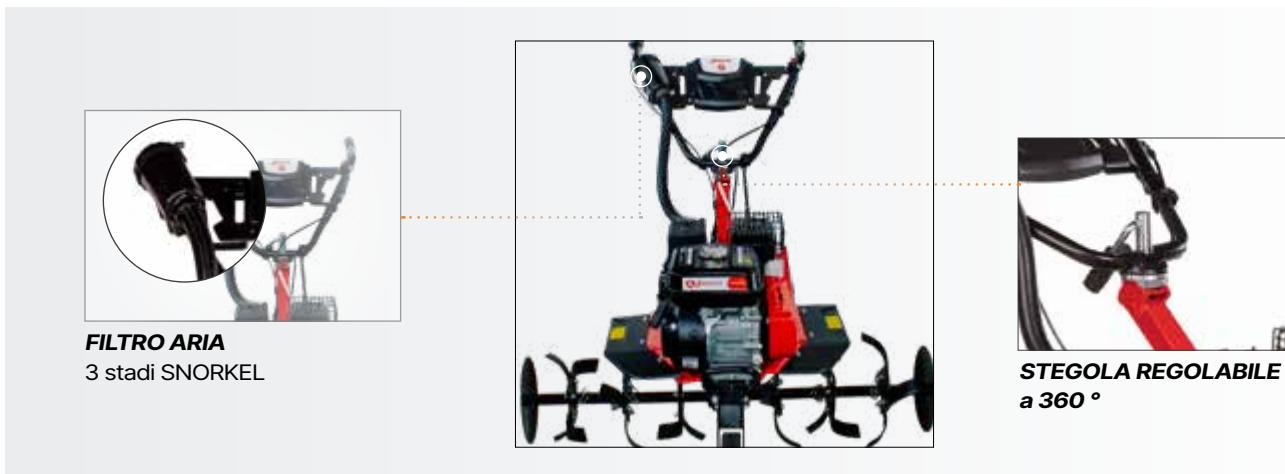

Accessori



KIT RUOTE
TRACTOR



ZAPPE MONTATE



ASSOLCATORE
cod. 2.12.08.001600

Optional

ZBT 70.21 SC

Motozappa benzina



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

2 marce avanti + 1 retromarcia

Cambio meccanico ad ingranaggi

Filtro aria 3 stadi SNORKEL


Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	212
Potenza massima kW	4,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Stegola	Regolabile con Easy Shift Lever
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	3 stadi SNORKEL
Frizione	Pluridisco in bagno d'olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggio con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata - 90 cm (3 elementi + disco laterale)
Accessori di serie	Coppia ruote tractor 4.00-8
Peso a secco (Kg)	83
Assolcatore regolabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto

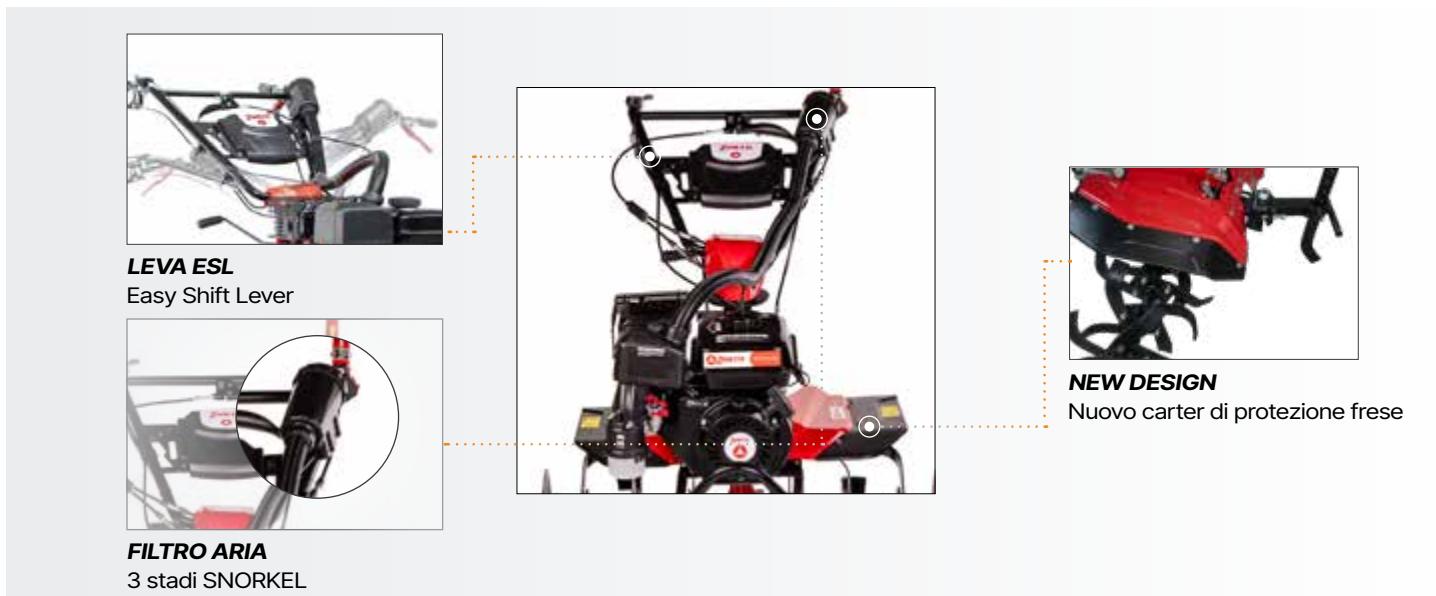

Accessori



KIT RUOTE
TRACTOR



ZAPPE MONTATE



ASSOLCATORE
cod. 2.12.08.001600

Optional

ZDT 60.21 SC


Motozappa diesel



Icone componenti



2 marce avanti
+ 1 retromarcia



Cambio meccanico
ad ingranaggi



Filtro aria in
bagno d'olio made in Italy

Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	247
Potenza massima kW	3,3
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Diesel
Stegola	Regolabile con Easy Shift Lever
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	Bagno d'olio
Frizione	Pluridisco in bagno d'olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata - 90 cm (3 elementi + disco laterale)
Accessori di serie	Coppia ruote tractor 4.00-8
Peso a secco (Kg)	85
Assolcatore regolabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto



LEVA ESL
Easy Shift Lever



NEW DESIGN
Nuovo carter di protezione frese

Accessori



KIT RUOTE
TRACTOR



ZAPPE MONTATE



ASSOLCATORE
cod. 2.12.08.001600


Optional

ZDT 70.21 SC


Motozappa diesel




Icone componenti



2 marce avanti
+ 1 retromarcia



Cambio meccanico
ad ingranaggi



Filtro aria in
bagno d'olio made in Italy

Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	296
Potenza massima kW	4
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
Alimentazione	Diesel
Stegola	Regolabile con Easy Shift Lever
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	Bagno d'olio
Frizione	Pluridisco in bagno d'olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata - 100 cm (3 elementi + disco laterale)
Accessori di serie	Coppia ruote tractor 4.00-8
Peso a secco (Kg)	93
Assolcatore regolabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto



LEVA ESL
Easy Shift Lever



NEW DESIGN
Nuovo carter di protezione frese

Accessori



KIT RUOTE
TRACTOR



ZAPPE MONTATE



ASSOLCATORE
cod. 2.12.08.001600

Optional


ZDT 70.21 SC-E

Motozappa diesel - Avviamento Elettrico

new



Icone componenti



2 marce avanti
+ 1 retromarcia



Cambio meccanico
ad ingranaggi



Filtro aria in
bagno d'olio made in Italy




Avviamento
Elettrico

Scheda Tecnica

Cilindrata (cc)	296
Potenza massima kW	4
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
Alimentazione	Diesel
Stegola	Regolabile con Easy Shift Lever
Marce	2 avanti + 1 retromarcia
Filtro aria	Bagno d'olio
Frizione	Pluridisco in bagno d'olio
Cambio	Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa
Fresa (di serie)	Già montata - 100 cm (3 elementi + disco laterale)
Accessori di serie	Coppia ruote tractor 4.00-8
Peso a secco (Kg)	97
Assolcatore regolabile	OPTIONAL

Foto prodotto

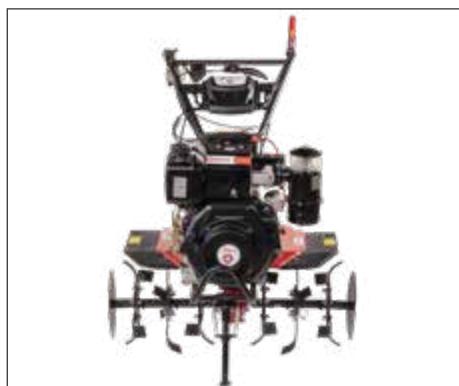

Dettagli prodotto

BLOCCHETTO CHIAVE *
Avviamento ON

BATTERIA 12V

LEVA ESL
Easy Shift Lever

NEW DESIGN
Nuovo carter di protezione frese

* Il blocchetto chiave ha solo la funzione di accensione. Lo spegnimento del motore avviene tramite la leva sulle stegole.

Accessori



KIT RUOTE
TRACTOR



ZAPPE MONTATE



ASSOLCATORE
cod. 2.12.08.001600

Optional



MULTIFUNZIONE

REVERSIBILE



REVERSIBILE





ZBR 6011 DAR

Multifunzione benzina

REVERSIBILE
BREVETTATO


new



Scheda Tecnica

MOTRICE	Alimentazione	Benzina
	Cilindrata (cc)	196
	Potenza massima (kW)	4,2 kW
	Avviamento	Autoavvolgente
	Marce	1 avanti + 1 retromarcia
	Trasmissione	Ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio
	Frizione	Conica in bagno d'olio
	Dispositivo attacco attrezzi	Innesto rapido
	Disinnesto ruote	Si con comando alle stegole
	Differenziale	No
	Inversore senso di marcia	No
	Freni ruote motrici	No
	Stegole	Su antivibranti-reversibili e regolabili in altezza e lateralmente
	Peso con ruote (Kg)	45
	Carreggiata esterna ruote (cm)	48

ACCESSORI	BARRA FALCIANTE Cod. RF1176	ZBR 6011 DAR
	Meccanismo movimento	A secco
	Tipo	Mulching
	Larghezza lavoro (cm)	76
	Peso(kg)	27
	GRUPPO FRESA Cod. RT1150	ZBR 6011 DAR
	Larghezza fresa (cm)	50
	Diametro fresa (cm)	29
	Peso (kg)	26

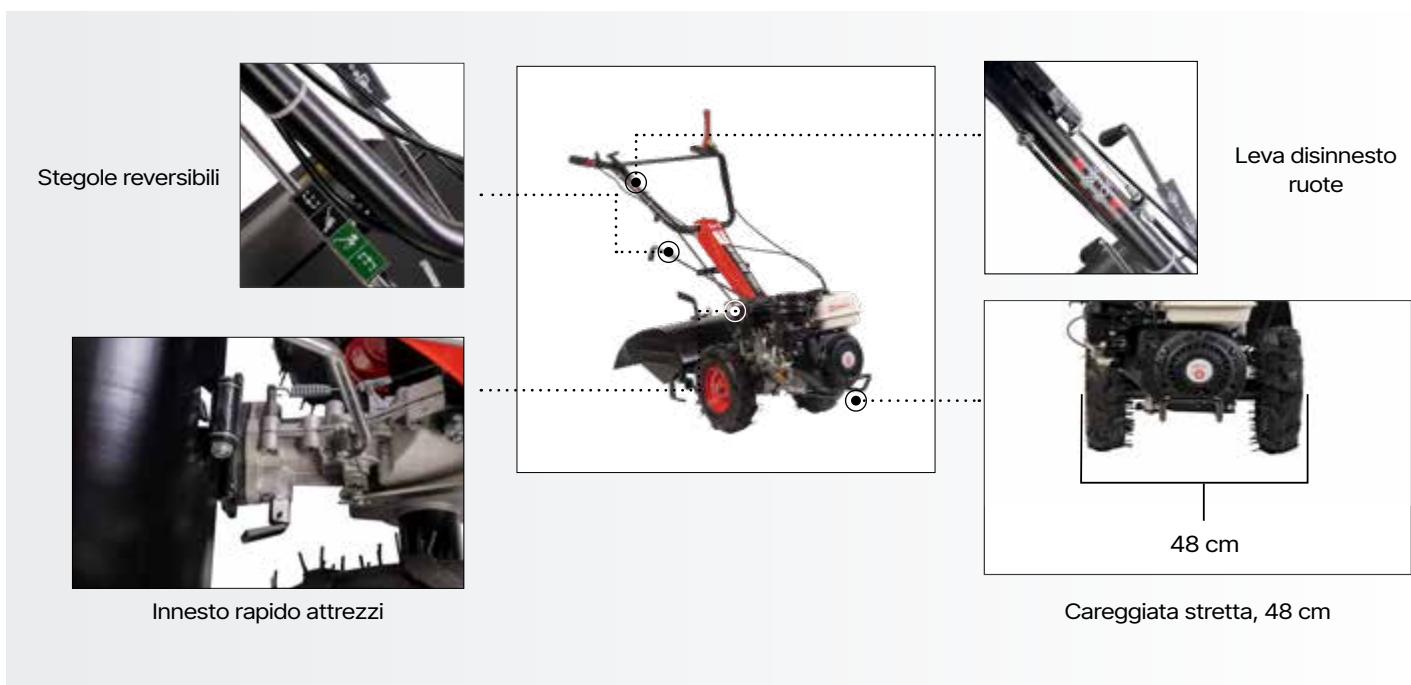Foto prodotto*Dettagli prodotto**Attrezzi ed optional*

SPAZZOLA ROTANTE
82cm
Cod. RS11820

ZBR 6022 FAR

Multifunzione benzina

REVERSIBILE
ВЕЛЕВСИВИЛЕ



new



Scheda Tecnica

MOTRICE	Alimentazione	Benzina	ACCESSORI	BARRA FALCIANTE Cod. RF2297	ZBR 6022 FAR
	Cilindrata (cc)	296		Meccanismo movimento	In bagno d'olio
	Potenza massima (kW)	4,2 kW		Tipo	Mulching
	Avviamento	Autoavvolgente		Larghezza lavoro (cm)	97
	Marce	2 avanti + 2 retromarcia		Peso(kg)	30
	Trasmissione	Ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio		GRUPPO FRESA Cod. RT2260	ZBR 6022 FAR
	Frizione	Conica a secco		Larghezza fresa (cm)	60 - registrabile
	Dispositivo attacco attrezzi	Innesto rapido		Diametro fresa (cm)	31
	Disinnesto ruote	Si con comando alle stegole		Peso (kg)	28
	Differenziale	No			
Inversore senso di marcia	Si				
Freni ruote motrici	No				
Stegole	Su antivibranti-reversibili e regolabili in altezza e lateralmente				
Peso con ruote (Kg)	57				
Carreggiata esterna ruote (cm)	40				

Foto prodotto

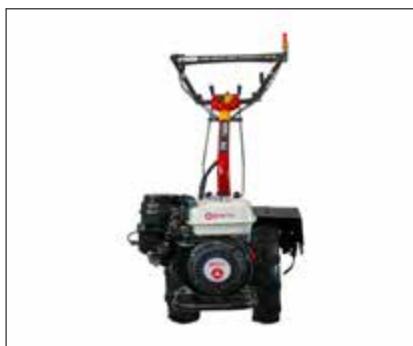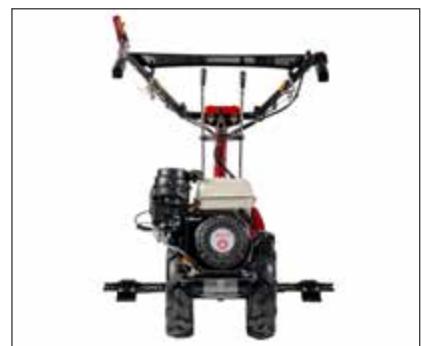

Dettagli prodotto

Leva inversore senso di marcia

Stegole reversibili

Falciatrice manovellismo in bagno d'olio

Innesto rapido attrezzi

Careggiata stretta, 40 cm

Leva innesto PTO

Leva disinnesto ruote

Attrezzi ed optional



SPAZZOLA ROTANTE cm 90
Cod. RS2290



PALA NEVE cm 85
Cod. RN2285



KIT RUOTE + MOZZI
diam. 42cm - L 10.5cm
Cod. RW2242KIT



ASSOLCATORE COMPLETO DI MOZZO
ATTACCO RAPIDO
(Richiede KIT RW2242KIT)
Cod. RC22



RACCOLTORE PER
SPAZZOLA ROTANTE cm 90
Cod. RS2290R



TURBONEVE cm 56
Cod. RB2256

ZDR 7022 FARE **REVERSIBLE**

REVERSIBLE
ВЕЛЕВСИВИБИЛ

new

Multifunzione diesel



Scheda Tecnica

MOTRICE	Alimentazione	Diesel	ACCESSORI	BARRA FALCIANTE	ZDR 7022 FARE
	Cilindrata (cc)	296		Cod. RF2297	
	Potenza massima (kW)	4,4 kW		Meccanismo movimento	In bagno d'olio
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico		Tipo	Mulching
	Marce	2 avanti + 2 retromarcia		Larghezza lavoro (cm)	97
	Trasmissione	Ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio		Peso(kg)	30
	Frizione	Conica a secco		GRUPPO FRESA	ZDR 7022 FARE
	Dispositivo attacco attrezzi	Innesto rapido		Cod. RT2260	
	Disinnesto ruote	Si con comando alle stegole		Larghezza fresa (cm)	60 - registrabile
	Differenziale	No		Diametro fresa (cm)	31
	Inversore senso di marcia	Si		Peso (kg)	28
	Freni ruote motrici	No			
	Stegole	Su antivibranti-reversibili e regolabili in altezza e lateralmente			
	Peso con ruote (Kg)	76			
	Carreggiata esterna ruote (cm)	40			

Foto prodotto



Dettagli prodotto




Leva inversore senso di marcia



Stegole reversibili



Falciatrice manovellismo in bagno d'olio

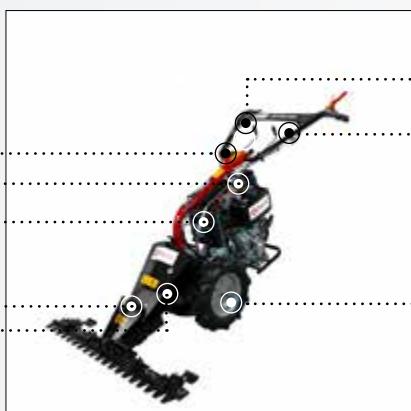

Leva disinnesco ruote



Leva innesto PTO




Innesto rapido attrezzi



BATTERIA 12V



BLOCCHETTO CHIAVE *
Avviamento ON

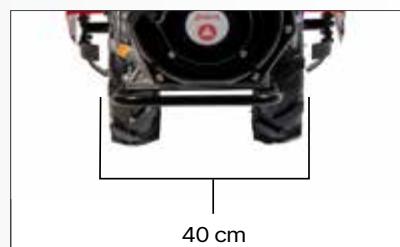

40 cm

Careggiata stretta, 40 cm

Attrezzi ed optional

SPAZZOLA ROTANTE cm 90
Cod. RS2290



PALA NEVE cm 85
Cod. RN2285



KIT RUOTE + MOZZI
diam. 42cm - L 10.5cm
Cod. RW2242KIT



ASSOLCATORE COMPLETO DI MOZZO
ATTACCO RAPIDO
(Richiede KIT RW2242KIT)
Cod. RC22



RACCOLGITORE PER
SPAZZOLA ROTANTE cm 90
Cod. RS2290R



TURBONEVE cm 56
Cod. RB2256

ZBR 12033 FBRE

REVERSIBILE
ВЕЛЕВСИВИЛЕ

new

Multifunzione benzina



Scheda Tecnica

MOTRICE	Alimentazione	Benzina	ACCESSORI	BARRA FALCIANTE Cod.RF33120	ZBR 12033 FBRE
	Cilindrata (cc)	420		Meccanismo movimento	In bagno d'olio
	Potenza massima (kW)	9,1		Tipo	Mulching
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico		Larghezza lavoro (cm)	120
	Marce	3 avanti + 3 retromarcia		Peso(kg)	41
	Trasmissione	Ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio		GRUPPO FRESA Cod. RT3380	ZBR 12033 FBRE
	Frizione	Conica a secco		Larghezza fresa (cm)	80 - registrabile
	Dispositivo attacco attrezzi	Flangiato - Innesto rapido (optional)		Diametro fresa (cm)	31
	Disinnesto ruote	Si con comando alle stegole		Peso (kg)	35
	Differenziale	Si con bloccaggio e comando alle stegole			
	Inversore senso di marcia	Si con comando alle stegole			
	Freni ruote motrici	Si con comando alle stegole			
	Stegole	Su antivibranti-reversibili e regolabili in altezza e lateralmente			
	Peso con ruote (Kg)	95			
	Carreggiata esterna ruote (cm)	56			

Foto prodotto



Dettagli prodotto



Stegole reversibili



Leva blocco differenziale ed inversione



Leva freno ruote motrici



56 cm

Careggiata stretta, 56 cm



BATTERIA 12V

BLOCCHETO CHIAVE *
Avviamento ONFalciatrice manovellismo
in bagno d'olio

Attrezzi ed optional



ARATRO ORIENTABILE
Cod. RA33




ASSOLCATORE REGOLABILE
Cod. RC33



COPPIA ZAVORRE RUOTE kg 15 cad.
Cod. RP3315



COPPIA DISTANZIALI RUOTE 70mm
Cod. RD337

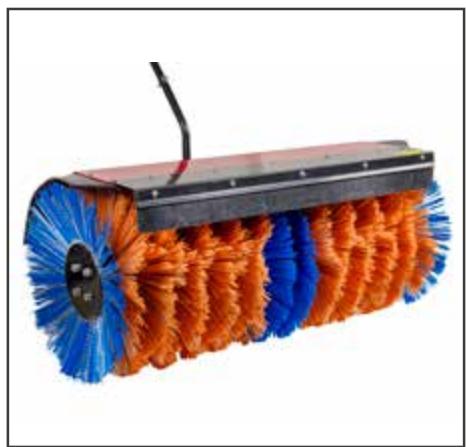

SPAZZOLA ROTANTE L.110cm
Cod. RS33110



COPPIA RUOTE METALLICHE cm 50
Cod. RW3350



PALA NEVE cm 92
Cod. RN3392



TURBONEVE cm 102
Cod. RB33102



ASSOLCATORE RETROFRESA
Cod. RC33T



KIT INNESTI RAPIDI ATTREZZI
MASCHIO / FEMMINA
Cod. RI33KIT


ZDR 10033 FBRE**REVERSIBILE**
ВЕЛЕВСИВИЛЕ**new**

Multifunzione diesel

**Scheda Tecnica**

MOTRICE	Alimentazione	Diesel	ACCESSORI	BARRA FALCIANTE Cod.RF33120	ZDR 10033 FBRE
	Cilindrata (cc)	474		Meccanismo movimento	In bagno d'olio
	Potenza massima (kW)	7,5		Tipo	Mulching
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico		Larghezza lavoro (cm)	120
	Marce	3 avanti + 3 retromarcia		Peso(kg)	41
	Trasmissione	Ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio		GRUPPO FRESA Cod. RT3380	ZDR 10033 FBRE
	Frizione	Conica a secco		Larghezza fresa (cm)	80 - registrabile
	Dispositivo attacco attrezzi	Flangiato - Innesto rapido (optional)		Diametro fresa (cm)	31
	Disinnesto ruote	Si con comando alle stegole		Peso (kg)	35
	Differenziale	Si con bloccaggio e comando alle stegole			
	Inversore senso di marcia	Si con comando alle stegole			
	Freni ruote motrici	Si con comando alle stegole			
	Stegole	Su antivibranti-reversibili e regolabili in altezza e lateralmemente			
	Peso con ruote (Kg)	115			
	Carreggiata esterna ruote (cm)	56			



Foto prodotto

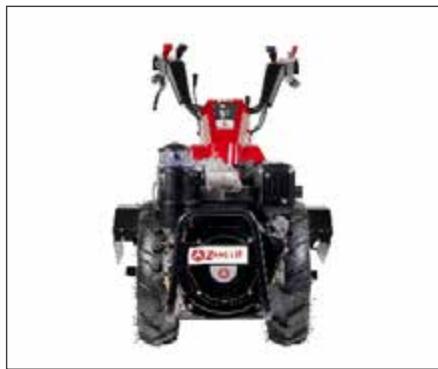


Dettagli prodotto



Stegole reversibili

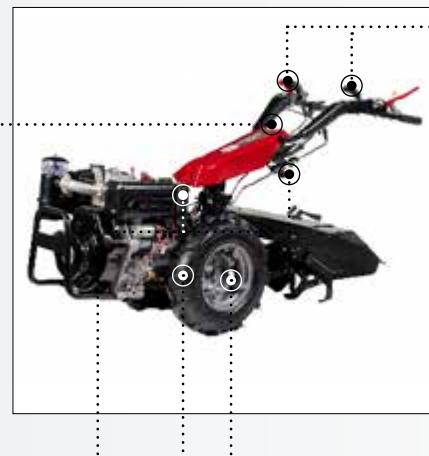

Leva blocco differenziale ed inversione



Leva freno ruote motrici



Innesto rapido attrezzi
(optional)



56 cm



BATTERIA 12V **BLOCCHETTO CHIAVE ***
Avviamento ON

Careggiate stretta, 56 cm

Attrezzi ed optional

ARATRO ORIENTABILE
Cod. RA33




ASSOLCATORE REGOLABILE
Cod. RC33



COPPIA ZAVORRE RUOTE kg 15 cad.
Cod. RP3315



COPPIA DISTANZIALI RUOTE 70mm
Cod. RD337

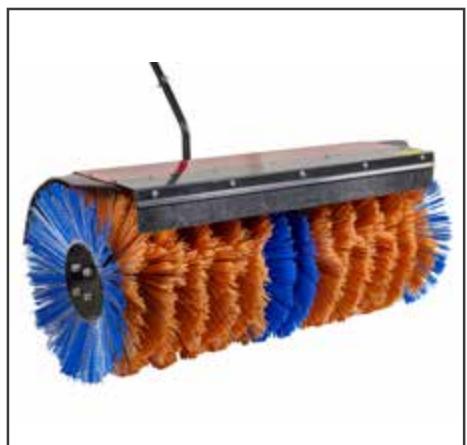


SPAZZOLA ROTANTE L.110cm
Cod. RS33110



COPPIA RUOTE METALLICHE cm 50
Cod. RW3350



PALA NEVE cm 92
Cod. RN3392

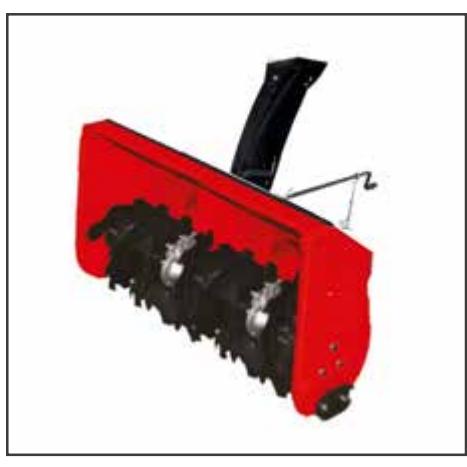

TURBONEVE cm 102
Cod. RB33102



ASSOLCATORE RETROFRESA
Cod. RC33T



KIT INNESTI RAPIDI ATTREZZI
MASCHIO / FEMMINA
Cod. RI33KIT

GENERATORI







ENERGY OF THE FUTURE



ELECTRIC-START
su tutta la gamma



INVERTER



ZBG 2000 iSE

Generatore benzina - INVERTER - silenziato

INVERTER



**Radiocomando
Wireless Start/Stop**

Fino a 50 m

19 kg



Guarda
il video

Icône componenti

	Presa USB		Regolatore Inverter
	Dispositivo allarme olio		Predisposizione collegamento in parallelo
	Funzione Eco		Alternatori rame 100%
	Avviamento con radiocomando		Molto leggero
	Avviamento Elettrico		Pannello di controllo V.F.T.
	Silenzioso		

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	148F
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	1,8		Cilindrata (c)	79
	Potenza continua (kW)	1,7		Potenza (kW)	2,3
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	4300
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)
	Capacità serbatoio (Lt)	4		Regolatore tensione	Inverter
	Autonomia al 50% (h)	7		Grado di protezione IP	IP23M
	Kit ruote	No		V.R.F.T.	Sì
	Batteria	Si		Dispositivo allarme olio	Sì
	Peso a secco (kg)	19,5		Pred. centralina automatica ATS	No
	Dimensioni mm (LxLxH)	430x260x450		Indicatore livello carburante	No
	Tipologia prese	1x16A/250V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Presa USB	Si		Telecomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	59		Funzione parallelo	Sì
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤3		Kit parallelo	OPTIONAL
				Funzione ECO	Sì

Foto prodotto




Dettagli prodotto

Quadro e prese

V.F.R.T.
Tensione • METER V.F.R.T.
Frequenza •
Tempo parziale •
Tempo totale •

Prese aperte

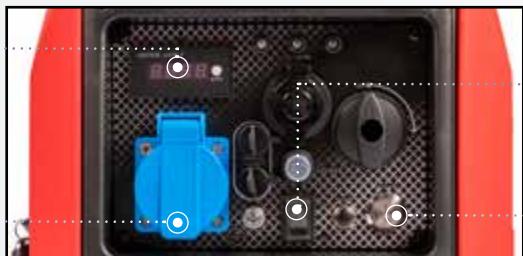

Eco mode
PSB -
Push Start Button

Optional



KIT PARALLELO
Easy To Carry
cod. 100717067

ZBG 3000 iSE

Generatore benzina - INVERTER - silenziato

iINVERTER



**Radiocomando
Wireless Start/Stop
Fino a 50 m**

Fino a 50 m

21 kg



**Guarda
il video**

Icône componenti

 Presa USB	 Regolarore Inverter
 Dispositivo allarme olio	 Predisposizione collegamento in parallelo
 Funzione Eco	 Alternatori rame 100%
 Avviamento con radiocomando	 Molto leggero
 Avviamento Elettrico	 Silenziosi
 Display multi-funzione	

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	2,9
	Potenza continua (kW)	2,7
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	5,8
	Autonomia al 50% (h)	7,5
	Kit ruote	No
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	21
	Dimensioni mm (LxLxH)	540x360x525
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44
	Presa USB	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	66
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤ 3
MOTORE	Cilindrata (cc)	149
	Potenza (kW)	3,3
	Numero di giri (rpm)	4300
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)
	Regolatore tensione	Inverter
EQUIPAGGIAMENTO	Grado di protezione IP	IP23M
	M.F.Di - Display multi-funzione	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	No
	Indicatore livello carburante	No
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Telecomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Funzione paralleo	Sì
	Kit parallelo	OPTIONAL
	Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



KIT PARALLELO
Easy To Carry
cod. 100717067



ZBG 4000 iSE

Generatore benzina - INVERTER - silenziato

INVERTER



Radiocomando Wireless Start/Stop

Fino a 50 m

32 kg



Guarda il video

Icône componenti

	Presa USB		Regolatore Inverter
	Dispositivo allarme olio		Alternatori rame 100%
	Funzione Eco		Molto leggero
	Avviamento con radiocomando		Display multi-funzione
	Avviamento Elettrico		Predisposizione collegamento parallelo
	Silenzioso		Generatore a trolley

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	225
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	3,8		Cilindrata (cc)	224
	Potenza continua (kW)	3,6		Potenza (kW)	4,2
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3800
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)
	Capacità serbatoio (Lt)	7,8		Regolatore tensione	Inverter
	Autonomia al 50% (h)	7,5		Presa USB doppia	Sì
	Kit ruote	Si		M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Batteria	Si		Dispositivo allarme olio	Sì
	Peso a secco (kg)	32		Pred. centralina automatica ATS	No
	Dimensioni mm (LxLxH)	650x390x610		Indicatore livello carburante	Sì digitale
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Presa USB	Si		Telecomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	60		Funzione parallelo	Sì
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤ 3		Kit parallelo	OPTIONAL
	EQUIPAGGIAMENTO			Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese



- Tensione
- Frequenza
- Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale
- Timer lavoro totale
- Allarme olio
- Indicatore di marcia
- Allarme sovraccarico

Prese aperte



Eco Mode



Prese USB



PSB –
Push Start Button

Dettaglio manico



Indicatore livello carburante





BLACKOUT IMPROVVISO ENERGIA IMMEDIATA

Scopri i generatori
ZANETTI MOTORI



1960
2025



zanettimotori.it

UN **BLACKOUT KIT** PER OGNI ESIGENZA

	ZBG 5500 iSEA	ZBG 7500 iSEA	ZBG 7500 iCEA	ZBG 5500 CEA	ZBG 5500 SEA	ZBG 8003 SEA	ZBG 11003 SEA	ZBG 7003 CEA	ZBG 8503 CEA	ZBG 10003 CEA	ZBG 12003 CEA	ZBG 6503 SEAV	ZBG 8003 SEAV	ZBG 12003 SEAV
														
INVERTER	●	●	●											
AVR <small>AUTOMATIC</small>				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
full power <small>220/380</small>					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 SILENZIATI	●	●		●	●	●					●	●	●	●
 APERTI			●	●			●	●	●	●				
 BENZINA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
 DIESEL											●	●	●	●

INVERTER

La gamma **Inverter** produce una corrente di **altissima qualità** e **moltò stabile**. Scelta ottimale per alimentare dispositivi elettronici **sensibili** che necessitano di **energia costante** e "pulita". Sono anche più silenziosi ed efficienti in termini di consumo di carburante.



Il sistema **AVR** garantisce una tensione in uscita entro **limiti accettabili** anche con variazioni di carico, **prevenendo picchi** o cadute eccessive che potrebbero danneggiare alcune apparecchiature.




La serie **FullPower**, ha potenza in uscita quasi identica sia in **monofase** che in **trifase**, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza in monofase è ridotta a circa 1/3.




Dotato di radiocomando start/stop fino a 50m di distanza

BLACKOUT KIT


NON AVERE PAURA DI RIMANERE AL BUIO

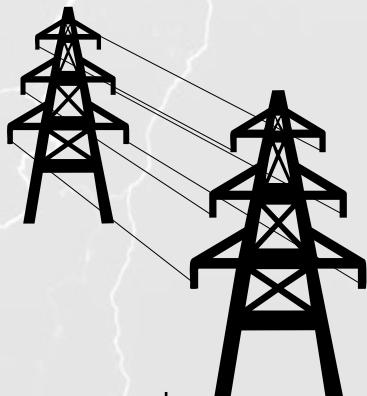

RETE ELETTRICA

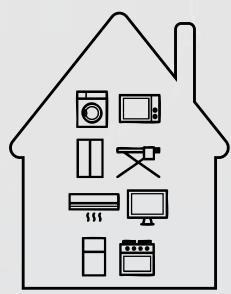


CASA

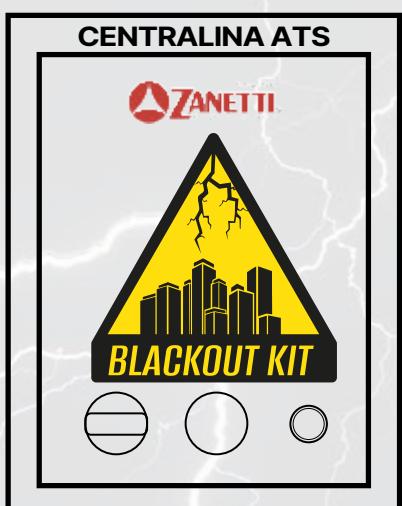

QUADRO ELETTRICO



VILLA



LAVORO





UN **BLACKOUT KIT** PER OGNI ESIGENZA



UN **BLACKOUT KIT** PER OGNI ESIGENZA



Since 1960
ZANETTI
MOTORI

ZBG 5500 iSEA

Generatore benzina - INVERTER - silenziato



INVERTER



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG5500iSEA

Icône componenti

	Presa USB		Regolatore Inverter
	Dispositivo allarme olio		Alternatori rame 100%
	Funzione Eco		Molto leggero
	Avviamento con radiocomando		Display Multi-funzione
	Avviamento Elettrico		Predisposizione centralina ATS
	Silenzioso		Generatore a trolley

50 kg

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	5,5
	Potenza continua (kW)	5
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	17,5
	Autonomia al 50% (h)	5,3
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	50,5
	Dimensioni mm (LxLxH)	680x500x610
	Tipologia prese	1x16A/250V IP44 + 1x32A/250V IP44
	Presa USB	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	66
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤ 3
	MOTORE	300
	Cilindrata (cc)	302
	Potenza (kW)	7
	Numero di giri (rpm)	3800
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)
	EQUIPAGGIAMENTO	
	Regolatore tensione	Inverter
	M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Radiocomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Funzione parallelo	No
	Kit parallelo	No
	Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese



- Tensione
- Frequenza
- Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale
- Timer lavoro totale
- Allarme olio
- Indicatore di marcia
- Allarme sovraccarico

Dettaglio manico



Indicatore livello carburante



Optional



CENTRALINA ATS
cod. 100726117-0002

ZBG 7500 iSEA

Generatore benzina - INVERTER - silenziato



INVERTER



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG7500iSEA

Icône componenti

	Display multi-funzione		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Alternatori rame 100%
	Funzione Eco		Molto leggero
	Regolatore Inverter		Carrello su ruote
	Predisposizione centralina ATS		Avviamento con radiocomando
	Presa USB		Silenzioso

87 kg

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM 460
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	7,5		Cilindrata (cc)	459
	Potenza continua (kW)	7,2		Potenza (kW)	10,5
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3600
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)
	Capacità serbatoio (Lt)	25		Regolatore tensione	Inverter
	Autonomia al 50% (h)	7,5		M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Kit ruote	Sì		Dispositivo allarme olio	Sì
	Batteria	Sì		Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Peso a secco (kg)	87		Indicatore livello carburante	Sì
	Dimensioni mm (LxLxH)	620x640x700		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44 + 1x32A/280V IP44		Radiocomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Presa USB	Sì		Funzione parallelo	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67		Kit parallelo	No
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤ 3		Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto



ZBG 4500 iE

Generatore benzina - INVERTER - Aperto

INVERTER



34 kg

**IDEALE PER
CANTIERE**

Icône componenti

	Display multi-funzione		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Alternatori rame 100%
	Funzione Eco		Molto leggero
	Regolatore Inverter		

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM 270B COMPACT
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	4,6		Cilindrata (cc)	272
	Potenza continua (kW)	4,2		Potenza (kW)	6,0
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	11		Regolatore tensione	Inverter
	Autonomia al 50% (h)	8,0		M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Kit ruote	No		Dispositivo allarme olio	Sì
	Batteria	Sì		Pred. centralina automatica ATS	No
	Peso a secco (kg)	34		Indicatore livello carburante	Sì
	Dimensioni mm (LxLxH)	550x370x510		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44		Funzione ECO	Sì
	Presa USB	No			
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67			
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤3			

Foto prodotto



Dettagli prodotto



ZBG 7500 iCEA

Generatore benzina - INVERTER - Aperto



INVERTER



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG7500iCEA

Icone componenti

	Display multi-funzione		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Alternatori rame 100%
	Funzione Eco		Molto leggero
	Regolatore Inverter		Predisposizione centralina ATS
	Carrello su ruote		

73 kg

IDEALE PER
CANTIERE

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM 460
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	7,5		Cilindrata (cc)	459
	Potenza continua (kW)	7,2		Potenza (kW)	10,5
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3600
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	No		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	30		Regolatore tensione	Inverter
	Autonomia al 50% (h)	7,0		M.F.Di. - Multi-functional Display	Si
	Kit ruote	Si		Dispositivo allarme olio	Si
	Batteria	Si		Pred. centralina automatica ATS	Si
	Peso a secco (kg)	73		Indicatore livello carburante	Si digitale
	Dimensioni mm (LxLxH)	667x677x630		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44 + 1x32A/250V IP44		Funzione ECO	Si
	Presa USB	No			
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	69			
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤3			

EQUIPAGGIAMENTO

Regolatore tensione	Inverter
M.F.Di. - Multi-functional Display	Si
Dispositivo allarme olio	Si
Pred. centralina automatica ATS	Si
Indicatore livello carburante	Si digitale
Interruttore magnetotermico differenziale	No
Funzione ECO	Si

Foto prodotto



Dettagli prodotto



ZBG 7500 iCE-SUN INVERTER

Generatore benzina - INVERTER - Aperto



73 kg

ZBG 7500 iCE-SUN è progettato per supportare *impianti fotovoltaici stand-alone* nel caso in cui l'energia prodotta non sia sufficiente a caricare le batterie. T.H.D. ≤ 3%. Il generatore si avvia automaticamente attraverso un **SOLAR CONTROLLER*** esterno al generatore e non incluso.

* **SOLAR CONTROLLER** deve essere predisposto alla gestione di un generatore di corrente.

Icône componenti

	Display multi-funzione		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Modalità energia solare
	Funzione Eco		Modalità energia eolica
	Regolatore Inverter		Carrello su ruote

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM 460
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	7,5		Cilindrata (cc)	459
	Potenza continua (kW)	7,2		Potenza (kW)	10,5
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3600
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	30		Regolatore tensione	Inverter
	Autonomia al 50% (h)	7,0		M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Kit ruote	Sì		Dispositivo allarme olio	Sì
	Batteria	Sì		Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Peso a secco (kg)	73		Indicatore livello carburante	Sì digitale
	Dimensioni mm (LxLxH)	667x677x630		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44 + 1x32A/250V IP44		Funzione ECO	Sì
	Presa USB	No			
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	69			
	T.H.D. Total Harmonic Distortion (%)	≤3			

EQUIPAGGIAMENTO

Regolatore tensione	Inverter
M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
Dispositivo allarme olio	Sì
Pred. centralina automatica ATS	Sì
Indicatore livello carburante	Sì digitale
Interruttore magnetotermico differenziale	No
Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto



LE NUVOLE NON SONO PIÙ UN PROBLEMA



65
1960
2025

Since 1960
ZANETTI
MOTORI

ZBG 3300 C

Generatore benzina - Aperto



Icône componenti

- Carrello su ruote
- Dispositivo allarme olio
- Regolatore di corrente AVR
- Alternatori rame 100%
- Pannello di controllo V.F.T.

Scheda Tecnica


SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM 225
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	3,3		Cilindrata (cc)	224
	Potenza continua (kW)	3,0		Potenza (kW)	4,5
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente
	Capacità serbatoio (Lt)	13		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	7,0		Grado di protezione IP	IP23
	Kit ruote	Sì		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Batteria	No		Dispositivo allarme olio	Sì
	Peso a secco (kg)	50		Pred. centralina automatica ATS	No
	Dimensioni senza carrello mm (LxLxH)	595x438x465		Indicatore livello carburante	Sì
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67			

Foto prodotto



Dettagli prodotto


Quadro e prese

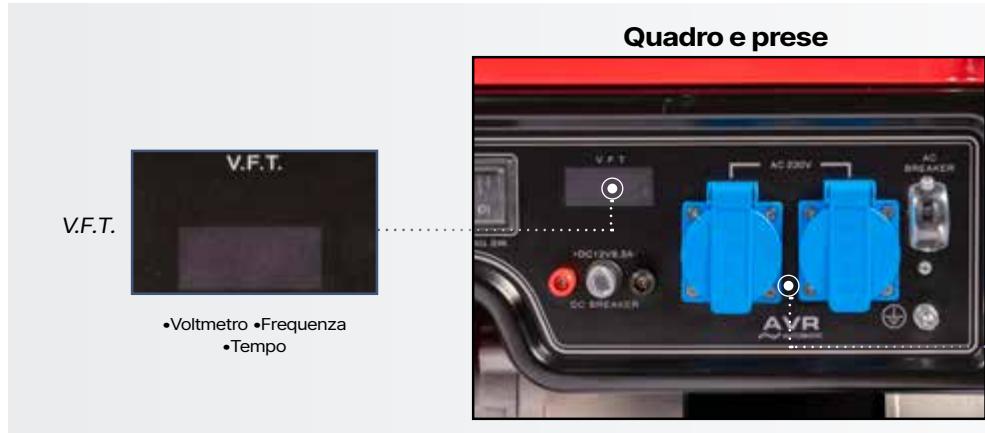

Prese aperte



Dettaglio manico

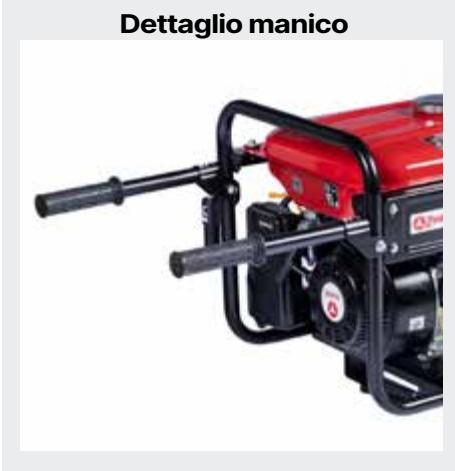

Indicatore livello carburante



ZBG 4500B C COMPACT

Generatore benzina - Aperto



55 kg

Icone componenti

	Carrello su ruote		Alternatori rame 100%
	Dispositivo allarme olio		Molto leggero
	Regolatore di corrente AVR		Pannello di controllo V.F.T.

Scheda Tecnica


SPECIFICHE TECNICHE	Type	Monofase	MOTORE	Type	ZBM 270 B COMPACT
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	4,5		Cilindrata (c)	272
	Potenza continua (kW)	4,0		Potenza (kW)	6
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente
	Capacità serbatoio (Lt)	18		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	8,0		Grado di protezione IP	IP23M
	Kit ruote	Sì		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Batteria	No		Dispositivo allarme olio	Sì
EQUIPAGGIAMENTO	Peso a secco (kg)	55		Pred. centralina automatica ATS	No
	Dimensioni mm (LxLxH)	595x438x465		Indicatore livello carburante	Sì
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67			

Foto prodotto



Dettagli prodotto


Quadro e prese

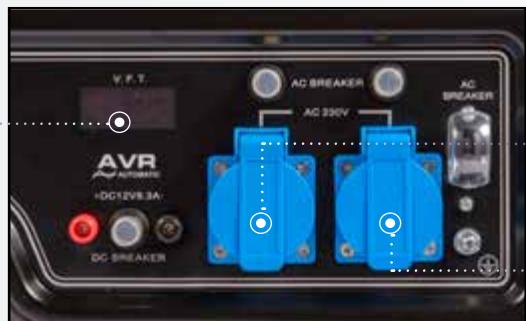

Prese aperte



Dettaglio manico

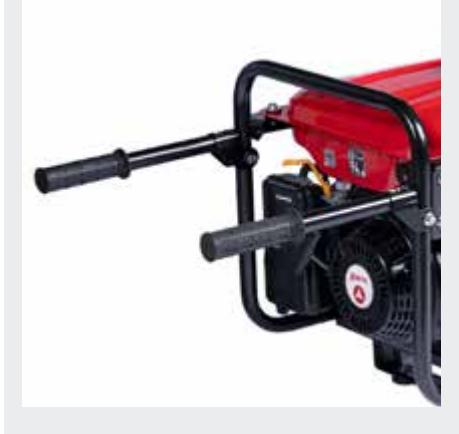

Indicatore livello carburante



ZBG 5500 CEA

Generatore benzina - Aperto



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG5500CEA

Icone componenti

Carrello su ruote	Avviamento Elettrico
Dispositivo allarme olio	Predisposizione centralina ATS
Regolatore di tensione AVR	Pannello di controllo V.F.T.
Alternatori rame 100%	

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM 420
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	5,5		Cilindrata (cc)	420
	Potenza continua (kW)	5,0		Potenza (kW)	9,1
	Tensione (V)	230		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	23		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	10,0		Grado di protezione IP	IP23
	Kit ruote	Si		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Batteria	Si		Dispositivo allarme olio	Si
	Peso a secco (kg)	87		Pred. centralina automatica ATS	Si
	Dimensioni mm (LxLxH)	694x528x562,5		Indicatore livello carburante	Si
	Tipologia prese	1x16A/250V IP44 + 1x32A/250V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	69			

Foto prodotto*Dettagli prodotto*

SILENZIOSI FUORI POTENTI DENTRO



SPORTELLI APRIBILI
Manutenzione e
ispezione agevolate

full power



ZBG 8003 SEA



ZBG 11003 SEA

STessa potenza in
MONOFASE E TRIFASE
per l'estrema flessibilità operativa

La silenziosità e il design elegante li rendono indicati per
l'utilizzo in ambito residenziale, aziendale, d'ufficio e hobbistico.

Scopri la linea di generatori silenziati a benzina Zanetti Motori.

ZANETTI MOTORI, L'AFFIDABILITÀ DI UN MARCHIO.

zanettimotori.it

Scopri tutti
i prodotti
ZANETTI MOTORI



Since 1960
ZANETTI
MOTORI®

ZBG 5500 SEA

Generatore benzina - Silenziato



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG5500SEA

Icône componenti

	Carrello su ruote
	Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio
	Predisposizione centralina ATS
	Regolatore di corrente AVR
	Silenzioso
	Alternatori rame 100%
	Pannello di controllo V.F.T.

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	5,5
	Potenza continua (kW)	5,0
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	27
	Autonomia al 50% (h)	10,0
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	130
	Dimensioni con ruote mm (LxLxH)	995x550x800
EQUIPAGGIAMENTO	Tipologia prese	1x32A/220V IP44 + 1x16A/220V IP44
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	68
	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
MOTORE	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese



Prese aperte



Presa ATS



V.F.T.

- Voltmetro
- Frequenza
- Tempo

Sportello apribile



Indicatore livello carburante



Optional



CENTRALINA ATS
cod. 100725761-0001

ZBG 8003 SEA

Generatore benzina - Silenziato



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG8003SEA

Icône componenti

	Carrello su ruote		Avviamento E-Start
	Dispositivo allarme olio		Silenzioso
	Regolatore di corrente AVR		Predisposizione centralina ATS
	Alternatori rame 100%		Corrente trifase
	Pannello di controllo V.F.T.		220V = 380V Full Power: monofase=trifase

fullpower

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full Power	MOTORE	Tipo	ZBM 460
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	8(400V)/7(230V)		Cilindrata (cc)	459
	Potenza continua (kW)	7,5 (400V)/ 6,5 (230V)		Potenza (kW)	10,5
	Tensione (V)	230/400		Numero di giri (rpm)	3600
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	27		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	8,6		Grado di protezione IP	IP23M
	Kit ruote	Sì		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Batteria	Sì		Dispositivo allarme olio	Sì
	Peso a secco (kg)	147		Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Dimensioni mm (LxLxH)	995x680x970		Indicatore livello carburante	Sì
	Tipologia prese	1x32A/220V IP44 + 1x16A/380V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	68			

Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



CENTRALINA ATS
cod. 100725761-0001

ZBG 11003 SEA

Generatore benzina - Silenziato



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG11003SEA

Icône componenti

Carrello su ruote	Avviamento E-Start
Dispositivo allarme olio	Silenzioso
Regolatore di corrente AVR	Predisposizione centralina ATS
Alternatori rame 100%	Corrente trifase
Pannello di controllo V.F.T.	220V = 380V Full Power: monofase=trifase

fullpower

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	11 (400V)/ 9,5 (230V)
	Potenza continua (kW)	10 (400V)/ 9 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	27
	Autonomia al 50% (h)	7
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	225
	Dimensioni con ruote mm (LxLxH)	1255x775x1100
	Tipologia prese	1x16A/220V IP44 + 1x32A/220V IP44 + 1x32A/380V IP44
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	69

EQUIPAGGIAMENTO	Tipo	680/2
	Cilindrata (cc)	679
	Potenza (kW)	14,5
	Numero di giri (rpm)	3900
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Elettrico
	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si

EQUIPAGGIAMENTO	Dispositivo allarme olio	Si
	Pred. centralina automatica ATS	Si
	Indicatore livello carburante	Si
	Interruttore magnetotermico differenziale	No

Foto prodotto



Dettagli prodotto





STESSA POTENZA 380V = 220 V

ATS

AVR
AUTOMATIC



E-Start



La serie di generatori Full power benzina e diesel , ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza in monofase è ridotta a circa 1/3. Dotata del regolatore di tensione AVR in grado di garantire stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita. Sono predisposti per il collegamento a centralina di intervento ATS , consentendo l'avvio automatico del generatore nei casi di interruzione di energia elettrica della rete.

Scopri tutti i prodotti
ZANETTI MOTORI



ZBG 7003 CEA

Generatore benzina - FullPower - Aperto



full
power

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	7,0 (400V)/ 6,5 (230V)
	Potenza continua (kW)	6,5 (400V)/ 6,0 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	-
	Capacità serbatoio (Lt)	27
	Autonomia al 50% (h)	11
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	88
	Dimensioni mm (LxLxH)	694x528x763
	Tipologia prese	1x32A/220V IP44 + 1x16A/380V IP44
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	69

MOTORE	Tipo	ZBM420
	Cilindrata (cc)	420
	Potenza (kW)	9,1
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
EQUIPAGGIAMENTO	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Dispositivo allarme olio	Si
	Pred. centralina automatica ATS	Si
	Indicatore livello carburante	Si
	Interruttore magnetotermico differenziale	No





BLACKOUT KIT
cod. KITZBG7003CEA

Icone componenti

	Carrello su ruote
	Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio
	Predisposizione centralina ATS
	Regolatore di tensione AVR
	Corrente trifase
	Alternatori rame 100%
	Pannello di controllo V.F.T.
	Full Power: monofase=trifase

Guarda il video

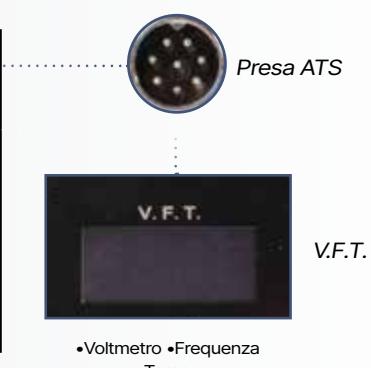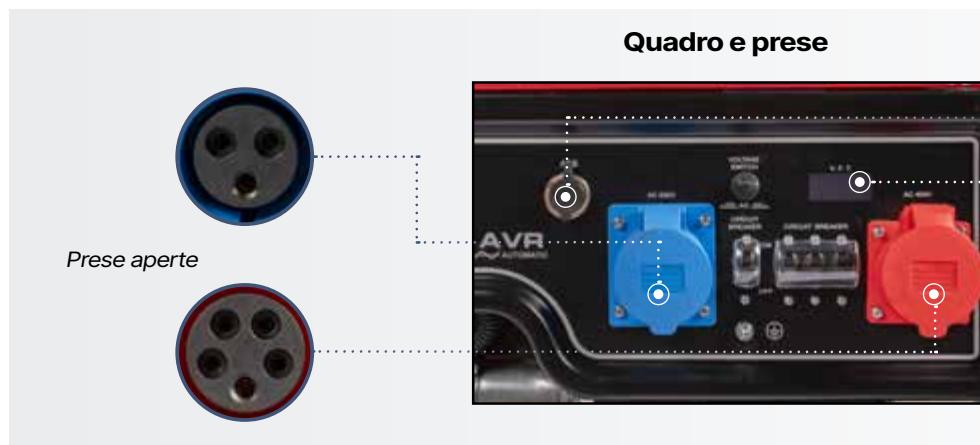

Foto prodotto*Dettagli prodotto*

ZBG 8503 CEA

Generatore benzina - FullPower - Aperto



fullpower

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power	MOTORE	Tipo	ZBM460
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	8,5 (400V)/ 8,0 (230V)		Cilindrata (cc)	459
	Potenza continua (kW)	8,0 (400V)/ 7,5 (230V)		Potenza (kW)	10,5
	Tensione (V)	230/400		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	-		Avviamento	Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	27		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	10,5		Grado di protezione IP	IP23M
	Kit ruote	Sì		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Batteria	Sì		Dispositivo allarme olio	Sì
EQUIPAGGIAMENTO	Peso a secco (kg)	95		Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Dimensioni mm (LxLxH)	694x528x622		Indicatore livello carburante	Sì
	Tipologia prese	1x32A/220V IP44 + 1x16A/380V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70			



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG8503CEA

Icone componenti

	Carrello su ruote		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Predisposizione centralina ATS
	Regolatore di tensione AVR		Corrente trifase
	Alternatori rame 100%		Pannello di controllo V.F.T.
	Full Power: monofase=trifase		

Guarda il video



Foto prodotto*Dettagli prodotto*

ZBG 10003 CEA

Generatore benzina - FullPower - Aperto



fullpower

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	9,2 (400V)/ 8,2 (230V)
	Potenza continua (kW)	9,0 (400V)/ 8,0 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	55
	Autonomia al 50% (h)	21
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	114
	Dimensioni mm (LxLxH)	790x705x680
	Tipologia prese	1x16A/220V IP44 + 1x32A/220V IP44 + 1x32A/380V IP44
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	68



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG10003CEA

Icone componenti


	Carrello su ruote		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Predisposizione centralina ATS
	Regolatore di tensione AVR		Corrente trifase
	Alternatori rame 100%		Pannello di controllo V.F.T.
	Full Power: monofase=trifase		

Guarda il video



MOTORE	Tipo	ZBM620
	Cilindrata (cc)	625
	Potenza (kW)	13,5
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Dispositivo allarme olio	Si
	Pred. centralina automatica ATS	Si
	Indicatore livello carburante	Si
	Interruttore magnetotermico differenziale	No

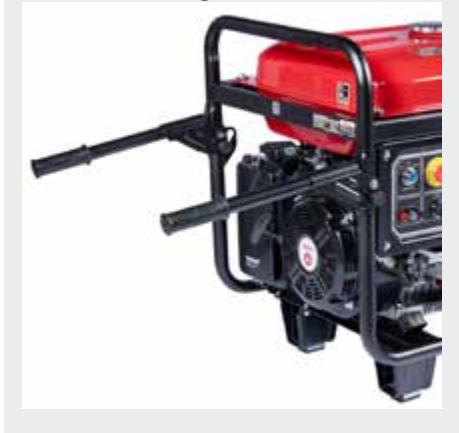Foto prodotto*Dettagli prodotto***Quadro e prese****Dettaglio manico****Indicatore livello carburante****Optional**

CENTRALINA ATS
cod. 100725762-0001

ZBG 12003 CEA

Generatore benzina - FullPower - Aperto



fullpower



BLACKOUT KIT
cod. KITZBG12003CEA

Icône componenti

	Carrello su ruote		Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio		Predisposizione centralina ATS
	Regolatore di tensione AVR		Corrente trifase
	Alternatori rame 100%		Pannello di controllo V.F.T.
	Full Power: 220V = 380V		monofase=trifase

Guarda il video



Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power	MOTORE	Tipo	Bicilindrico ZBM750/2
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	12,5 (400V)/ 11,5 (230V)		Cilindrata (cc)	750
	Potenza continua (kW)	12,0 (400V)/ 11,0 (230V)		Potenza (kW)	16
	Tensione (V)	230/400		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	55		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	16		Grado di protezione IP	IP23M
	Kit ruote	Sì		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Batteria	Sì		Dispositivo allarme olio	Si
	Peso a secco (kg)	157		Pred. centralina automatica ATS	Si
	Dimensioni mm (LxLxH)	797x705x805		Indicatore livello carburante	Si
	Tipologia prese	1x63A/220V IP44 +1x32A/380 IP44 OPTIONAL: Spina mobile 63A 2P+T 6h 200- 250V 60Hz-50Hz		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70			

Foto prodotto



Dettagli prodotto


Quadro e prese



Dettaglio manico



Indicatore livello carburante

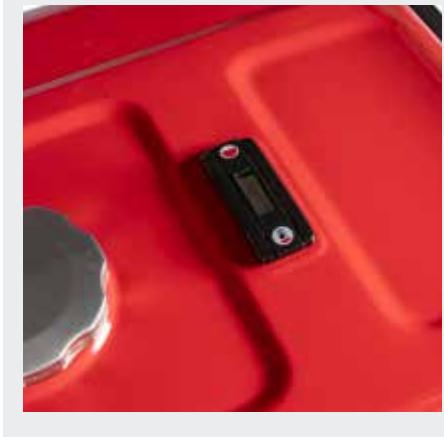

Optional



CENTRALINA ATS
cod. 100725762-0001



SPINA MOBILE
63A 2P+T 6h
200V-250V 60
Hz-50Hz
cod. GD6.09.0015



ZDG 6503 CEV

Generatore diesel - FullPower - Aperto



fullpower

Icône componenti

Carrello su ruote	Avviamento E-Start
Regolatore di corrente AVR	Corrente trifase
Alternatori rame 100%	Pannello di controllo V.F.T.
Full Power: monofase=trifase	

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	5,0 (400V)/ 5,0 (230V)
	Potenza continua (kW)	4,5 (400V)/ 4,5 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	12,5
	Autonomia al 50% (h)	6
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	105
	Dimensioni mm (LxLxH)	715x480x620
	Tipologia prese	1x16A/380V IP44 +1x32A/220V IP44
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	72

MOTORE	Tipo	ZBM86
	Cilindrata (cc)	418
	Potenza (kW)	6,3
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M

EQUIPAGGIAMENTO	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Dispositivo allarme olio	No
	Pred. centralina automatica ATS	No
	Indicatore livello carburante	Si
	Interruttore magnetotermico differenziale	Si

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese



- Voltmetro
- Frequenza
- Tempo



Prese aperte



Dettaglio manico



Indicatore livello carburante



Leva decompressione



ZDG 6503 SEAV

Generatore diesel - FullPower - Silenziato



BLACKOUT KIT
cod. KITZDG6503SEAV

Icône componenti

Carrello su ruote	Avviamento E-Start
Dispositivo allarme olio	Predisposizione centralina ATS
Regolatore di corrente AVR	Corrente trifase
CU 100% Alternatori rame 100%	Pannello di controllo V.F.T.
Silenzioso	220V = 380V Full Power: monofase=trifase

fullpower

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power	MOTORE	Tipo	ZDM86
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	4,5 (400V)/ 4,5 (230V)		Cilindrata (cc)	418
	Potenza continua (kW)	4,2 (400V)/ 4,2 (230V)		Potenza (kW)	6,3
	Tensione (V)	230/400		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	14		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	7		Grado di protezione IP	IP23M
	Kit ruote	Sì		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Batteria	Sì		Dispositivo allarme olio	Si
	Peso a secco (kg)	149		Pred. centralina automatica ATS	Si
	Dimensioni mm (LxLxH)	960x570x810		Indicatore livello carburante	Si
	Tipologia prese	1x16A/380V IP44 +1x32A/220V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	Si
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70			
	EQUIPAGGIAMENTO				

Foto prodotto*Dettagli prodotto**Optional*CENTRALINA ATS
cod. LEM435/15

ZDG 8003 SEAV

Generatore diesel - FullPower - Silenziato

new



BLACKOUT KIT
cod. KITZDG8003SEAV

Icône componenti

	Carrello su ruote
	Avviamento Elettrico
	Dispositivo allarme olio
	Predisposizione centralina ATS
	Regolatore di corrente AVR
	Corrente trifase
	Alternatori rame 100%
	Display Multi-funzione
	Silenzioso
	Full Power: monofase=trifase

fullpower

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase Full power
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	8 (400V)/ 7,5 (230V)
	Potenza continua (kW)	7,5 (400V)/ 7,0 (230V)
	Tensione (V)	230/400
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	12,5
	Autonomia al 50% (h)	5
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	195
	Dimensioni mm (LxLxH)	1000x560x720
	Tipologia prese	1x16A/380V IP44 +1x32A/220V IP44
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	72


MOTORE	Tipo	ZDM100
	Cilindrata (cc)	628
	Potenza (kW)	9,5
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	AVR
	Grado di protezione IP	IP23M
	M.F.Di - Multi functional Display	Si
	Dispositivo allarme olio	Si
	Pred. centralina automatica ATS	Si
	Indicatore livello carburante	Si
	Interruttore magnetotermico differenziale	No

Foto prodotto



Dettagli prodotto

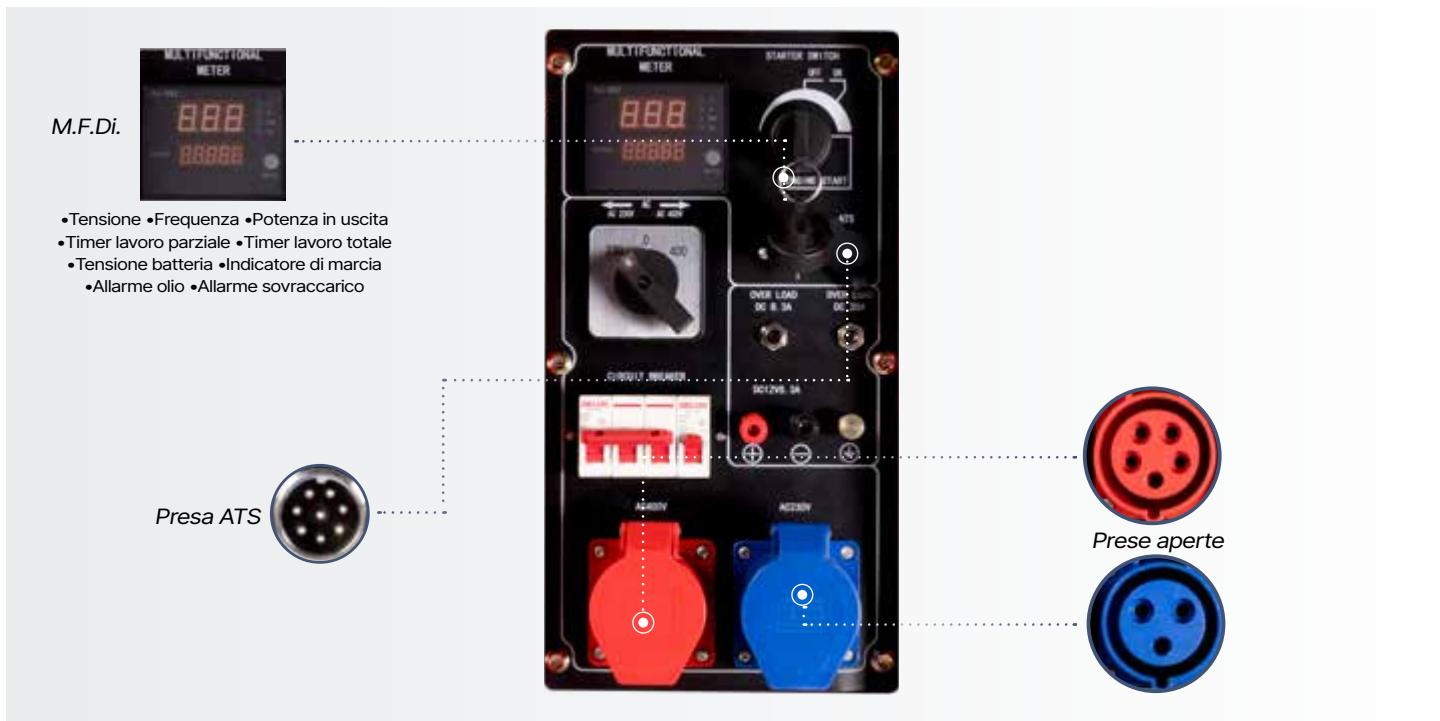

Optional



CENTRALINA ATS
cod. CJX23204

ZDG 12003 SEAV

Generatore diesel - FullPower - Silenziato



BLACKOUT KIT
cod. KITZDG12003SEAV

Icone componenti

Kit ruote	Avviamento Elettrico
Regolatore di corrente AVR	Corrente trifase
CU 100% Alternatori rame 100%	Dispositivo allarme olio
ATS Predisposizione centralina ATS	Display Muti-funzione
Silenzioso	220V = 380V Full Power: monofase-trifase

fullpower

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Monofase/Trifase Full power		MOTORE	ZDM92/2 - STAGE V	
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	12,5 (400V)/ 12 (230V)		Cilindrata (cc)	997
	Potenza continua (kW)	11,5 (400V)/ 11 (230V)		Potenza (kW)	14
	Tensione (V)	230/400		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	26		Regolatore tensione	AVR
	Autonomia al 50% (h)	16		Grado di protezione IP	IP23M
	Kit ruote	Si		M.F.Di. - Multi-functional Display	Si
	Batteria	Si		Dispositivo allarme olio	Si
	Peso a secco (kg)	300		Pred. centralina automatica ATS	Si
	Dimensioni mm (LxLxH)	1250x650x760		Indicatore livello carburante	Si
	Tipologia prese	1x16A/230V IP44 + 1x32A/230V IP44 + 1x16A/400V IP44 + 1X32A/400V IP44		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	2 morsetti a vite	230 V			
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70			

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese



M.F.Di.

- Tensione • Frequenza • Potenza in uscita
- Timer lavoro parziale • Timer lavoro totale
- Tensione batteria • Indicatore di marcia
- Allarme olio • Allarme sovraccarico

CENTRALIZZ. COMANDO

STARTER SW

CIRCUIT BREAKERS

230V 400V



Prese aperte 230V



Prese aperte 400V



Presa ATS



Optional



CENTRALINA ATS
cod. CJX23204

ZDG 6500 SEAV

Generatore diesel - Silenziato



BLACKOUT KIT
cod. KITZDG6500SEAV

Icone componenti

	Carrello su ruote
	Avviamento Elettrico
	Pannello di controllo V.F.T.
	Silenzioso
	Alternatori rame 100%
	Dispositivo allarme olio
	Predisposizione centralina ATS

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	4,5
	Potenza continua (kW)	4,2
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	14
	Autonomia al 50% (h)	7,0
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
EQUIPAGGIAMENTO	Peso a secco (kg)	149
	Dimensioni mm (LxLxH)	960x570x810
	Tipologia prese	1x16A/220V IP44 + 1x32A/220V IP44
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70
	Regolatore tensione	Condensatore
	Grado di protezione IP	IP23
	V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	Sì
	Indicatore livello carburante	Sì
MOTORE	Interruttore magnetotermico differenziale	Sì
	Tipo	ZDM86
MOTORE	Cilindrata (cc)	418
	Potenza (kW)	6,3
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Elettrico
	Regolatore tensione	Condensatore

Foto prodotto*Dettagli prodotto**Optional*

CENTRALINA ATS
cod. LEM435/15

GB 3500 L

Generatore benzina - Cantiere

Made in Italy 



Icone componenti



Dispositivo allarme olio




Alternatori rame 100%

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM210
	Potenza continua (kW)	3,5		Cilindrata (cc)	208
	Tensione (V)	230		Potenza (kW)	4,14
	Frequenza (Hz)	50		Numero di giri (rpm)	3000
	Corrente continua in uscita(V/A)	12V/10A		Raffreddamento	Aria
	Capacità serbatoio (Lt)	4,2		Avviamento	Autoavvolgente
	Autonomia al 50% (h)	3,0		Regolatore tensione	Condensatore
	Kit ruote	No		Grado di protezione IP	IP21
	Batteria	No		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Sì
	Peso a secco (kg)	40		Dispositivo allarme olio	Sì
	Dimensioni mm (LxLxH)	700x420x450		Pred. centralina automatica ATS	No
	Tipologia prese	2x16A/220V IP44		Indicatore livello carburante	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70		Interruttore magnetotermico differenziale	No
	EQUIPAGGIAMENTO				

Foto prodotto



Dettagli prodotto

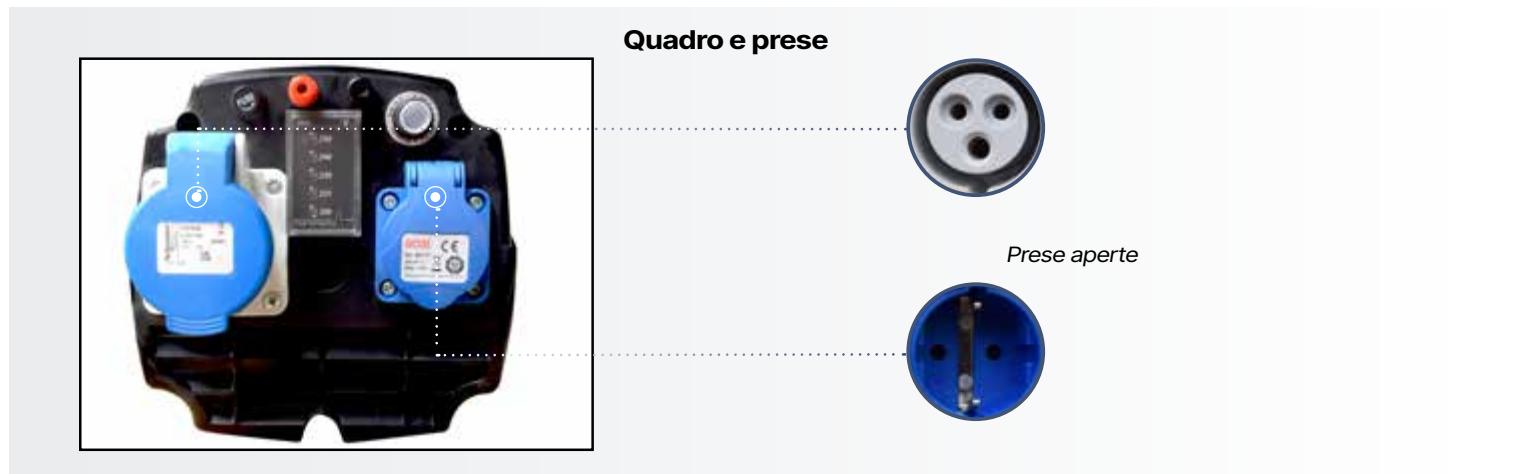

GB 5000 L(E)

Generatore benzina - Cantiere

Made in Italy 



Icône componenti



Dispositivo
allarme olio



Alternatori
rame 100%



Carrello
su ruote



Avviamento
Elettrico

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZBM420
	Potenza continua (kW)	5,0		Cilindrata (cc)	420
	Tensione (V)	230		Potenza (kW)	9,1
	Frequenza (Hz)	50		Numero di giri (rpm)	3000
	Corrente continua in uscita(V/A)	-		Raffreddamento	Aria
	Capacità serbatoio (Lt)	7,5		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Autonomia al 50% (h)	4,0		Regolatore tensione	Condensatore
	Kit ruote	OPTIONAL		Grado di protezione IP	IP21
	Batteria	Si per avv. elettrico		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Peso a secco (kg)	62		Dispositivo allarme olio	Si
EQUIPAGGIAMENTO	Dimensioni mm (LxLxH)	800x600x610		Pred. centralina automatica ATS	No
	Tipologia prese	2x16A/220V IP44		Indicatore livello carburante	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	71		Interruttore magnetotermico differenziale	No

Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



KIT RUOTE
cod. GD00001K

GB 7000 L(E)

Generatore benzina - Cantiere

Made in Italy 




Icône componenti



Dispositivo
allarme olio



CU
100%
Alternatori
rame 100%



Carrello
su ruote



Avviamento
Elettrico

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Type	Monofase	MOTORE	Type	ZBM420
	Potenza continua (kW)	7,0		Cilindrata (cc)	420
	Tensione (V)	230		Potenza (kW)	9,1
	Frequenza (Hz)	50		Numero di giri (rpm)	3000
	Corrente continua in uscita(V/A)	-		Raffreddamento	Aria
	Capacità serbatoio (Lt)	7,5		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Autonomia al 50% (h)	3,5		Regolatore tensione	Condensatore
	Kit ruote	OPTIONAL		Grado di protezione IP	IP21
	Batteria	Si per avv. elettrico		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Peso a secco (kg)	72		Dispositivo allarme olio	Si
	Dimensioni mm (LxLxH)	800x600x610		Pred. centralina automatica ATS	No
	Tipologia prese	1x16A/220V IP44 + 1x32A/220V IP44		Indicatore livello carburante	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	71		Interruttore magnetotermico differenziale	OPTIONAL


Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



KIT RUOTE
cod. GD00001K



QUADRO con
magnetotermico differenziale
cod. E10QUP32321615

GB 7000 L3(E)

Generatore benzina - Cantiere

Made in Italy 



Icône componenti



Dispositivo
allarme olio



Alternatori
rame 100%



Carrello
su ruote



Avviamento
Elettrico



Corrente trifase

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Monofase/Trifase
Potenza continua (kW)	5,6 (400V) 1,85 (230V)
Tensione (V)	230/400
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita(V/A)	-
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Autonomia al 50% (h)	3,5
Kit ruote	OPTIONAL
Batteria	Si per avv. elettrico
Peso a secco (kg)	77
Dimensioni mm (LxLxH)	800x600x610
Tipologia prese	1x16A/220V IP44 + 1x16A/380V IP44
Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	71

MOTORE

Tipo	ZBM420
Cilindrata (cc)	420
Potenza (kW)	9,1
Numero di giri (rpm)	3000
Raffreddamento	Aria
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico

EQUIPAGGIAMENTO

Regolatore tensione	Condensatore
Grado di protezione IP	IP21
V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
Dispositivo allarme olio	Si
Pred. centralina automatica ATS	No
Indicatore livello carburante	No
Interruttore magnetotermico differenziale	OPTIONAL


Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



KIT RUOTE
cod. GD00001K



QUADRO con
magnetotermico differenziale
cod. E10QUF25161616

GD 5000 LEV

Generatore diesel - Cantiere

Made in Italy 



Icône componenti

 Alternatori
100% rame 100%

 Carrello
su ruote

 Avviamento
Elettrico

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZDM86
	Potenza continua (kW)	5,0		Cilindrata (cc)	418
	Tensione (V)	230		Potenza (kW)	6,3
	Frequenza (Hz)	50		Numero di giri (rpm)	3000
	Corrente continua in uscita(V/A)	-		Raffreddamento	Aria
	Capacità serbatoio (Lt)	5,5		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Autonomia al 50% (h)	4,0		Regolatore tensione	Condensatore
	Kit ruote	OPTIONAL		Grado di protezione IP	IP21
	Batteria	Si		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Peso a secco (kg)	97		Dispositivo allarme olio	No
	Dimensioni mm (LxLxH)	800x600x610		Pred. centralina automatica ATS	No
	Tipologia prese	2x16A/220V IP44		Indicatore livello carburante	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70		Interruttore magnetotermico differenziale	No

Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



GD 7000 LEV

Generatore diesel - Cantiere

Made in Italy 



Icône componenti

 Alternatori
100% rame 100%

 Carrello
su ruote

 Avviamento
Elettrico

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase	MOTORE	Tipo	ZDM88
	Potenza continua (kW)	7		Cilindrata (cc)	474
	Tensione (V)	230		Potenza (kW)	7,5
	Frequenza (Hz)	50		Numero di giri (rpm)	3000
	Corrente continua in uscita(V/A)	-		Raffreddamento	Aria
	Capacità serbatoio (Lt)	5,6		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Autonomia al 50% (h)	3,5		Regolatore tensione	Condensatore
	Kit ruote	OPTIONAL		Grado di protezione IP	IP21
	Batteria	Si		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Peso a secco (kg)	112		Dispositivo allarme olio	No
	Dimensioni mm (LxLxH)	800x600x610		Pred. centralina automatica ATS	No
	Tipologia prese	1x16A/220V IP44 + 1x32A/220V IP44		Indicatore livello carburante	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	71		Interruttore magnetotermico differenziale	OPTIONAL
	EQUIPAGGIAMENTO				


Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



KIT RUOTE
cod. GD00001K



QUADRO con
magnetotermico differenziale
cod. E10QUP32321615

GD 7000 L3EV

Generatore diesel - Cantiere

Made in Italy 



Icone componenti

 Alternatori
100% rame 100%

 Carrello su ruote

 Avviamento Elettrico

 Corrente trifase


Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase/Trifase	MOTORE	Tipo	ZDM86
	Potenza continua (kW)	5,6 (400V) 1,8 (230V)		Cilindrata (cc)	418
	Tensione (V)	230/400		Potenza (kW)	6,3
	Frequenza (Hz)	50		Numero di giri (rpm)	3000
	Corrente continua in uscita(V/A)	-		Raffreddamento	Aria
	Capacità serbatoio (Lt)	5,5		Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
	Autonomia al 50% (h)	3,5		Regolatore tensione	Composto
	Kit ruote	OPTIONAL		Grado di protezione IP	IP21
	Batteria	Si		V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time	Si
	Peso a secco (kg)	110		Dispositivo allarme olio	No
	Dimensioni mm (LxLxH)	800x600x610		Pred. centralina automatica ATS	No
	Tipologia prese	1x16A/220V IP44 + 1x16A/380V IP44		Indicatore livello carburante	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	71		Interruttore magnetotermico differenziale	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto

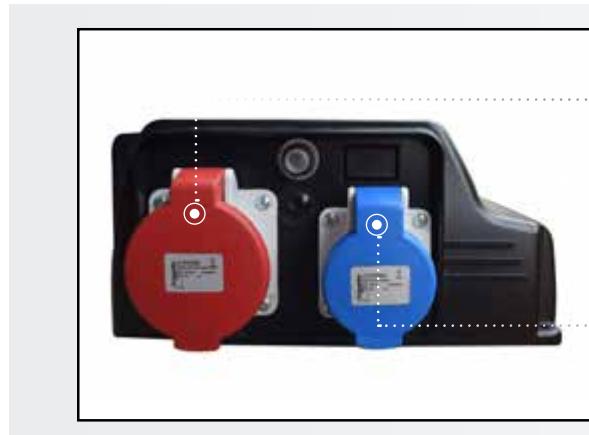


Quadro e prese



Prese aperte



Optional



KIT RUOTE
cod. GD00001K



QUADRO con
magnetotermico differenziale
cod. E10QUF25161616

MOTOCARRIOLE





ZBS5031A
TRANSPORTER

ZBS 3031 A

Motocarriola benzina



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

3 marce avanti + 1 retromarcia

Cambio meccanico ad ingranaggi

Scheda Tecnica

Rulli cingoli	3
Trasmissione	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
Frizione	Meccanica con tendicinghia
Tipo cassone	con sponde + sovrasponde + estensibile
Capacità di carico kg	300
Ribaltamento cassone	Manuale (assistito con pistone a gas)
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	906x650x210
Dimensioni cassone esteso mm (LxLxH)	1040x860x210
Larghezza cingolo mm	180
Larghezza carro/carreggiata mm	650
Potenza motore (kW)	4,2
Cilindrata (cc)	196
Avviamento	Manuale
Dimensioni mm (LxLxH)	1617x730x1028
Peso a secco (kg)	175
Pedana bordo uomo	No
Pala neve	No
Cassone porta legna	No
Botte scarrabbile	OPTIONAL

Foto prodotto*Dettagli prodotto*

SPONDE ESTENSIBILI e SOVRASPONDE SFILABILI

CASSONE RIBALTABILE



- pistone con molla a gas
- fasi di lavoro facilitate
- pianale rinforzato

CINGOLI

- in gomma rinforzata
- larghezza cingolo 180 mm
- larghezza carro 650 mm

Aderenza e stabilità su ogni superficie

Optional**Botte scarrabile**

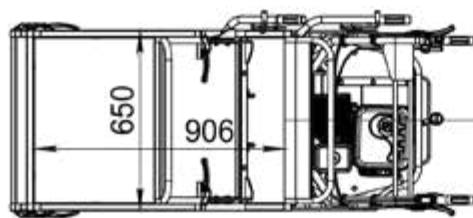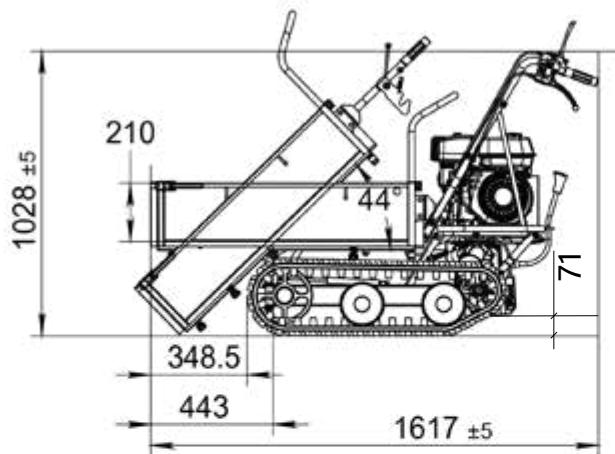Ingombri

SPINGE

OLTRE OGNI LIMITE



Le **motocarriole Zanetti Motori** sono l'aiuto ideale per semplificare i lavori più duri.

Affidabili su ogni terreno, trasportano **senza sforzo** materiali pesanti su ghiaia, sabbia, pendenze e scale, grazie ai solidi cingoli in gomma rinforzata.

Cassoni agricoli o dumper, **ribaltamento manuale o idraulico** e tanti optional per ogni esigenza.

Con motore a 4 tempi Zanetti, potenza e durata sono sempre al tuo fianco, ovunque tu lavori.

Guarda il video
su YouTube



ZANETTI MOTORI, L'AFFIDABILITÀ DI UN MARCHIO.

ZBS 5031 A

Motocarriola benzina



Icône componenti

- Progettazione OHV
- 3 marce avanti + 1 retromarcia
- Cambio meccanico ad ingranaggi

Scheda Tecnica

Rulli cingoli	4
Trasmissione	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
Frizione	Meccanica con tendicinghia
Tipo cassone	con sponde + sovrasponde + estensibile
Capacità di carico kg	500
Ribaltamento cassone	Manuale (assistito con pistone a gas)
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	1054x628x328
Dimensioni cassone esteso mm (LxLxH)	1155x885x328
Larghezza cingolo mm	180
Larghezza carro/carreggiata mm	720
Potenza motore (kW)	4,2
Cilindrata (cc)	196
Avviamento	Manuale
Dimensioni mm (LxLxH)	1761x774x1025
Peso a secco (kg)	228
Pedana bordo uomo	OPTIONAL
Pala neve	OPTIONAL
Cassone porta legna	OPTIONAL
Botte scarrabile	OPTIONAL

Foto prodotto



Dettagli prodotto

SPONDE ESTENSIBILI e SOVRASPONDE SFILABILI

CASSONE RIBALTABLE

- pistone con molla a gas
- fasi di lavoro facilitate
- pianale rinforzato

CINGOLI

- in gomma rinforzata
- larghezza cingolo 180 mm
- larghezza carro 720 mm

Aderenza e stabilità su ogni superficie

Optional



Pala neve
cod. XC9031A
Dimensione: 1000x500 mm



Pedana bordo uomo
cod. P2031A






Cassone porta legna
cod. 03251A



Botte scarrabile



Cassone Dumper
cod. SB320W.20.001

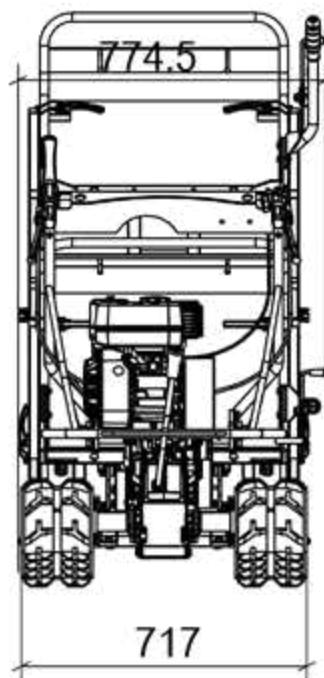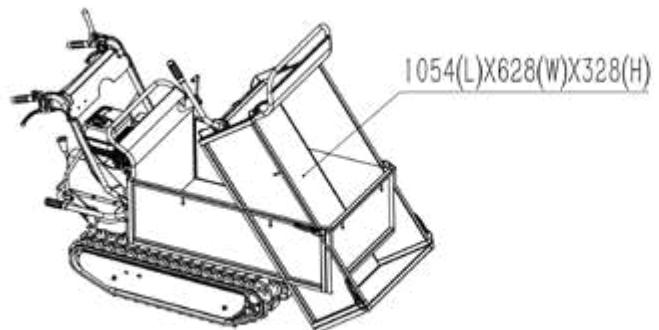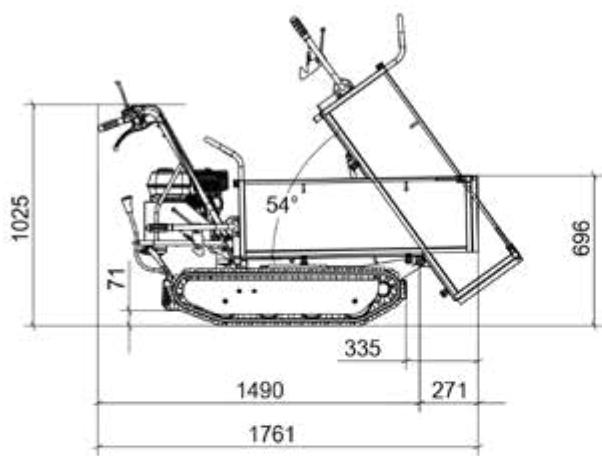Ingombri

ZBS 5031 HB

Motocarriola benzina - Ribaltamento Idraulico

new



Icône componenti

Progettazione OHV

3 marce avanti + 1 retromarcia


Ribaltamento idraulico

Scheda Tecnica

Rulli cingoli	4
Trasmissione	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
Frizione	Meccanica con tendicinghia
Tipo cassone	Dumper
Volume Cassone (Lt)	210
Capacità di carico kg	500
Ribaltamento cassone	Idraulico
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	950x680x465
Larghezza cingolo mm	180
Modello motore benzina	ZBM 270
Potenza motore (kW)	6,1
Cilindrata (cc)	270
Capacità serbatoio idraulico (Lt)	3
Portata della pompa (Lt/min)	10,8
Avviamento	Manuale
Dimensioni mm (LxLxH)	1649x734x1029
Peso a secco (kg)	245
Pedana bordo uomo	OPTIONAL
Pala neve (1000x500mm)	OPTIONAL
Cassone agricolo	OPTIONAL

Foto prodotto*Dettagli prodotto***RIBALTIMENTO IDRAULICO**

utilizza l'energia fornita dal motore e dal sistema idraulico per alzare e inclinare il cassone

**CASSONE RIBALTABLE**

- pistone idraulico
- pianale rinforzato

fasi di lavoro facilitate

**CINGOLI**

- in gomma rinforzata
- larghezza cingolo 180 mm
- larghezza carro 720 mm

Aderenza e stabilità su ogni superficie

Optional

Pala neve
cod. XC9031A
Dimensione: 1000x500 mm





Pedana bordo uomo
cod. P2031A



Cassone porta legna
cod. 03251A



Cassone agricolo
cod. SB330C.20.102

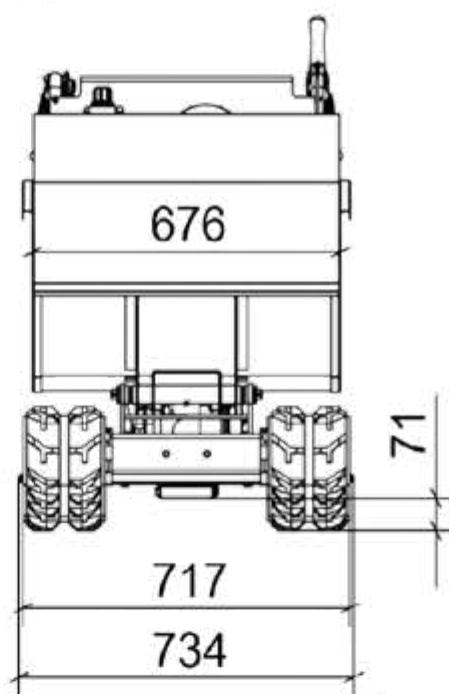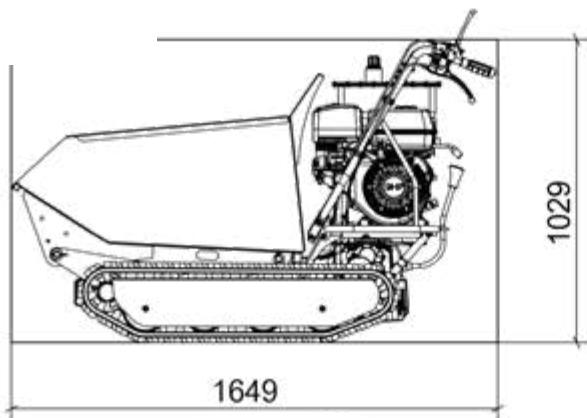Ingombri

ZBS 3531 A CROSS

Motocarriola benzina - Cross

new



Icône componenti



3 marce avanti
+ 1 retromarcia



Carro alto



Progettazione
OHV



Rulli
basculanti



Scale
NO problem

Scheda Tecnica

Rulli cingoli per lato	3
Rulli cingoli basculanti per lato	2
Altezza minima da terra (mm)	110
Trasmissione	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
Frizione	Cinghia e tendicinghia
Tipo cassone	Con sponde estensibili + sovrasonde
Capacità di carico (kg)	350
Ribaltamento cassone	Manuale (assistito con pistone a gas)
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	770x580x280
Dimensioni cassone esteso (LxLxH)	838x640x280
Larghezza cingolo (mm)	180
Larghezza carro/carreggiata (mm)	645
Sistema regolazione tensione cingolo	Vite di registro con molla pretensionamento
Potenza motore (kW)	4,2
Cilindrata (cc)	196
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Manuale
Dimensioni (mm)(LxLxH)	723x1473x1031
Peso a secco (kg)	200
Pala neve	No
Cassone porta legna	No


Foto prodotto



Dettagli prodotto

 Robusto gancio traino anteriore

  Registri tendicingolo con molle di pretensionamento - pistone con molla a gas

 **CARRO ALTO**
Ampia altezza minima da terra 110 mm

  Cassone allargabile con sponde estraibili




 Robusto sottocarro con 3 rulli cingolo, **2 basculanti** su bilanciere con punto di ingrassaggio

RULLI BASCULANTI
in azione

 Inclinazione massima di partenza 26 °
SCALE NO PROBLEM

 **ZBS**
CROSS

Ingombri

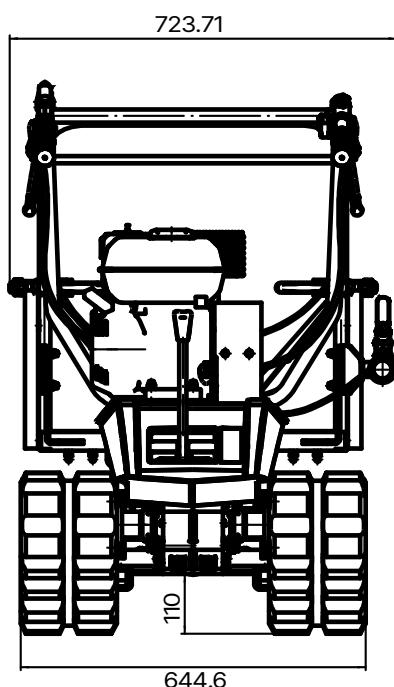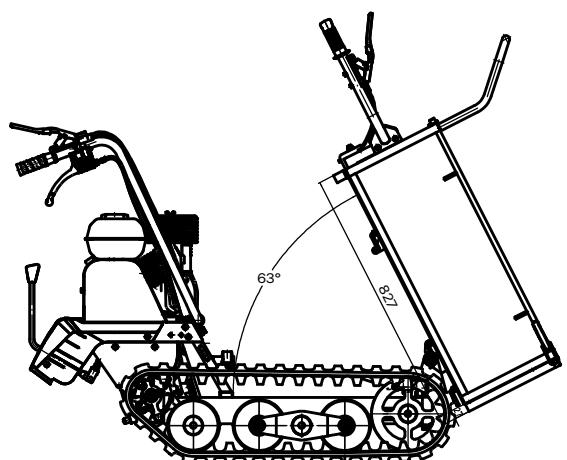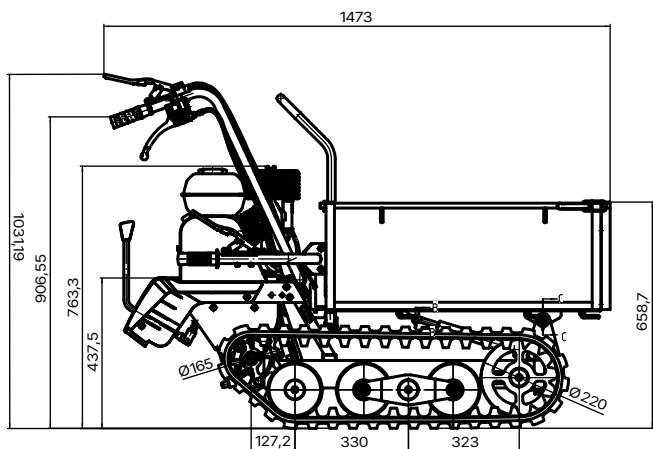

ZBS 6031 A CROSS

Motocarriola benzina - Cross



new

Icône componenti



3 marce avanti
+ 1 retromarcia



Carro alto



Progettazione
OHV



Rulli
basculanti

Scheda Tecnica

Rulli cingoli per lato	4
Rulli cingoli basculanti per lato	2
Altezza minima da terra (mm)	125
Trasmissione	Meccanica - 3 avanti + 1 retro
Frizione	Cinghia e tendicinghia
Tipo cassone	Con sponde estensibili + sovrasonde
Capacità di carico (kg)	600
Ribaltamento cassone	Manuale (assistito con pistone a gas)
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	950x630x328
Dimensioni cassone esteso (LxLxH)	1065x860x328
Larghezza cingolo (mm)	180
Larghezza carro/carreggiata (mm)	710
Sistema regolazione tensione cingolo	Vite di registro con molla pretensionamento
Potenza motore (kW)	4,2
Cilindrata (cc)	196
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Manuale
Dimensioni (mm)(LxLxH)	773x1654x1056
Peso a secco (kg)	229
Pala neve	Optional
Cassone porta legna	Optional
Pedana bordo uomo	Optional
Botte scarrabile	Optional

Foto prodotto*Dettagli prodotto*

CARRO ALTO
Ampia altezza minima da terra
125 mm

Pistone con molla a gas

CARRO ALTO
Ampia altezza minima da terra
125 mm

Robusto sottocarro con 2 punti di ancoraggio, 4 rulli cingolo, 2 basculanti su bilanciere con punto di ingrassaggio

RULLI BASCULANTI
in azione

Cassone allargabile con sponde estraibili

Inclinazione massima di partenza 26 °

SCALE NO PROBLEM


ZBS
CROSS

Optional

Pala neve






Pedana bordo uomo

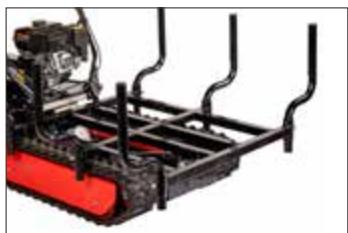

Cassone porta legna



Botte scarrabile

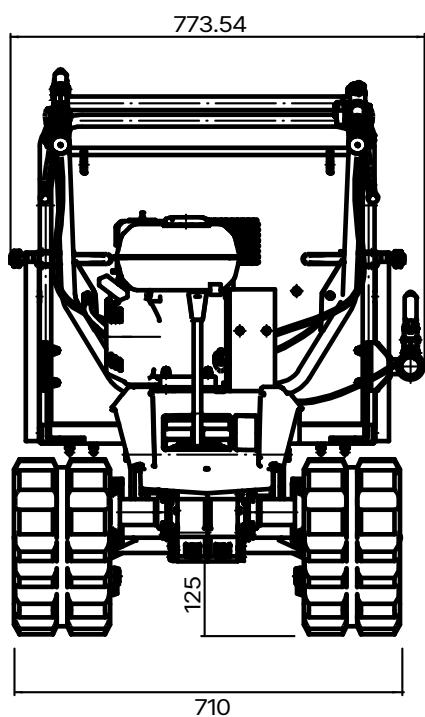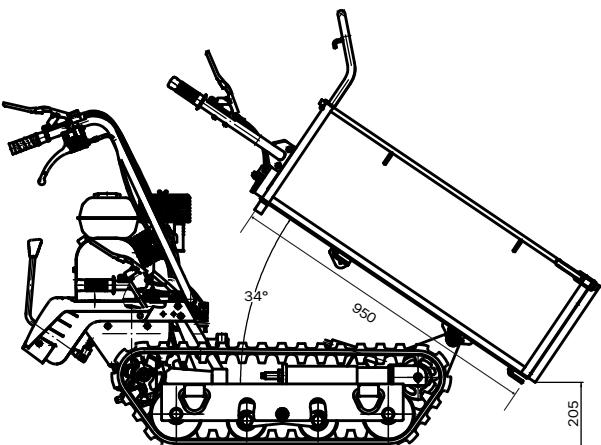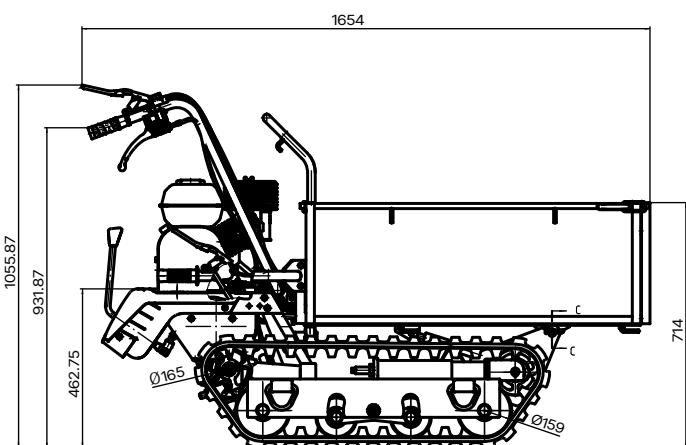Ingombri

ZBS 5011 IHBS

Motocarriola benzina - Idrostatica

new




Icône componenti



Idrostatica



Rulli basculanti



Ribaltamento idraulico



Pala autocaricante



Progettazione OHV



1 marcia avanti + 1 retromarcia



Carro alto


Scheda Tecnica

Rulli cingoli per lato	3
Rulli cingoli basculanti per lato	2
Trasmissione	Idrostatica con motori orbitali
Velocità di avanzamento max (km/h)	2,8
Tipo cassone	Dumper
Volume cassone (Lt)	245 circa
Capacità di carico (kg)	500
Ribaltamento cassone	Idraulico
Dimensioni cassone mm (LxLxH)	1070x610x450
Pala autocaricante	Si
Capacità pala autocaricante (Lt)	40 circa
Larghezza cingolo (mm)	180
Sistema regolazione tensione cingolo	Vite di registro con molla pretensionamento
Capacità serbatoio olio idraulico (Lt)	14
Portata della pompa (Lt/min)	12,8
Modello motore benzina	ZBM270
Potenza motore (kW)	6,4
Cilindrata (cc)	270
Avviamento	Manuale
Dimensioni senza pala mm (LxLxH)	1760x610x1020
Peso a secco (kg)	413
Pedana bordo uomo	Si
Prese idrauliche supplementari	3


Foto prodotto



Dettagli prodotto

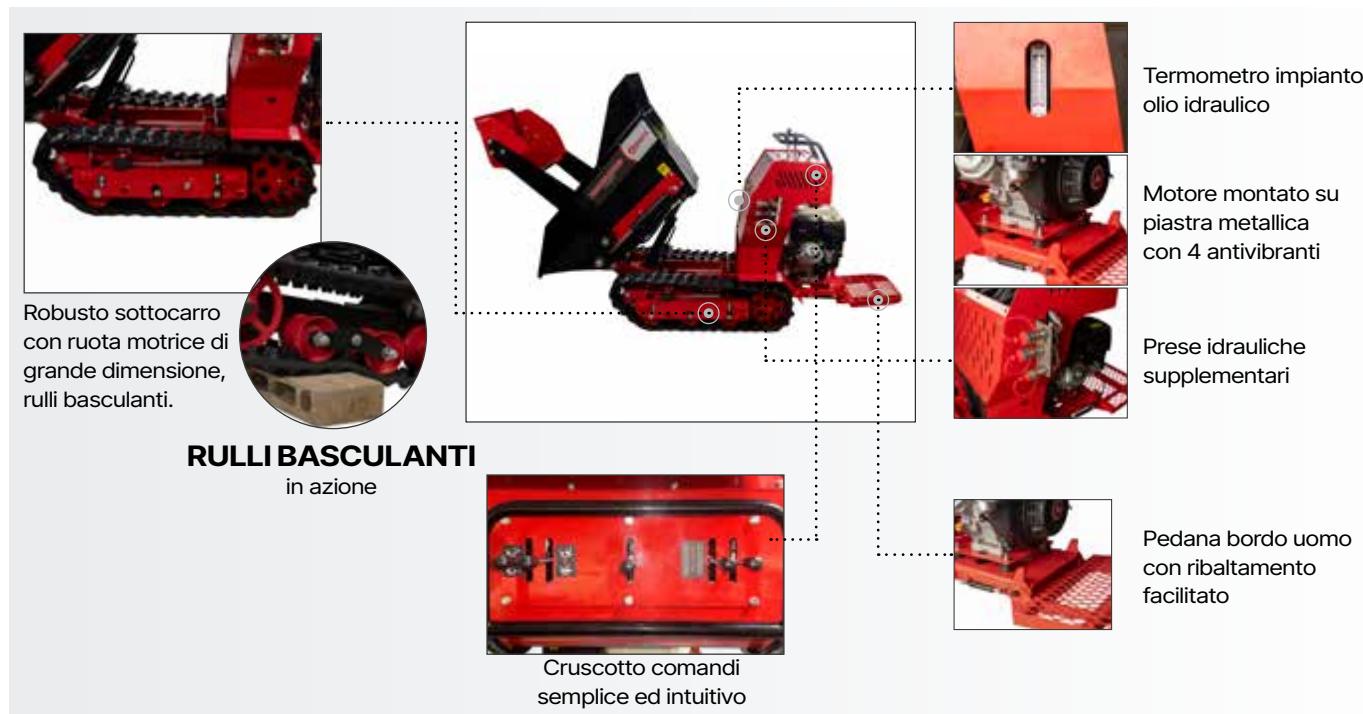

Ingombri

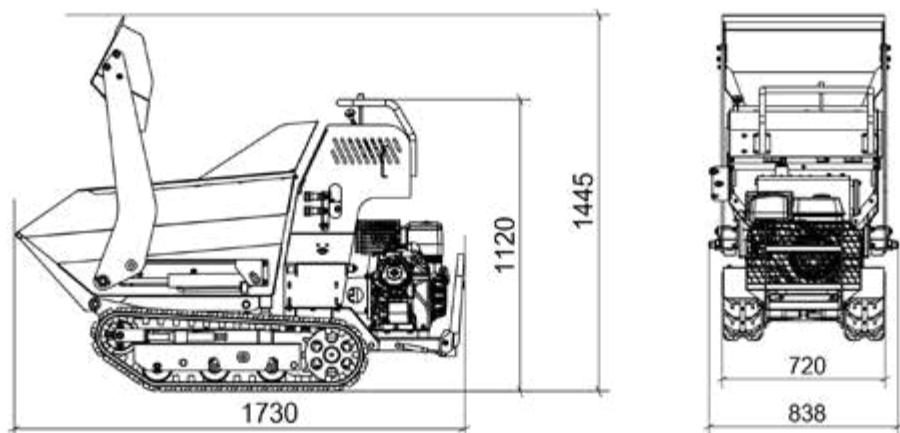

EZS 1511 B

Carriola elettrica

new



Icône componenti

-  1 marcia avanti
+ 1 retromarcia
-  Motore
Brushless
-  Freni a
disco

Scheda Tecnica


Motore	Elettrico, rotativo brushless, incorporato in ruota anteriore
Potenza motore (W/V)	500 / 48
Capacità di carico (kg)	150
Tipo cassone	Dumper
Capienza cassone dumper (l)	120
Ribaltamento cassone	Manuale
Batterie	48V (4x12V) / 12 Ah
Caricabatterie	In dotazione
Autonomia lavoro* (h)	6
Tempo di ricarica (h)	8
Velocità MAX marcia in avanti	6 km/h
Velocità MAX marcia indietro	1,5 km/h
Peso con batteria in dotazione (kg)	60
Funzioni Display	Livello di carica batterie (%) - Tensione batterie (V)
Ruota motrice anteriore	4.00 - 8
Ruote posteriori pivotanti	3.00 - 4 x 2pz
Freno	A disco su ruota motrice
Dimensioni macchina montata (mm)	739 x 1383 x 606
Cassone agricolo	OPTIONAL

* L'autonomia lavoro dipende dalle condizioni ambientali e di utilizzo della macchina. Alcuni fattori come intesità di lavoro, velocità, temperatura ambientale, etc... riducono l'autonomia di lavoro.

Foto prodotto




Dettagli prodotto

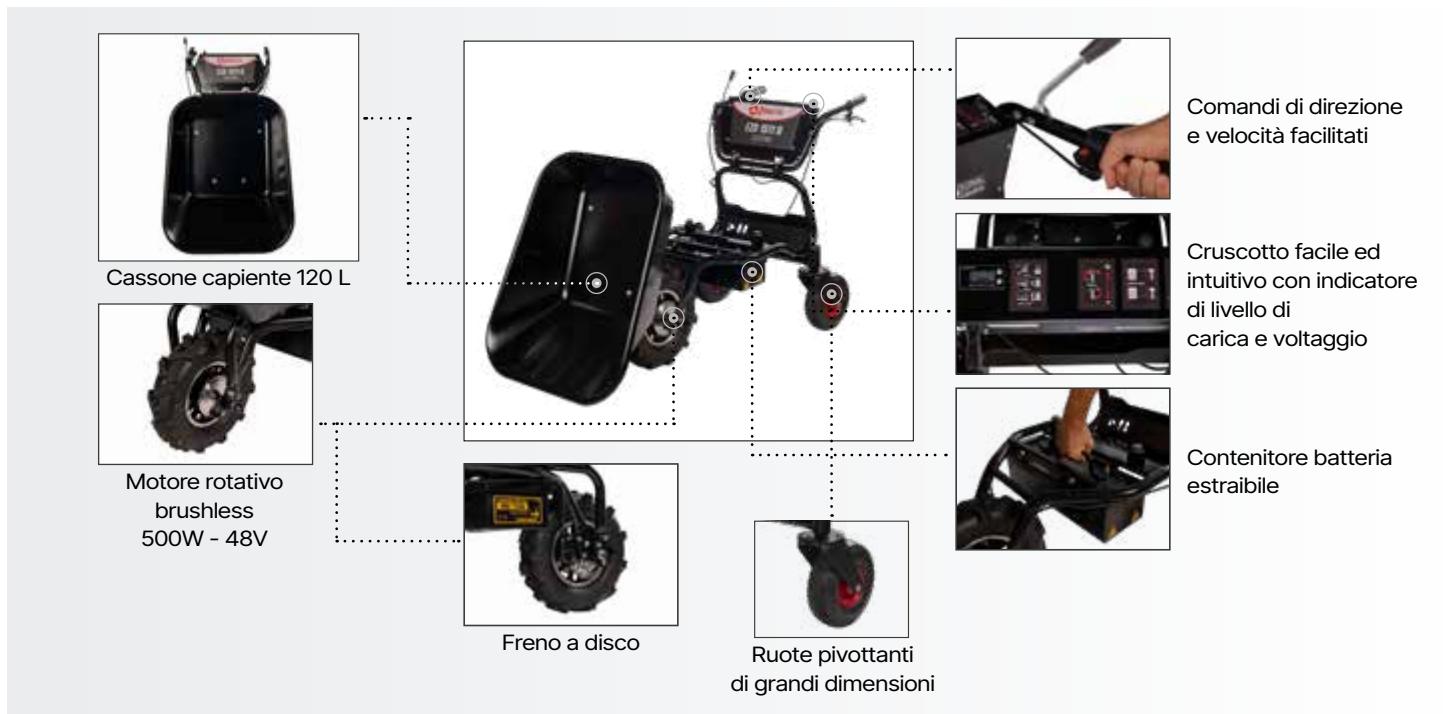

Optional



Cassone Agricolo
Cod. SC1511

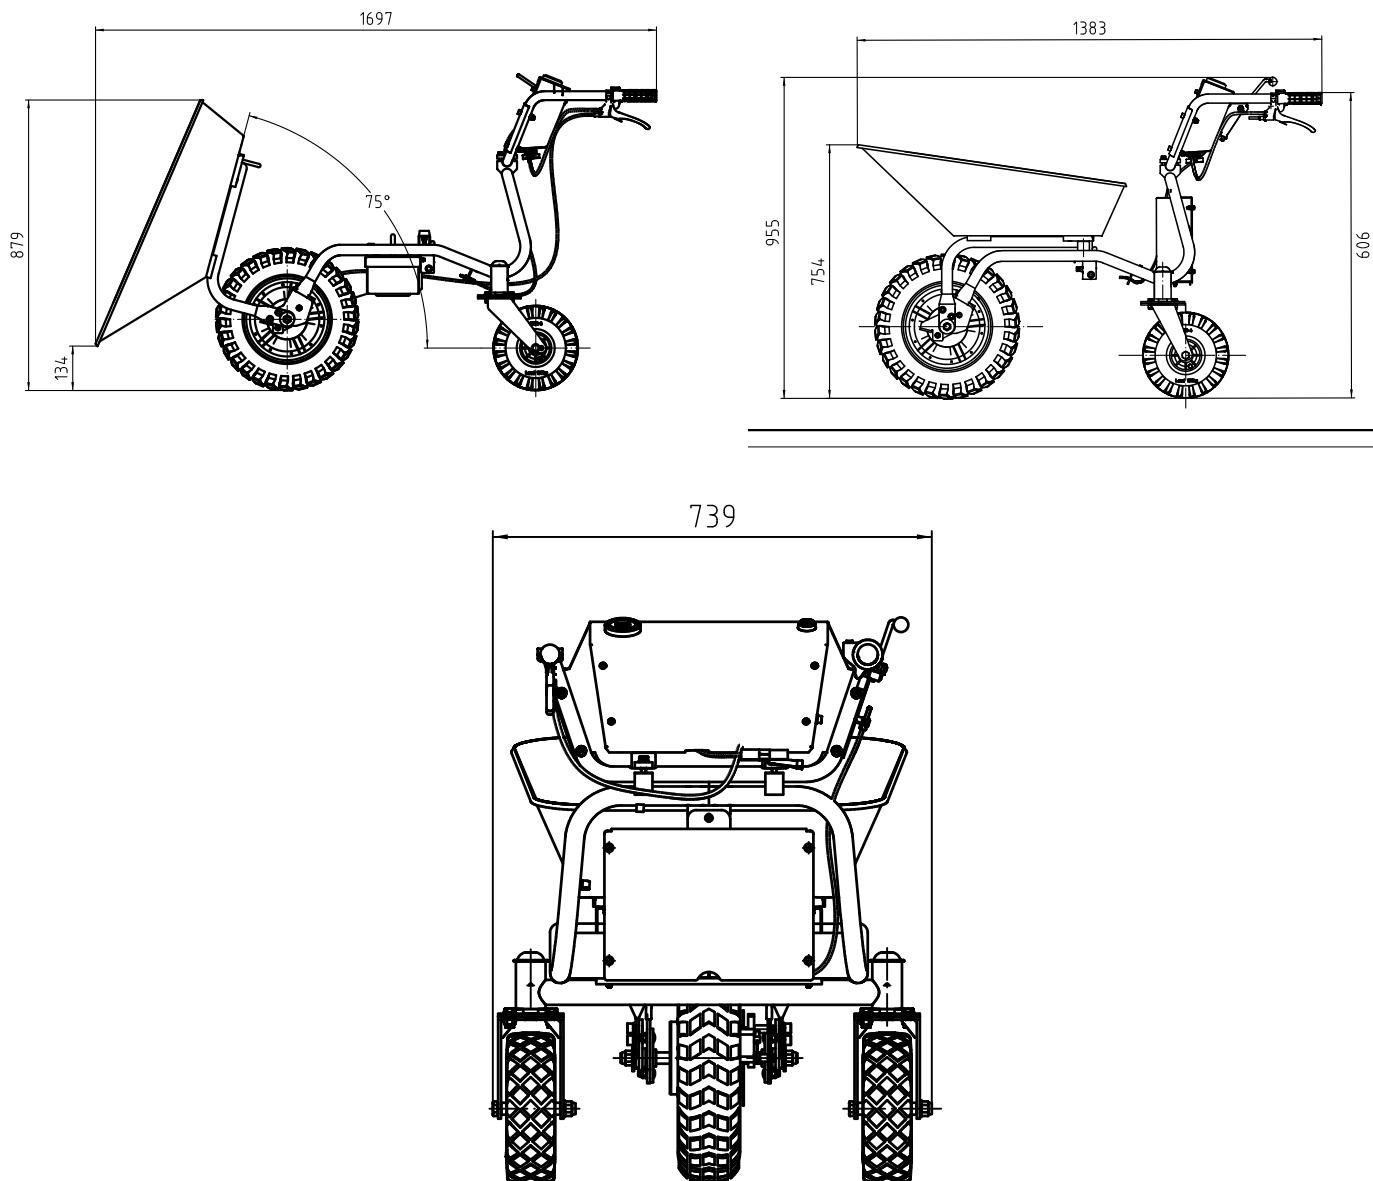Ingombri



DECESPUGLIATORI





DECESPUGLIATORE ZBD 40.28L

benzina 4 tempi OHV

4 TEMPI ZERO INTOPPI



NESSUNA
MISCELA



LEGGERO E
MANEGGEVOLE



SUPER
SILENZIOSO



Il nuovo decespugliatore Zanetti Motori a benzina 4 tempi OHV è progettato per offrire massime prestazioni in ogni condizione. Il sistema di lubrificazione a 360° lavora in qualsiasi inclinazione, garantendo affidabilità assoluta.



zanettimotori.it

Since 1960
ZANETTI
MOTORI®

ZBD 35.28 L

Decespugliatore benzina - 4 Tempi



Icone componenti


OHV Progettazione OHV

Sistema di lubrificazione a 360°

Nessuna Miscela

Scheda Tecnica


Impugnatura	Singola
Tipo di trasmissione	Asta rigida
Diametro asta (mm)	28
Testina	Nylon Tap & Go
Disco 3 lame	OPTIONAL
Imbracatura	Doppia a spalle
Modello motore benzina	ZBM 35 - 0,69 kW
Motore	4 Tempi OHV
Potenza motore (kW)	0,8
Cilindrata (cc)	31
Dimensioni mm (LxLxH)	1870x400x260
Peso a secco (Kg)	7

Foto prodotto*Dettagli prodotto*

**TRASMISSIONE RIGIDA
CON 6 BRONZINE**
Alta affidabilità



**SUPPORTO MOTORE
SCOMPONIBILE**
• Doppio cuscinetto
• Antivibrante in gomma
sovradimensionato

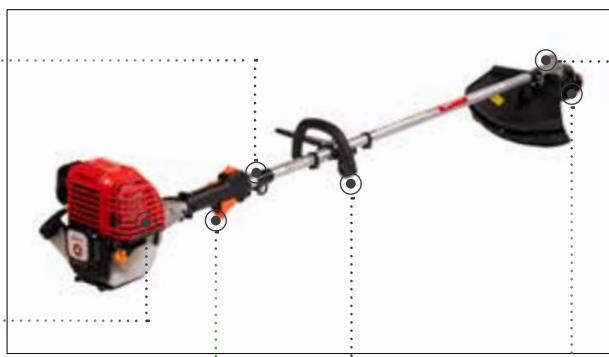

**CAVO ACCELERATORE
PIÙ LUNGO**
• Montaggio Facilitato

**IMPUGNATURA
ANTISCIVOLO E
ANTIVIBRANTE**



**COPPIA CONICA
CON 4 CUSCINETTI**
• Riduce l'usura
• Alto rendimento



**DISCO
ANTIGROVIGLIO**



**TESTINA BATTI E VAI
RICARICA VELOCE**

Accessori in dotazione

TRACCOLLA DOPPIA SPALLA
Professionale con logo Zanetti

Optional

Disco 3 Lame
cod. 190001D



Disco 3 Lame
cod. 190002D

ZBD 35.28 U

Decespugliatore benzina - 4 Tempi



Icone componenti


OHV Progettazione OHV

Sistema di lubrificazione a 360°

Nessuna Miscela

Scheda Tecnica


Impugnatura	Manubrio
Tipo di trasmissione	Asta rigida
Diametro asta (mm)	28
Testina	Nylon Tap & Go
Disco 3 lame	OPTIONAL
Imbracatura	Doppia a spalle
Modello motore benzina	ZBM 35 - 0,69 kW
Motore	4 Tempi OHV
Potenza motore (kW)	0,8
Cilindrata (cc)	31
Dimensioni mm (LxLxH)	1870x400x260
Peso a secco (Kg)	7,2

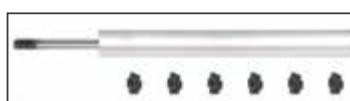Foto prodotto*Dettagli prodotto*

**TRASMISSIONE RIGIDA
CON 6 BRONZINE**
Alta affidabilità



**SUPPORTO MOTORE
SCOMPONIBILE**
• Doppio cuscinetto
• Antivibrante in gomma
sovradimensionato

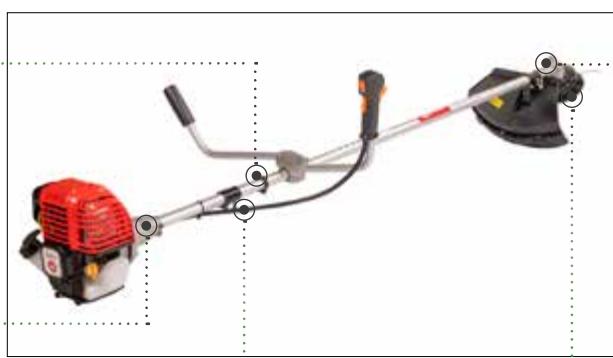

**CAVO ACCELERATORE
PIÙ LUNGO**
• Montaggio Facilitato



**COPPIA CONICA
CON 4 CUSCINETTI**
• Riduce l'usura
• Alto rendimento



**DISCO
ANTIGROVIGLIO**



**TESTINA BATTI E VAI
RICARICA VELOCE**

Accessori in dotazione

TRACCOLLA DOPPIA SPALLA
Professionale con logo Zanetti

Optional

Disco 3 Lame
cod. 190001D



Disco 3 Lame
cod. 190002D

ZBD 40.28 L

Decespugliatore benzina - 4 Tempi



Icone componenti


OHV Progettazione OHV

Sistema di lubrificazione a 360°

Nessuna Miscela

Scheda Tecnica

Impugnatura	Singola
Tipo di trasmissione	Asta rigida
Diametro asta (mm)	28
Testina	Nylon Tap & Go
Disco 3 lame	OPTIONAL
Imbracatura	Doppia a spalle
Modello motore benzina	ZBM 40 - 0,94 kW
Motore	4 Tempi OHV
Potenza motore (kW)	0,9
Cilindrata (cc)	35
Dimensioni mm (LxLxH)	1875x400x280
Peso a secco (Kg)	7,3

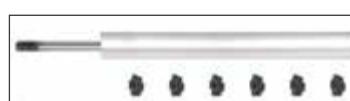
Foto prodotto*Dettagli prodotto*

**TRASMISSIONE RIGIDA
CON 6 BRONZINE**
Alta affidabilità



**SUPPORTO MOTORE
SCOMPONIBILE**

- Doppio cuscinetto
- Antivibrante in gomma sovradimensionato

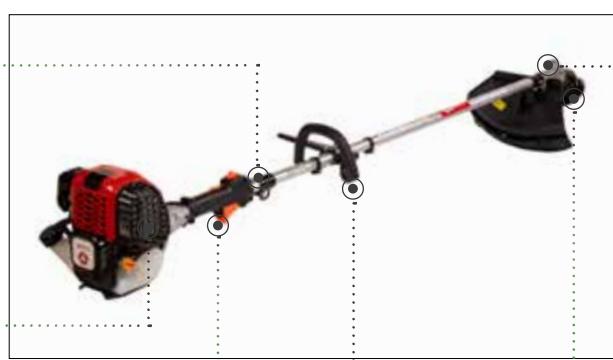

**CAVO ACCELERATORE
PIÙ LUNGO**

- Montaggio Facilitato

**IMPUGNATURA
ANTISCIVOLO E
ANTIVIBRANTE**



**COPPIA CONICA
CON 4 CUSCINETTI**

- Riduce l'usura
- Alto rendimento



**DISCO
ANTIGROVIGLIO**



**TESTINA BATTI E VAI
RICARICA VELOCE**

Accessori in dotazione

TRACCOLLA DOPPIA SPALLA
Professionale con logo Zanetti

Optional

Disco 3 Lame
cod. 190001D



Disco 3 Lame
cod. 190002D

ZBD 40.28 U

Decespugliatore benzina - 4 Tempi



Icone componenti


OHV Progettazione OHV

Sistema di lubrificazione a 360°

Nessuna Miscela

Scheda Tecnica


Impugnatura	Manubrio
Tipo di trasmissione	Asta rigida
Diametro asta (mm)	28
Testina	Nylon Tap & Go
Disco 3 lame	OPTIONAL
Imbracatura	Doppia a spalle
Modello motore benzina	ZBM 40 - 0,94 kW
Motore	4 Tempi OHV
Potenza motore (kW)	0,9
Cilindrata (cc)	35
Dimensioni mm (LxLxH)	1875x400x280
Peso a secco (Kg)	7,5

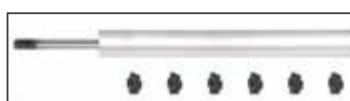Foto prodotto*Dettagli prodotto*

**TRASMISSIONE RIGIDA
CON 6 BRONZINE**
Alta affidabilità



**SUPPORTO MOTORE
SCOMPONIBILE**
• Doppio cuscinetto
• Antivibrante in gomma
sovradimensionato

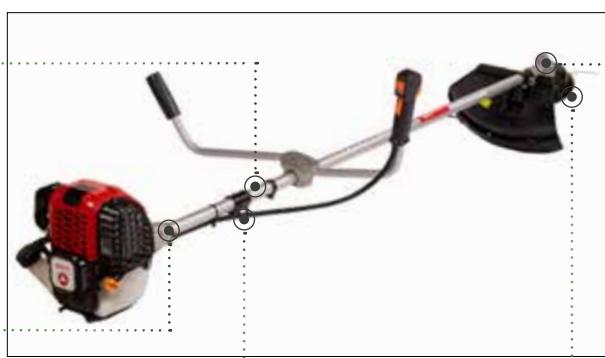

**CAVO ACCELERATORE
PIÙ LUNGO**
• Montaggio Facilitato



**COPPIA CONICA
CON 4 CUSCINETTI**
• Riduce l'usura
• Alto rendimento



**DISCO
ANTIGROVIGLIO**



**TESTINA BATTI E VAI
RICARICA VELOCE**

Accessori in dotazione

TRACCOLLA DOPPIA SPALLA
Professionale con logo Zanetti

Optional

Disco 3 Lame
cod. 190001D



Disco 3 Lame
cod. 190002D

STANCO DI SBAGLIARE LA MISCELA?



Passa alla comodità e all'affidabilità
dei nuovi decespugliatori 4 Tempi OHV

	ZBD 35-28 L(U)	ZBD 40-28 L(U)
Potenza motore (kW)	0,8	0,9
Cilindrata (cc)	31	35
Peso a secco (kg)	7	7,3



Campana
scomponibile
Antivibrante
maggiorato



Coppia conica
con 4 cuscinetti



Since 1960
ZANETTI
MOTORI®

MOTOPOMPE





ZANETTI 200PSI AD-230 BA WATER PUMP

ZANETTI

Max flow rate

Max head 13m

Max power 1.1kW

Max pressure 200PSI

Max temperature 40°C

Max weight 12kg

Max dimensions

Length 600mm

Width 300mm

Height 400mm

CE

IPX4

HOT

COLD

HOT SURFACE

-96dB

AFFIDABILI FINO ALL'ULTIMA GOCCHIA

ZEN 40-130 BA



Autoadescante
bassa prevalenza

13 kg



Scegliere una motopompa significa investire in **solidità**,
resistenza sotto sforzo e **durata** nel tempo.

Per questo abbiamo progettato **42 modelli** diesel e benzina,
una gamma completa che include versioni **più leggere** e
compatte, più **potenti** per **uso professionale**. Tutte perfette
per travasi di **acque chiare, sporche, marine e liquidi speciali,**
irrigazione e irrorazione.

zanettimotori.it

Scopri tutti i prodotti
ZANETTI MOTORI



Since 1960
ZANETTI
MOTORI®

ZEN 40-130 BA

Motopompa benzina - Autoadescante bassa prevalenza



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio

Molto leggero

13 kg

Scheda Tecnica


Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	40 mm (1"1/2)
Diametro mandata	40 mm (1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	15 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	210 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZEN 130 - 2,2 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	1,2
Dimensioni mm (LxLxH)	385x335x350
Peso a secco (Kg)	13
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

ZEN 40-130 BA

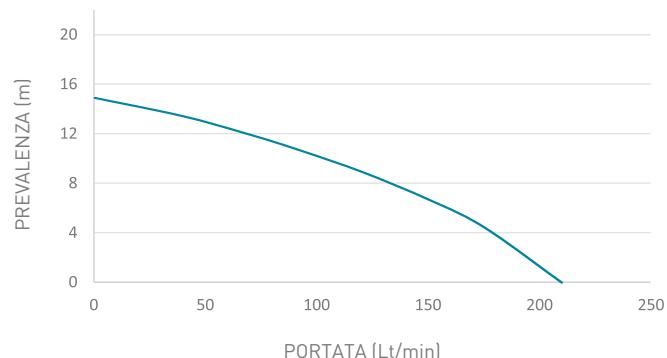

Accessori in dotazione



ZEN 50-150 BA

Motopompa benzina - Autoadescante bassa prevalenza



16 kg

Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio

Molto leggero


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	28 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	583 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZEN 150 - 2,5 kW
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	1,2
Dimensioni mm (LxLxH)	440x367x405
Peso a secco (Kg)	16
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

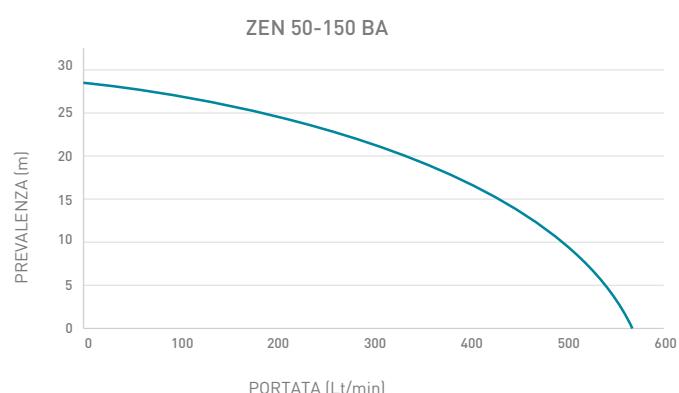

Accessori in dotazione



ZBP 25-35 BA *mini*

Motopompa benzina 4 Tempi - Autoadescante bassa prevalenza



6,2 kg

Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Molto leggero


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	25 mm (1")
Diametro mandata	25 mm (1")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	29 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	135
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 35 4T - 0,68 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	No
Capacità serbatoio (Lt)	0,6
Dimensioni mm (LxLxH)	332x246x286
Peso a secco (Kg)	6,2
Kit raccordi	Si

Foto prodotto



Curva di prestazione

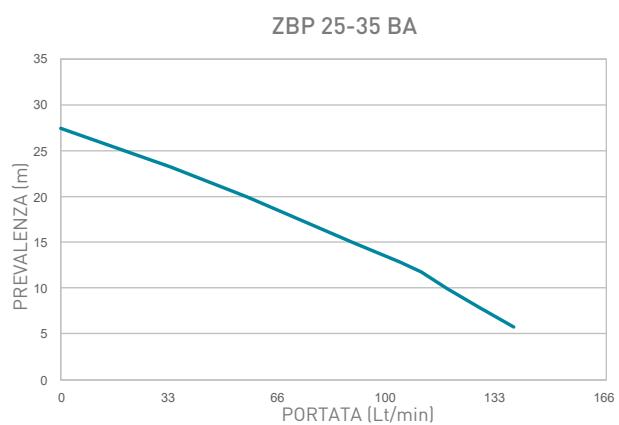

Accessori in dotazione



ZBP 50-200 BA

Motopompa benzina - Autoadescante bassa prevalenza



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	30 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	600 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 200 - 4,2 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Si
Capacità serbatoio (Lt)	4,2
Dimensioni mm (LxLxH)	480x395x400
Peso a secco (Kg)	24
Kit raccordi	Si

Foto prodotto



Curva di prestazione

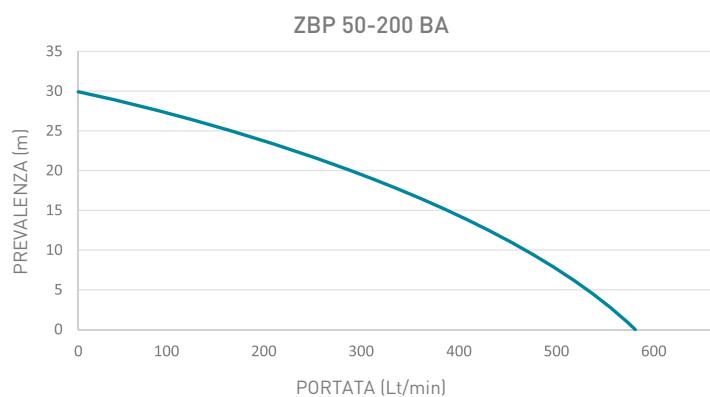

Accessori in dotazione



ZBP 80-200 BA

Motopompa benzina - Autoadescante bassa prevalenza



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	30 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	900 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 200 - 4,2 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	4,2
Dimensioni mm (LxLxH)	510x395x420
Peso a secco (Kg)	26
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

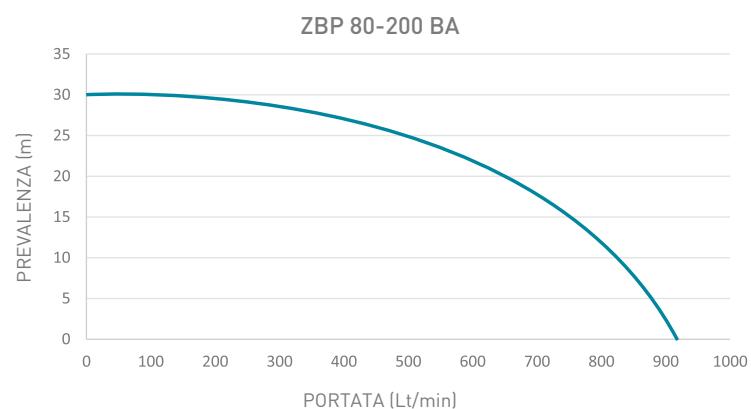

Accessori in dotazione



ZBP 100-270B BA COMPACT

Motopompa benzina - Autoadescante bassa prevalenza



31 kg

Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio

Molto leggero


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	100 mm (4")
Diametro mandata	100 mm (4")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	25 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	1420 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 270 B COMPACT - 6 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	4,6
Dimensioni mm (LxLxH)	560x475x435
Peso a secco (Kg)	31
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

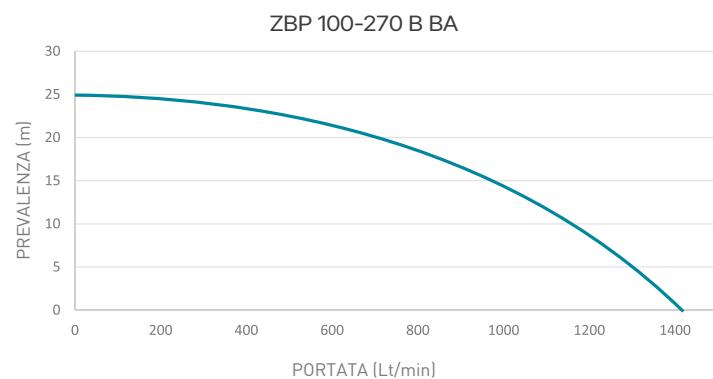

Accessori in dotazione



ZBP 80-200 TA

Motopompa benzina - Autoadescante bassa prevalenza - **Acque turbide**



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio

Acqua turbide


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante - Acque turbide
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	25 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	920 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 200 - 4,2 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	4,2
Dimensioni mm (LxLxH)	570x495x485
Peso a secco (Kg)	38
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

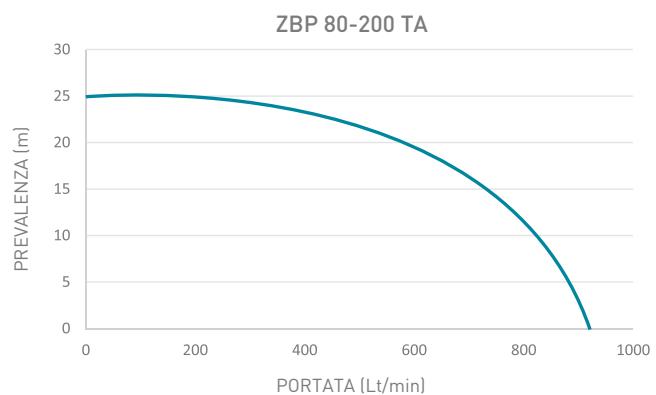

Accessori in dotazione



ZBP 50-210 H2A

Motopompa benzina - Autoadescante alta prevalenza



2 GIRANTI

Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante 2 giranti
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50-40-40 mm (2"-1"1/2-1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	65 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	300 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 210 - 4,14 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	4,2
Dimensioni mm (LxLxH)	505x370x442
Peso a secco (Kg)	30
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

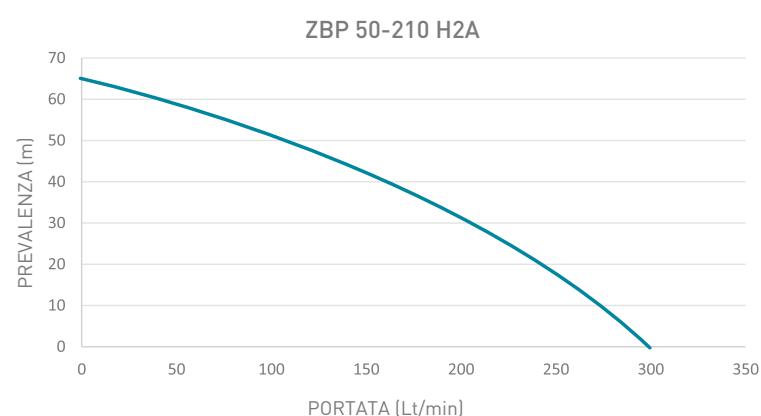

Accessori in dotazione



ZBP 50-420 HA

Motopompa benzina - Autoadescante alta prevalenza



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	85 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	416 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 420 - 9,1 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Dimensioni mm (LxLxH)	620x535x545
Peso a secco (Kg)	60
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

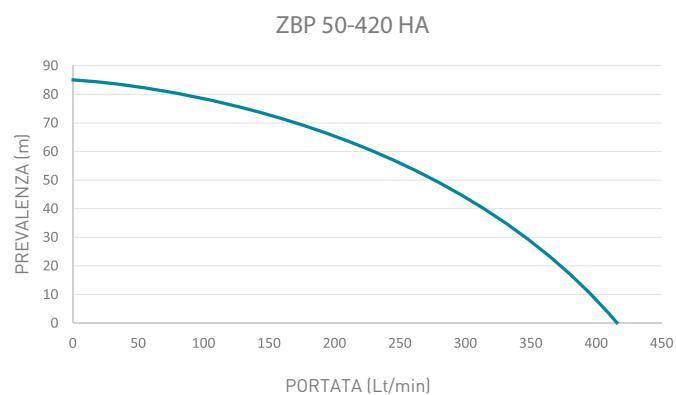

Accessori in dotazione



ZBP 80-420 HA

Motopompa benzina - Autoadescante alta prevalenza



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	65-40-40 mm (2"1/2-1"1/2-1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	75 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	750
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 420 - 9,1 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Dimensioni mm (LxLxH)	620x535x545
Peso a secco (Kg)	46
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

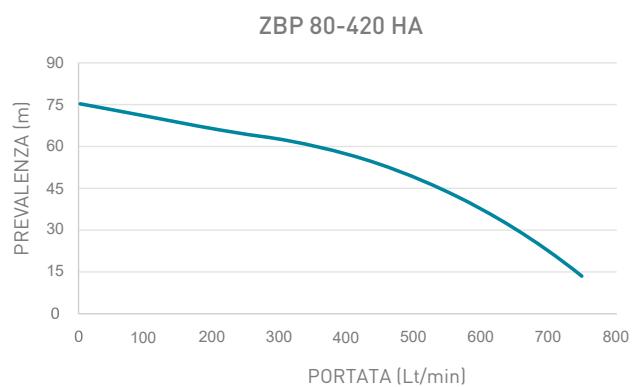

Accessori in dotazione



PB 50-270 AG/AGE

Motopompa benzina - Autoadescante in ghisa

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

 Carrello su ruote


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante in ghisa
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	45
Portata massima (Lt/min)	420
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 270 - 6,1 Kw
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Dimensioni mm (LxLxH)	570x600x500 (Carrello senza maniglie)
Peso a secco (Kg)	64 (Carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

Foto prodotto




Curva di prestazione

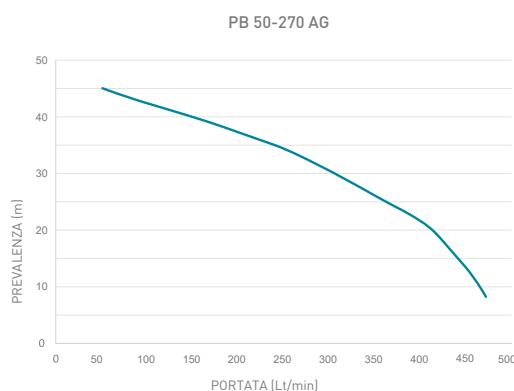

Optional



KIT RACCORDI
cod. PB5050K



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

PB 80-420 AG/AGE

Motopompa benzina - Autoadescante in ghisa

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

 Carrello su ruote

Scheda Tecnica


Tipo pompa	Autoadescante in ghisa
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	38
Portata massima (Lt/min)	800
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 420 - 9,1 Kw
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico*
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Dimensioni mm (LxLxH)	665x610x700 (Carrello senza maniglie)
Peso a secco (Kg)	91 (Carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

* Solo per modelli con avviamento elettrico (E).

Foto prodotto



Curva di prestazione

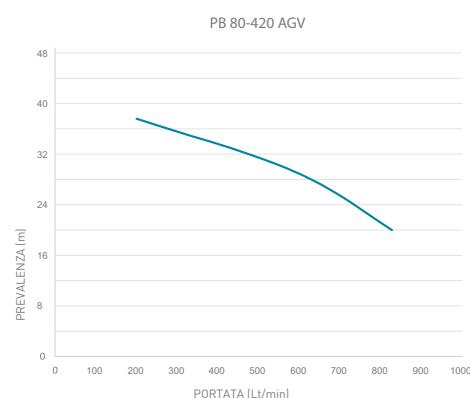

Optional



GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS80C.002



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. HL80C-02412



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

GIUNTO
MANDATA
cod. PS80C.002

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

PB 50-210 AG/B

Motopompa benzina - Autoadescante in bronzo marino

Made in Italy 



POMPA IN
BRONZO MARINO

Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

 Acqua marina


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante in bronzo
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	6
Prevalenza massima (m)	28
Portata massima (Lt/min)	500
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 210 - 4,14 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	4,2
Dimensioni mm (LxLxH)	440x410x360
Peso a secco (Kg)	34
Kit raccordi	OPTIONAL

Foto prodotto



Curva di prestazione

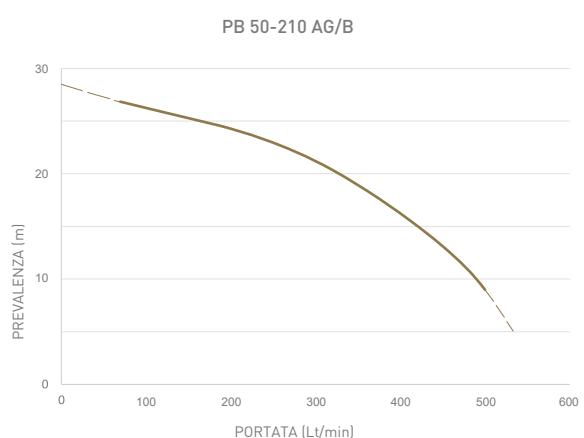

Optional



KIT RACCORDI
cod. PB5050K

ZEN 25-150 CGX

Motopompa benzina - Centrifughe in ghisa

Made in Italy 



IDEALE PER
FERTIRRIGAZIONE

Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio


 Molto leggero

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	30 mm (1"1/4)
Diametro mandata	25 mm (1")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	40
Portata massima (Lt/min)	183
Modello motore benzina (Kw)	ZEN 150 - 2,5 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	1,2
Dimensioni mm (LxLxH)	346x241x322
Peso a secco (Kg)	17
Kit raccordi	OPTIONAL

Foto prodotto



Curva di prestazione

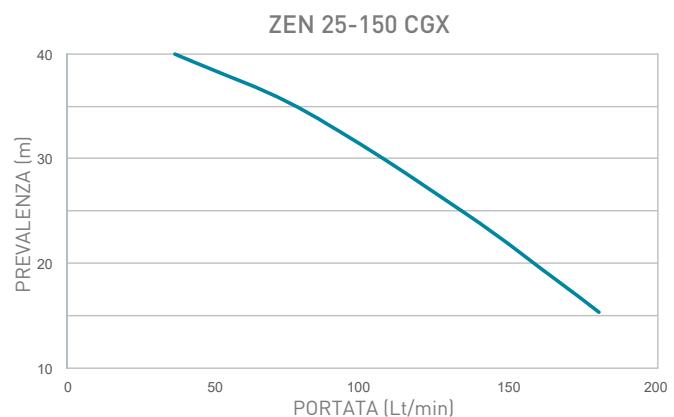

Optional



KIT RACCORDI
cod. PB2530K

PB 40-210 CG

Motopompa benzina - Centrifughe in ghisa

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	40 mm (1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	54
Portata massima (Lt/min)	250
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 210 - 4,14 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	4,2
Dimensioni mm (LxLxH)	505x370x442
Peso a secco (Kg)	32,5
Kit raccordi	OPTIONAL

Foto prodotto



Curva di prestazione

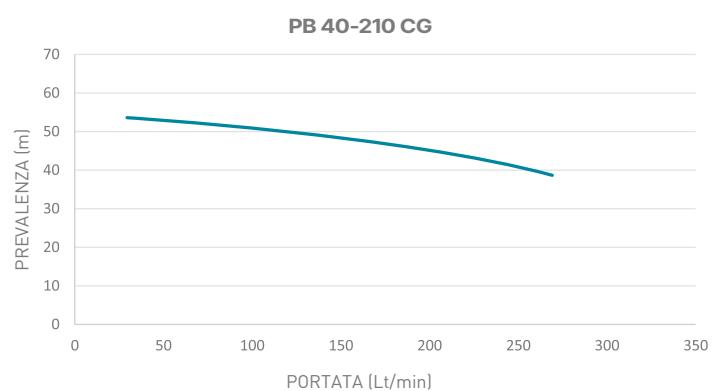

Optional



KIT RACCORDI
cod. PB4050K

PB 50-270 CG/CGE

Motopompa benzina - Centrifughe in ghisa



Made in Italy 

Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

 Carrello su ruote

Scheda Tecnica


Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	65 mm (2"1/2)
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	45
Portata massima (Lt/min)	750
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 270 - 6,1 Kw
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico*
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Dimensioni mm (LxLxH)	550x610x690 (Carrello senza maniglie)
Peso a secco (Kg)	71
Kit raccordi	OPTIONAL

* Solo per modelli con avviamento elettrico (E).

Foto prodotto



Curva di prestazione

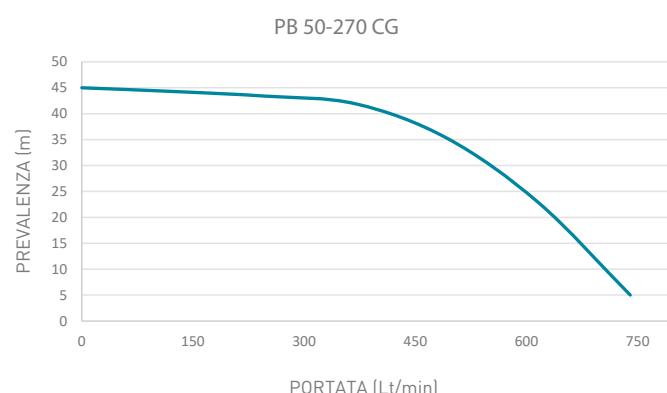


Optional



GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS50C.002



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. PS50C.004



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

GIUNTO
MANDATA
cod. PS50C.003

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

PB 80-420 CG/CGE

Motopompa benzina - Centrifughe in ghisa

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV


 Dispositivo allarme olio

 Carrello su ruote

Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	100 mm (4")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	39
Portata massima (Lt/min)	1250
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 420 - 9,1 Kw
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico*
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Dimensioni mm (LxLxH)	610x530x680 (Carrello senza maniglie)
Peso a secco (Kg)	71
Kit raccordi	OPTIONAL

* Solo per modelli con avviamento elettrico (E).

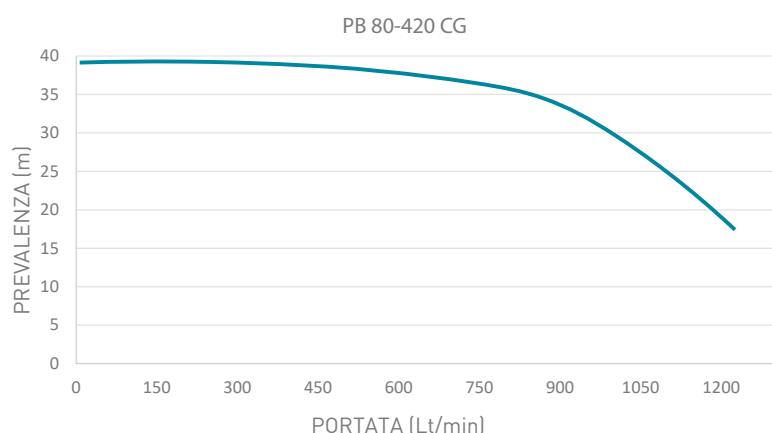Foto prodotto*Curva di prestazione**Optional*

GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS80C.001



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. PS80C.003



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

PB 40-420 HCG/HCGE

Motopompa benzina - Centrifughe in ghisa - Alta prevalenza

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV


 Dispositivo allarme olio

 Carrello su ruote

Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	40 mm (1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	61
Portata massima (Lt/min)	285
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 420 - 9,1 Kw
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico*
Dispositivo allarme olio	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	7,5
Dimensioni mm (LxLxH)	550x610x690 (Carrello senza maniglie)
Peso a secco (Kg)	71
Kit raccordi	OPTIONAL

* Solo per modelli con avviamento elettrico (E).

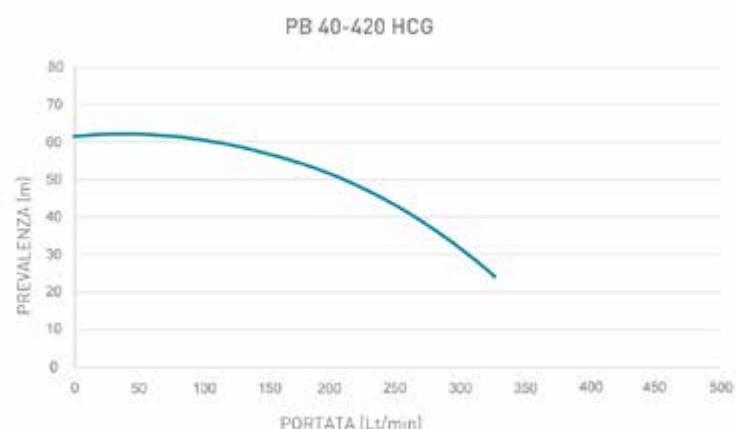Foto prodotto*Curva di prestazione**Optional*

KIT RACCORDI
cod. PB4050K



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

ZDP 50 BXV

Motopompe diesel - Autoadescante bassa prevalenza



Icône componenti



Acqua marina



Liquidi speciali



POMPA
IN PLASTICA


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante in plastica
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	35 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	550
Modello motore benzina (Kw)	ZDM 78 - 4,4 kW
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio (Lt)	3,5
Dimensioni mm (LxLxH)	585x460x535
Peso a secco (kg)	50
Kit accessori	Si

Foto prodotto



Curva di prestazione

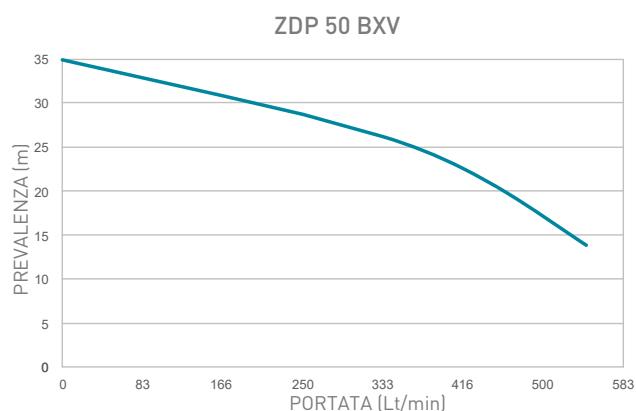

Accessori in dotazione



ZDP 80 TV

Motopompe diesel - Autoadescante bassa prevalenza - **Acque turbide**



Icone componenti



Acque turbide



POMPA
ISPEZIONABILE


Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante acque turbide
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	28 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	1000
Modello motore diesel (Kw)	ZDM 78 - 4,4 kW
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio (Lt)	3,5
Dimensioni mm (LxLxH)	585x460x535
Peso a secco (kg)	52
Kit accessori	Si

Foto prodotto



Curva di prestazione

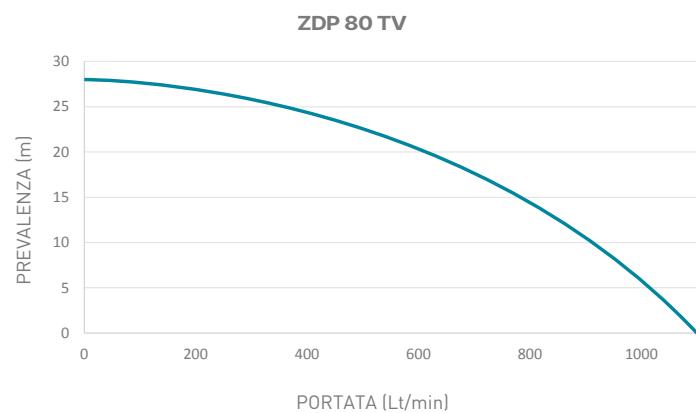

Accessori in dotazione



ZDP 80 BV

Motopompe diesel - Autoadescante bassa prevalenza




Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	28 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	1000 a prevalenza zero
Modello motore diesel (Kw)	ZDM 78 - 4,4 kW
Avviamento	Autoavvolgente
Batteria	No
Capacità serbatoio (Lt)	3,5
Dimensioni mm (LxLxH)	585x460x535
Peso a secco (Kg)	46
Kit raccordi	Si

Foto prodotto



Curva di prestazione

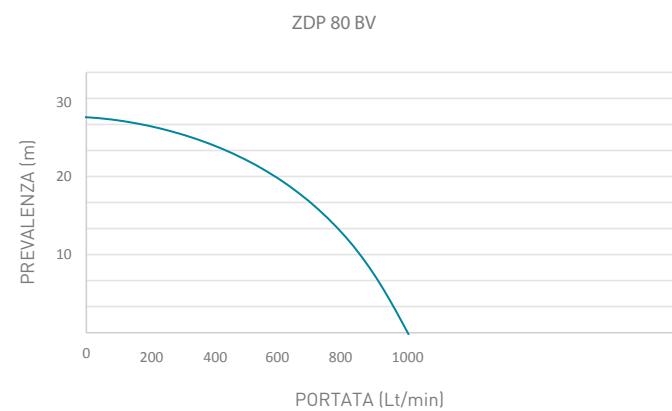

Accessori in dotazione



ZDP 100 BEV

Motopompe diesel - Autoadescante bassa prevalenza




Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	100 mm (4")
Diametro mandata	100 mm (4")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	27 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	1600 a prevalenza zero
Modello motore benzina (Kw)	ZDM 86 - 6,3 kW
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
Batteria	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	645x490x690
Peso a secco (Kg)	69
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

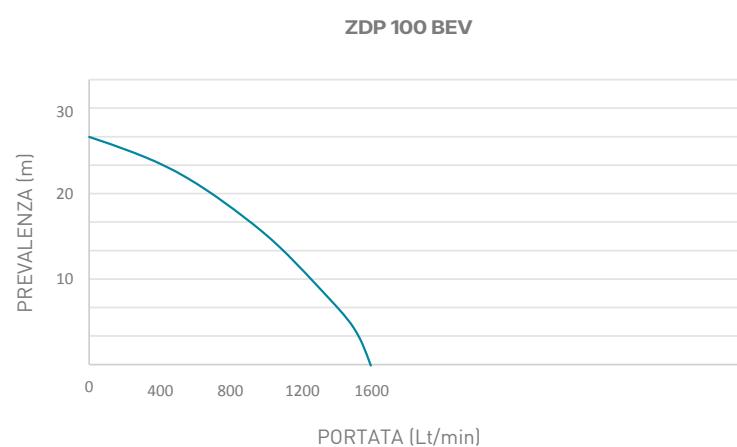

Accessori in dotazione



ZDP 50 HEV

Motopompe diesel - Autoadescante alta prevalenza



Scheda Tecnica


Tipo pompa	Autoadescante
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	50 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	600 a prevalenza zero
Modello motore diesel (Kw)	ZDM 86 - 6,3 kW
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
Batteria	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	575x480x700
Peso a secco (Kg)	74
Kit raccordi	Sì

Foto prodotto



Curva di prestazione

ZDP 50 HEV

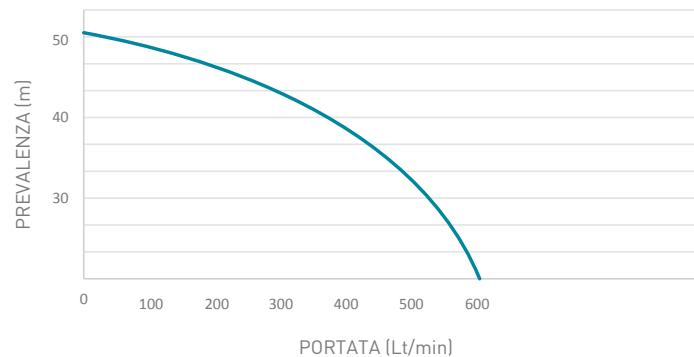

Accessori in dotazione



PD 50-86 AGV/AGEV

Motopompe diesel - Autoadescante in ghisa



Icône componenti



Carrello su ruote

Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante in ghisa
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	45
Portata massima (Lt/min)	420
Modello motore benzina (Kw)	ZDM 86 - 6,3 kW
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico*
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	625x555x730 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	79 (carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

* Solo per modelli con avviamento elettrico (E).

Foto prodotto




Curva di prestazione



Optional



KIT RACCORDI
cod. PB5050K



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

PD 80-88 AGEV

Motopompe diesel - Autoadescante in ghisa

Made in Italy 



Icône componenti




Carrello su ruote



Scheda Tecnica

Tipo pompa	Autoadescante in ghisa
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	38
Portata massima (Lt/min)	800
Modello motore diesel (Kw)	ZDM 88 - 7,5 kW
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico*
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	625x555x730 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	122 (carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

* Solo per modelli con avviamento elettrico (E).

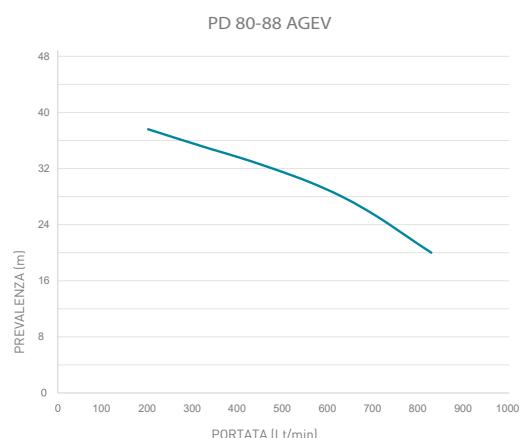Foto prodotto*Curva di prestazione**Optional*

GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS80C.002



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. HL80C-02412



SUPPORTO
PORTABATTERIA
cod. PS50C.001



BATTERIA
cod. GD05204

PD 50-78 AG/B

Motopompe diesel - Autoadescante in bronzo marino

Made in Italy 



Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

 Carrello su ruote

 Acqua marina

Scheda Tecnica


Tipo pompa	Autoadescante in bronzo
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	6
Prevalenza massima (m)	28
Portata massima (Lt/min)	500
Modello motore benzina (Kw)	ZBM 78 - 4 Kw
Avviamento	Autoavvolgente
Dispositivo allarme olio	Si
Capacità serbatoio (Lt)	3,5
Dimensioni mm (LxLxH)	600x570x650 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (Kg)	46,6 (senza carrello)
Kit raccordi	OPTIONAL

Foto prodotto



Curva di prestazione

PD 50-78 AG/B

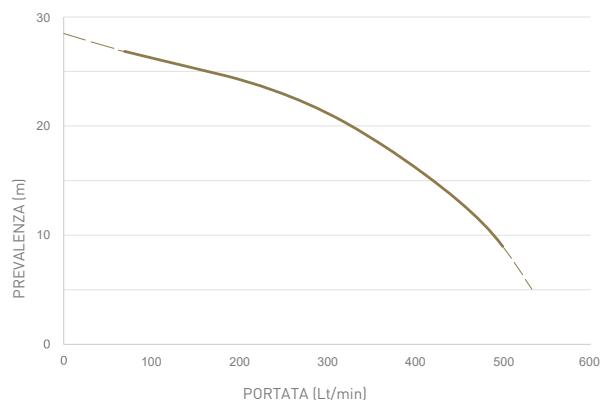

Optional



KIT RACCORDI
cod. PB5050K

ZDP 100-92/2 HCEV

Motopompe diesel - Centrifughe alta prevalenza



MOTORE
BICILINDRICO

Scheda Tecnica


Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	100 mm (4")
Diametro mandata	100 mm (4")
Altezza aspirazione (m)	6
Prevalenza massima (m)	55 a portata zero
Portata massima (Lt/min-m³/h)	1800 - 108
Modello motore diesel (Kw)	ZDM 92/2 - 14 kW - STAGE V
Avviamento	Elettrico
Batteria	Sì
Capacità serbatoio (Lt)	7
Dimensioni mm (LxLxH)	800x640x700
Peso a secco (Kg)	140
Kit accessori	OPTIONAL

Foto prodotto



Curva di prestazione

ZDP100-92/2 HCEV

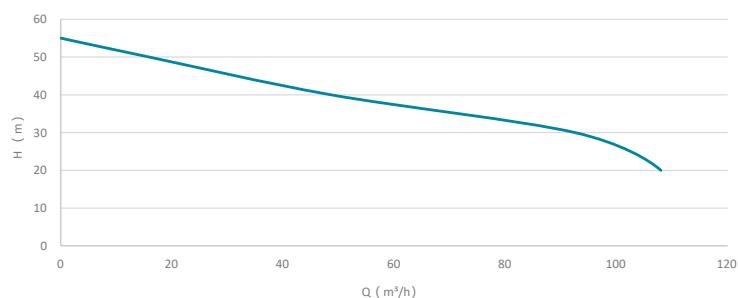

Optional



GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS80C.001

GIUNTO
MANDATA
cod. PS80C.001

VALVOLA ZINCATA
cod. PS80C.003

PS 50-400 CG/CGE*

Motopompe diesel - Centrifughe in ghisa



Made in Italy 

Icône componenti




Carrello su ruote

Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	65 mm (2"1/2)
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	45
Portata massima (Lt/min)	750
Modello motore diesel (Kw)	S 400 - 6,25 kW
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
Capacità serbatoio (Lt)	3,5
Dimensioni mm (LxLxH)	120x450x720 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	82
Kit raccordi	OPTIONAL


* Solo per paesi Extra SEE (Spazio Economico Europeo)

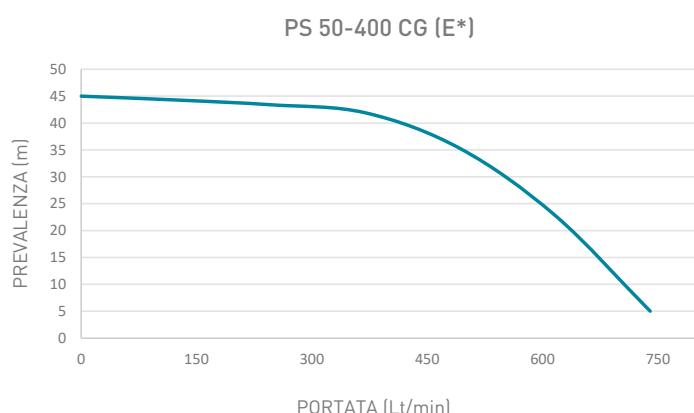Foto prodotto*Curva di prestazione*

GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS50C.002



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. PS50C.004



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

GIUNTO
MANDATA
cod. PS50C.003

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

PD 40-73 CGV

Motopompe diesel - Centrifughe in ghisa

Made in Italy 



Icone componenti



Carrello su ruote




Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	40 mm (1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	48
Portata massima (Lt/min)	250
Modello motore diesel (kW)	ZDM 73 - 3,7 kW
Avviamento	Autoavvolgente
Capacità serbatoio (Lt)	2,5
Dimensioni mm (LxLxH)	665x610x641 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	58 (carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

Foto prodotto



Curva di prestazione

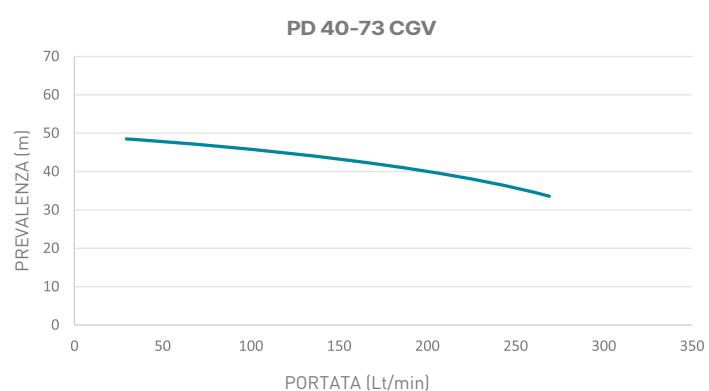

Optional



KIT RACCORDI
cod. PB4050K

PD 40-88 HCGEV

Motopompe diesel - Centrifughe in ghisa - Alta prevalenza

Made in Italy 



Icône componenti




Carrello su ruote

Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	50 mm (2")
Diametro mandata	40 mm (1"1/2)
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	61 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	285
Modello motore diesel (kW)	ZDM 88 - 7,5 kW
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	610x530x730 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	93,5 (carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

Foto prodotto*Curva di prestazione**Optional*

KIT RACCORDI
cod. PB4050K



SUPPORTO
PORTABATTERIA
cod. PS50C.001



BATTERIA
cod. GD05204

PD 50-86 CGV/CGEV

Motopompe diesel - Centrifughe in ghisa

Made in Italy 



Icône componenti



Carrello su ruote



Scheda Tecnica


Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	60 mm (2"1/2)
Diametro mandata	50 mm (2")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	45 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	750
Modello motore benzina (kW)	ZDM 86 - 6,3 kW
Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico*
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	665x600x722 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	79 (carrello incluso)
Kit raccordi	OPTIONAL

* Solo per modelli con avviamento elettrico (E).

Foto prodotto



Curva di prestazione

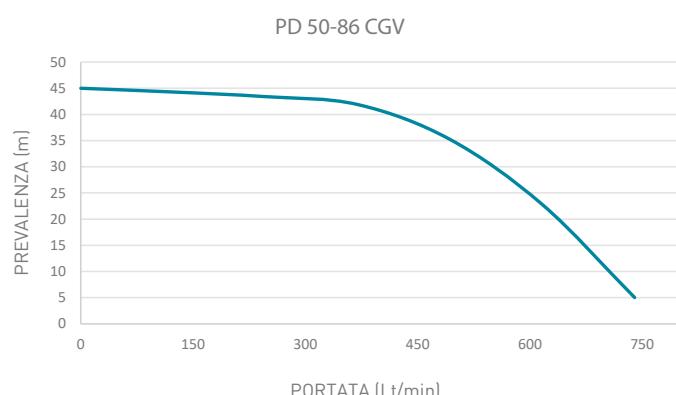


Optional



GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS50C.002



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. PS50C.004



SUPPORTO
PORTABATTERIA*
cod. PS50C.001



BATTERIA*
cod. GD05204

GIUNTO
MANDATA
cod. PS50C.003

* Solo per modelli con avviamento elettrico.

PD 80-88 CGEV

Motopompe diesel - Centrifughe in ghisa

Made in Italy 




Icone componenti



Carrello su ruote

Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	100 mm (4")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	39 a portata zero
Portata massima (Lt/min)	1250
Modello motore diesel (kW)	ZDM 88 - 7,5 kW
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	625x555x720 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	83
Kit raccordi	OPTIONAL

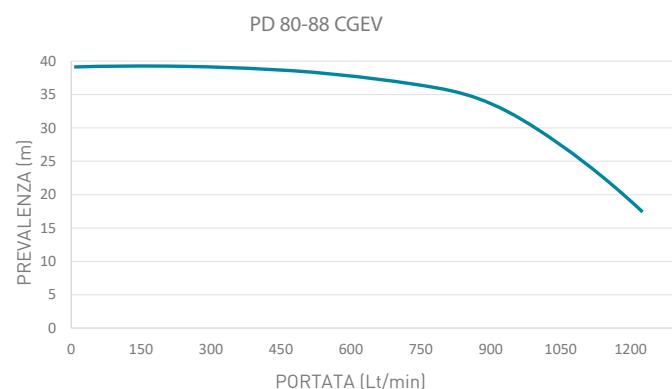Foto prodotto*Curva di prestazione**Optional*

GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS80C.001



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. PS80C.003



SUPPORTO
PORTABATTERIA
cod. PS50C.001



BATTERIA
cod. GD05204

GIUNTO
MANDATA
cod. PS80C.002

PEV 80-510 CGE

Motopompe diesel - Centrifughe in ghisa

new




Icône componenti

- Carrello su ruote
- Avviamento Elettrico

Scheda Tecnica

Tipo pompa	Centrifuga in ghisa
Diametro aspirazione	100 mm (4")
Diametro mandata	80 mm (3")
Altezza aspirazione (m)	7
Prevalenza massima (m)	39
Portata massima (Lt/min)	1250
Modello motore diesel (Kw)	EV 510 - Stage V - 7,45 kW
Avviamento	Elettrico
Capacità serbatoio (Lt)	5,5
Dimensioni mm (LxLxH)	135x550x780 (carrello senza maniglie)
Peso a secco (kg)	122
Kit raccordi	OPTIONAL

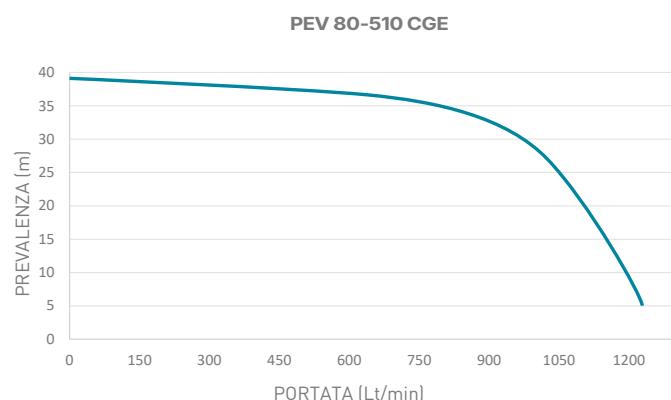Foto prodotto*Curva di prestazione**Optional*

GIUNTO
ASPIRAZIONE
cod. PS80C.001



FILTRO/VALVOLA
DI FONDO
cod. PS80C.003



SUPPORTO
PORTABATTERIA
cod. PS50C.001



BATTERIA
cod. GD05204

GIUNTO
MANDATA
cod. PS80C.002

ZEN 25i

Motopompe benzina - Irrorazione

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Modello motore	ZEN 130
Cilindrata (cc)	132
Potenza massima (kW)	2,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Modello pompa	AR 252
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	25
Pressione (bar)	0-25
Dimensioni mm (LxLxH)	540x241x330
Peso a secco (kg)	16,5

Foto prodotto



Optional



BASE ZINCATA
CON PIEDINI
cod. PB40001K

ZEN 30i

Motopompe benzina - Irrorazione

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Modello motore	ZEN 150
Cilindrata (cc)	149
Potenza massima (kW)	2,5
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Modello pompa	AR 30
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	35
Pressione (bar)	0-30
Dimensioni mm (LxLxH)	673x241x330
Peso a secco (kg)	24

Foto prodotto



Optional



BASE ZINCATA
CON PIEDINI
cod. PB40001K

PB 40i

Motopompe benzina - Irrorazione

Made in Italy 



Icône componenti

 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio


Scheda Tecnica

Modello motore	ZBM 210
Cilindrata (cc)	208
Potenza massima (kW)	4,14
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
Modello pompa	AR 30
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	35
Pressione (bar)	0-40
Dimensioni mm (LxLxH)	730x330x350
Peso a secco (kg)	33

Foto prodotto



Optional



BASE ZINCATA
CON PIEDINI
cod. PB40001K

ZEN C70-25i

Motopompe benzina - Carrelli irrorazione

Made in Italy 



Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	
Serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio (Lt)	70
Filtro aspirazione	Esterno
Accessori in dotazione	Tubo irrorante 10 mt in PVC 50 bar e lancia a leva da 60 cm
Carrello	Ruote gommate e doppio manico
Avvolgitubo per 100 mt tubo	Optional
Dimensioni mm (LxLxH)	650x670x1500
Peso a secco (kg)	41,50
Modello motore	ZEN 130
Cilindrata (cc)	132
Potenza massima (kW)	2,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina

Foto prodotto



Optional



TUBO ACQUA
ALTA PRESSIONE
100 mt
cod. 654008



AVVOLGITUBO
cod. M2011011



CISTERNA
LAVAMANI 7lt
cod. M2000007

Accessori in dotazione



LANCIA + TUBO 10 M

ZEN C120-25i

Motopompe benzina - Carrelli irrigazione

Made in Italy 

 ANNOVI
REVERBERI
The Power of Experience



Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	
Serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio (Lt)	120
Filtro aspirazione	Esterno
Accessori in dotazione	Tubo irrigante 10 mt in PVC 50 bar e lancia a leva da 60 cm
Carrello	Ruote gommate e doppio manico
Avvolgitubo per 100 mt tubo	Optional
Dimensioni mm (LxLxH)	650x700x1500
Peso a secco (kg)	46,50

MOTORE	
Tipo	ZEN 130
Cilindrata (cc)	132
Potenza massima (kW)	2,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina

Foto prodotto



Optional



TUBO ACQUA
ALTA PRESSIONE
100 mt
cod. 654008



AVVOLGITUBO
cod. M2011011



CISTERNA
LAVAMANI 7lt
cod. M2000007

Accessori in dotazione



LANCIA + TUBO 10 M

ZEN C120-30i

Motopompe benzina - Carrelli irrorazione

Made in Italy 



Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	
Serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio (Lt)	120
Filtro aspirazione	Esterno
Accessori in dotazione	Tubo irrorante 10 mt in PVC 50 bar e lancia a leva da 60 cm
Carrello	Ruote gommate e doppio manico
Avvolgitubo per 100 mt tubo	Optional
Dimensioni mm (LxLxH)	650x700x1500
Peso a secco (kg)	54
MOTORE	
Tipo	ZEN 150
Cilindrata (cc)	149
Potenza massima (kW)	2,5
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
POMPA	
Modello	AR 30
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	35
Pressione (bar)	0-30

Foto prodotto



Optional



TUBO ACQUA
ALTA PRESSIONE
100 mt
cod. 654008



AVVOLGITUBO
cod. M2011011



CISTERNA
LAVAMANI 7lt
cod. M2000007

Accessori in dotazione



LANCIA + TUBO 10 M

PB C120-40i

Motopompe benzina - Carrelli irrorazione

Made in Italy **Icône componenti**
 Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio
Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	
Serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio (Lt)	120
Filtro aspirazione	Esterno
Accessori in dotazione	Tubo irrorante 10 mt in PVC 50 bar e lancia a leva da 60 cm
Carrello	Ruote gommate e doppio manico
Avvolgitubo per 100 mt tubo	Optional
Dimensioni mm (LxLxH)	650x700x1500
Peso a secco (kg)	63
MOTORE	
Tipo	ZBM 210
Cilindrata (cc)	208
Potenza massima (kW)	4,14
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
POMPA	
Modello	AR 30
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	35
Pressione (bar)	0-40

Foto prodotto



Optional



TUBO ACQUA
ALTA PRESSIONE
100 mt
cod. 654008



AVVOLGITUBO
cod. M2011011



CISTERNA
LAVAMANI 7lt
cod. M2000007

Accessori in dotazione



LANCIA + TUBO 10 M

ZEN S200-25i

Motopompe benzina - Irrorazione con cisterna scarrabile

new



Made in Italy

Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	
Serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio (Lt)	200
Filtro aspirazione	Esterno
Accessori in dotazione	Tubo irrigante 10 mt in PVC 50 bar lancia a leva da 60 cm
Cisterna	Scarrabile
Avvolgitubo per 50 mt tubo	Optional
Dimensioni mm (LxLxH)	500x1000x750
Peso a secco (kg)	47
MOTORE	
Modello motore	ZEN 130
Cilindrata (cc)	132
Potenza massima (kW)	2,2
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
POMPA	
Modello pompa	AR 252
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	25
Pressione (bar)	0-25

Foto prodotto*Dettagli prodotto***Motopompa + motocarriola**

Per muoverti su ogni superficie, tutti gli spostamenti sono agevolati dalle motocarriole Zanetti Motori ZBS3031A e ZBS5031A, compatibili con la cisterna con motopompa irrigante **ZEN S200-25i**.

Optional

AVVOLGITUBO
Cod. M2400500

Accessori in dotazione

LANCIA + TUBO 10 M



**CISTERNA
LAVAMANI 10lt**

ZEN S200-30i

Motopompe benzina - Irrorazione con cisterna scarrabile

new

Made in Italy 



Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 Dispositivo allarme olio

ZEN 30i



Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	
Serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio (Lt)	200
Filtro aspirazione	Esterno
Accessori in dotazione	Tubo irrigante 10 mt in PVC 50 bar lancia a leva da 60 cm
Cisterna	Scarrabile
Avvolgitubo per 50 mt tubo	Optional
Dimensioni mm (LxLxH)	500x1000x750
Peso a secco (kg)	54,5
MOTORE	
Modello motore	ZEN 150
Cilindrata (cc)	149
Potenza massima (kW)	2,5
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
POMPA	
Modello pompa	AR 30
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	35
Pressione (bar)	0-30

Foto prodotto*Dettagli prodotto***Motopompa + motocarriola**

Per muoverti su ogni superficie, tutti gli spostamenti sono agevolati dalle motocarriole Zanetti Motori ZBS3031A e ZBS5031A, compatibili con la cisterna con motopompa irrigante **ZEN S200-30i**.

Optional

AVVOLGITUBO
Cod. M2400500

Accessori in dotazione

LANCIA + TUBO 10 M



**CISTERNA
LAVAMANI 10lt**

PB S200-40i

Motopompe benzina - Irrorazione con cisterna scarrabile

new



Icône componenti

OHV Progettazione OHV

Dispositivo allarme olio

PB 40i



Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	
Serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio (Lt)	200
Filtro aspirazione	Esterno
Accessori in dotazione	Tubo irrigante 10 mt in PVC 50 bar lancia a leva da 60 cm
Cisterna	Scarrabile
Avvolgitubo per 50 mt tubo	Optional
Dimensioni mm (LxLxH)	500x1000x750
Peso a secco (kg)	63,5
MOTORE	
Modello motore	ZBM 210
Cilindrata (cc)	208
Potenza massima (kW)	4,14
Avviamento	Autoavvolgente
Alimentazione	Benzina
POMPA	
Modello pompa	AR 30
Numero membrane	2
Portata (Lt/min)	35
Pressione (bar)	0-40

Foto prodotto*Dettagli prodotto***Motopompa + motocarriola**

Per muoverti su ogni superficie, tutti gli spostamenti sono agevolati dalle motocarriole Zanetti Motori ZBS3031A e ZBS5031A, compatibili con la cisterna con motopompa irrigante **PB S200-40i**.

Optional

AVVOLGITUBO
Cod. M2400500

Accessori in dotazione

LANCIA + TUBO 10 M



**CISTERNA
LAVAMANI 10lt**



OPTIONAL

Ad ognuno il suo... optional!

Che sia per un generatore, una motopompa o una motozappa,
nelle tabelle seguenti sono consultabili tutti gli optional a marchio Zanetti Motori,
disponibili per la macchina scelta.



GENERATORI



GENERATORI BENZINA ZBG INVERTER	CENTRALINA ATS ESTERNA con cavi di collegamento	KIT COLLEGAMENTO PARALLELO
ZBG2000iSE	-	100717067
ZBG3000iSE	-	100717067
ZBG4000iSE	-	-
ZBG 5500 iSEA	100726117-0002	-
ZBG7500iSEA	100726117-0002	-
ZBG4500iE	-	-
ZBG7500iCEA	100726117-0002	-



GENERATORI BENZINA ZBG	CENTRALINA ATS ESTERNA con cavi di collegamento	SPINA MOBILE 64A 2P+T 6h 200-225V 60-50 HZ
ZBG3300C	-	-
ZBG4500BC	-	-
ZBG5500CEA	100725761-0001	-
ZBG7003CEA	100725761-0001	-
ZBG8503CEA	100725761-0001	-
ZBG10003CEA	100725762-0001	-
ZBG12003CEA	100725762-0001	GD6.09.0015
ZBG5500SEA	100725761-0001	-
ZBG8003SEA	100725761-0001	-
ZBG11003SEA	100725761-0001	-



GENERATORI DIESEL ZDG	CENTRALINA ATS ESTERNA con cavi di collegamento
ZDG6503CEV	-
ZDG6500SEAV	LEM435/15
ZDG6503SEAV	LEM435/15
ZDG8003SEAV	CJX23204
ZDG12003SEAV	CJX23204



GENERATORI CANTIERE BENZINA / DIESEL	KIT RUOTE	QUADRO CON Magnetotermico Differenziale
GB 3500L	-	-
GB 5000L	GD00001K	-
GB 5000LE	GD00001K	-
GB 7000L	GD00001K	E10QUP32321615
GB 7000LE	GD00001K	E10QUP32321615
GB 7000L3	GD00001K	E10QUF25161616
GB 7000L3E	GD00001K	E10QUF25161616
GD 5000LEV	GD00001K	-
GD 7000LEV	GD00001K	E10QUP32321615
GD 7000L3EV	GD00001K	E10QUF25161616

MOTOPOMPE



MOTOPOMPE BENZINA	KIT RACCORDI NYLON + VALVOLA/ FILTRO DI FONDO	GIUNTO ASPIRAZIONE	GIUNTO MANDATA	FILTRO/ VALVOLA DI FONDO	SUPPORTO PORTABATTERIA	BATTERIA
ZEN 25-150 CGX	PB2530K	-	-	-	-	-
ZEN 40-150 CG	PB4040K	-	-	-	-	-
PB 40-210 CG	PB4050K	-	-	-	-	-
PB 50-270 CG	-	PS50C.002	PS50C.003	PS50C.004	-	-
PB 50-270 CGE	-	PS50C.002	PS50C.003	PS50C.004	PS50C.001	GD05204
PB 80-420 CG	-	PS80C.001	PS80C.002	PS80C.003	-	-
PB 80-420 CGE	-	PS80C.001	PS80C.002	PS80C.003	PS50C.001	GD05204
PB 40-420 HCG	PB4050K	-	-	-	-	-
PB 40-420 HC GE	PB4050K	-	-	-	PS50C.001	GD05204
PB 50-270 AG	PB5050K	-	-	-	-	-
PB 50-270 AGE	PB5050K	-	-	-	PS50C.001	GD05204
PB 80-420 AG	-	PS80C.002	PS80C.002	HL80C-02412	-	-
PB 80-420 AGE	-	PS80C.002	PS80C.002	HL80C-02412	PS50C.001	GD05204
PB 50-210 AG/B	PB5050K	-	-	-	-	-
MOTOPOMPE DIESEL	KIT RACCORDI NYLON + VALVOLA/ FILTRO DI FONDO	GIUNTO ASPIRAZIONE	GIUNTO MANDATA	FILTRO/ VALVOLA DI FONDO	SUPPORTO PORTABATTERIA	BATTERIA
PS 50-400 CG	-	PS50C.002	PS50C.003	PS50C.004	-	-
PS 50-400 CGE	-	PS50C.002	PS50C.003	PS50C.004	PS50C.001	GD05204
PEV 80-510 CGE	-	PS80C.001	PS80C.002	PS80C.003	PS50C.001	GD05204
PD 40-88 HC GEV	PB4050K	-	-	-	PS50C.001	GD05204
PD 50-86 CGV	-	PS50C.002	PS50C.003	PS50C.004	-	-
PD 50-86 CG EV	-	PS50C.002	PS50C.003	PS50C.004	PS50C.001	GD05204
PD 40-73 CGV	PB4050K	-	-	-	-	-
PD80-88 CG EV	-	PS80C.001	PS80C.002	PS80C.003	PS50C.001	GD05204
PD 50-86 AGV	PB5050K	-	-	-	-	-
PD 50-86 AGEV	PB5050K	-	-	-	PS50C.001	GD05204
PD 80-88 AGEV	-	PS80C.002	PS80C.002	HL80C-02412	PS50C.001	GD05204
PD 50-78 AG/B	PB5050K	-	-	-	-	-
ZDP 100-92.2 HCEV	-	PS80C.001	PS80C.001	PS80C.003	-	-



MOTOPOMPE IRRORAZIONE BENZINA	BASE ZINCATA CON PIEDINI	TUBO ACQUA ALTA PRESSIONE 100mt	AVVOLGITUBO	CISTERNA LAVAMANI 7lt
ZEN 25i	PB40001K	-	-	-
ZEN 30i	PB40001K	-	-	-
PB 40i	PB40001K	-	-	-
ZEN C70-25i	-	0654008	M2011011	M2000007
ZEN C120-25i	-	0654008	M2011011	M2000007
ZEN C120-30i	-	0654008	M2011011	M2000007
PB C120-40i	-	0654008	M2011011	M2000007
ZEN S200-25i	-	0654008	M2400500	-
ZEN S200-30i	-	0654008	M2400500	-
PB S200-40i	-	0654008	M2400500	-

MOTOZAPPE



MOTOZAPPE BENZINA/DIESEL	ASSOLCATORE	DISCO LATERALE FRESA	KIT RUOTE TRACTOR
ZEN 50.10 FA	Si	Si	-
ZEN 50.21 SG	2.12.08.001600 + 2.04.12.017500  ASSOLCATORE + MOZZETTO	2.12.01.100262	KITRUOTE3.50-6
ZBT 70.21 SG	2.12.08.001600	-	-
ZBT 70.21 SB	2.12.08.001600	-	-
ZBT 70.21 SC	2.12.08.001600	-	-
ZDT 60.21 SC	2.12.08.001600	-	-
ZDT 70.21 SC	2.12.08.001600	-	-
ZDT 70.21 SC-E	2.12.08.001600	-	-

DECESPUGLIATORI



DECESPUGLIATORI BENZINA	DISCO 3 LAME (255x3x25.4mm)	DISCO 3 LAME (255x1.4x25.4mm)
ZBD 35.28 L	190001D	190002D
ZBD 35.28 U	190001D	190002D
ZBD 40.28 L	190001D	190002D
ZBD 40.28 U	190001D	190002D

MOTOCARRIOLE



MOTOCARRIOLE BENZINA	CASSONE AGRICOLO	CASSONE DUMPER	BOTTE SCARRABILE
ZBS 3031A	-	-	SI
ZBS 5031A	-	SB320W.20.001	SI
ZBS 5031HB	SB330C.20.102	-	-
ZBS 3031A CROSS	-	-	-
ZBS 6031A CROSS	-	-	SI
ZBS 5011IHBS	-	-	-
EZS 1511B	SC1511	-	-



MOTOCARRIOLE BENZINA	PEDANA BORDO UOMO	PALA NEVE	CASSONE PORTA LEGNA
ZBS 3031A	-	-	-
ZBS 5031A	P2031A	XC9031A	03251A
ZBS 5031HB	P2031A	XC9031A	03251A
ZBS 3031A CROSS	-	-	-
ZBS 6031A CROSS	SP6031	Si	Si
ZBS 5011IHBS	-	-	-
EZS 1511B	-	-	-

MULTIFUNZIONE



MULTIFUNZIONE 1+1	SPAZZOLA ROTANTE cm 82
ZBR 6011 DAR	RS11820



MULTIFUNZIONE 2+2	SPAZZOLA ROTANTE LARGHEZZA cm 90	RACCOLTORE PER SPAZZOLA ROTANTE cm 90	PALA NEVE cm 85	TURBONEVE cm 56	KIT RUOTE + MOZZI diam. cm 42 + I. 10,5 cm	ASSOLCATORE COMPLETO DI MOZZO ATTACCO RAPIDO
ZBR 6022 FAR	RS2290	RS2290R	RN2285	RB2256	RW2242KIT	(Richiede RW2242KIT) RC22
ZDR 7022 FARE	RS2290	RS2290R	RN2285	RB2256	RW2242KIT	(Richiede RW2242KIT) RC22



MULTIFUNZIONE 3+3	SPAZZOLA ROTANTE cm 110	PALA NEVE cm 92	TURBONEVE cm 102	ARATRO ORIENTABILE	ASSOLCATORE RETROFRESA
ZBR 12033 FBRE	RS33110	RN3392	RB33102	RA33	RC33T
ZDR 10033 FBRE	RS33110	RN3392	RB33102	RA33	RC33T



MULTIFUNZIONE 3+3	ASSOLCATORE REGOLABILE	COPPIA RUOTE METALLICHE diam. cm 50	COPPIA ZAVORRE RUOTE kg 15 cad.	COPPIA DISTANZIALI RUOTE mm 70	KIT INNESTI RAPIDI ATTREZZI MASCHIO/FEMMINA
ZBR 12033 FBRE	RC33	RW3350	RP3315	RD337	RI33KIT
ZDR 9033 FBRE	RC33	RW3350	RP3315	RD337	RI33KIT



Since 1960

SHOP 2025/26





Zanetti Motori sempre al tuo fianco!

Gadget, accessori e materiale informativo da esposizione e per i tuoi clienti.
Richiedili al tuo Agente di zona



Gazebo gonfiabile
"Stand Spider" - 5 x 5 x 3,5m



Espositore da interni
Zanetti Motori - 100 x 215 cm



Bandiera a vela - 5,1 m

Possibilità di personalizzazione
Codice ZAN4038

Espositore da interni con ripiani,
appendini ed insegna luminosa.
Codice ZAN4049

Bandiera con base quadrata in
plastica
Codice ZAN 4039



Bandiera a vela - 2,5 m



Banner Zanetti Motori
300 x 100 cm



Insegna luminosa
Zanetti Motori 50 x 25 cm

Bandiera con base quadrata in
plastica
Code ZAN4001

Banner 300 x 100 cm in PVC con
occhielli perimetrali
Codice ZAN4048

Insegna da interno 50 x 25 cm
Codice ZAN4035



Vetrofania
Zanetti Motori 19,5 x 15 cm



Pen-drive/Portachiavi 3D
Leonardo Inverter



Penna Bi-Bud PraiParts -
Zanetti Motori

Vetrofania in PVC 19,5 x 15 cm
Codice ZAN4025

Memoria esterna da 32BG
Codice ZAN4034

Penna punta media
Codice PraiParts ZAN4024
Codice Zanetti ZAN4026



Shopper di tessuto



Cappellino Zanetti Motori -
nero / bianco



Cappellino Zanetti Motori -
nero / fluo

Borsa con manici in TNT 30 x 42 cm
Codice ZAN4032

Cappellino 100% cotone
Codice ZAN4037

Cappellino 100% cotone
Codice ZAN4036



Zainetto Zanetti Motori -
blu navy

Zainetto Zanetti Motori -
nero / bianco

T-shirt Zanetti Motori -
bianca

Colore blu navy - bianco
Codice ZAN4041

Colore nero - bianco
Codice ZAN4040

T-shirt 100% cotone, taglia S-M-L-
colore bianco, logo nero
-
TAGLIA / CODICE
S / ZAN4007
M / ZAN4008
L / ZAN4009



T-shirt Zanetti Motori -
blu navy



T-shirt Zanetti Motori -
fluo

T-shirt 100% cotone, taglia S-M-L-XL
colore blu navy, logo bianco


TAGLIA / CODICE
S / ZAN4016
M / ZAN4017
L / ZAN4018
XL / ZAN4014

T-shirt 100% cotone, taglia S-M-L-XL
colore blu navy, logo fluo

TAGLIA / CODICE
S / ZAN4010
M / ZAN4011
L / ZAN4012
XL / ZAN4013



RACING TEAM **ZANETTI**[®] MOTORI

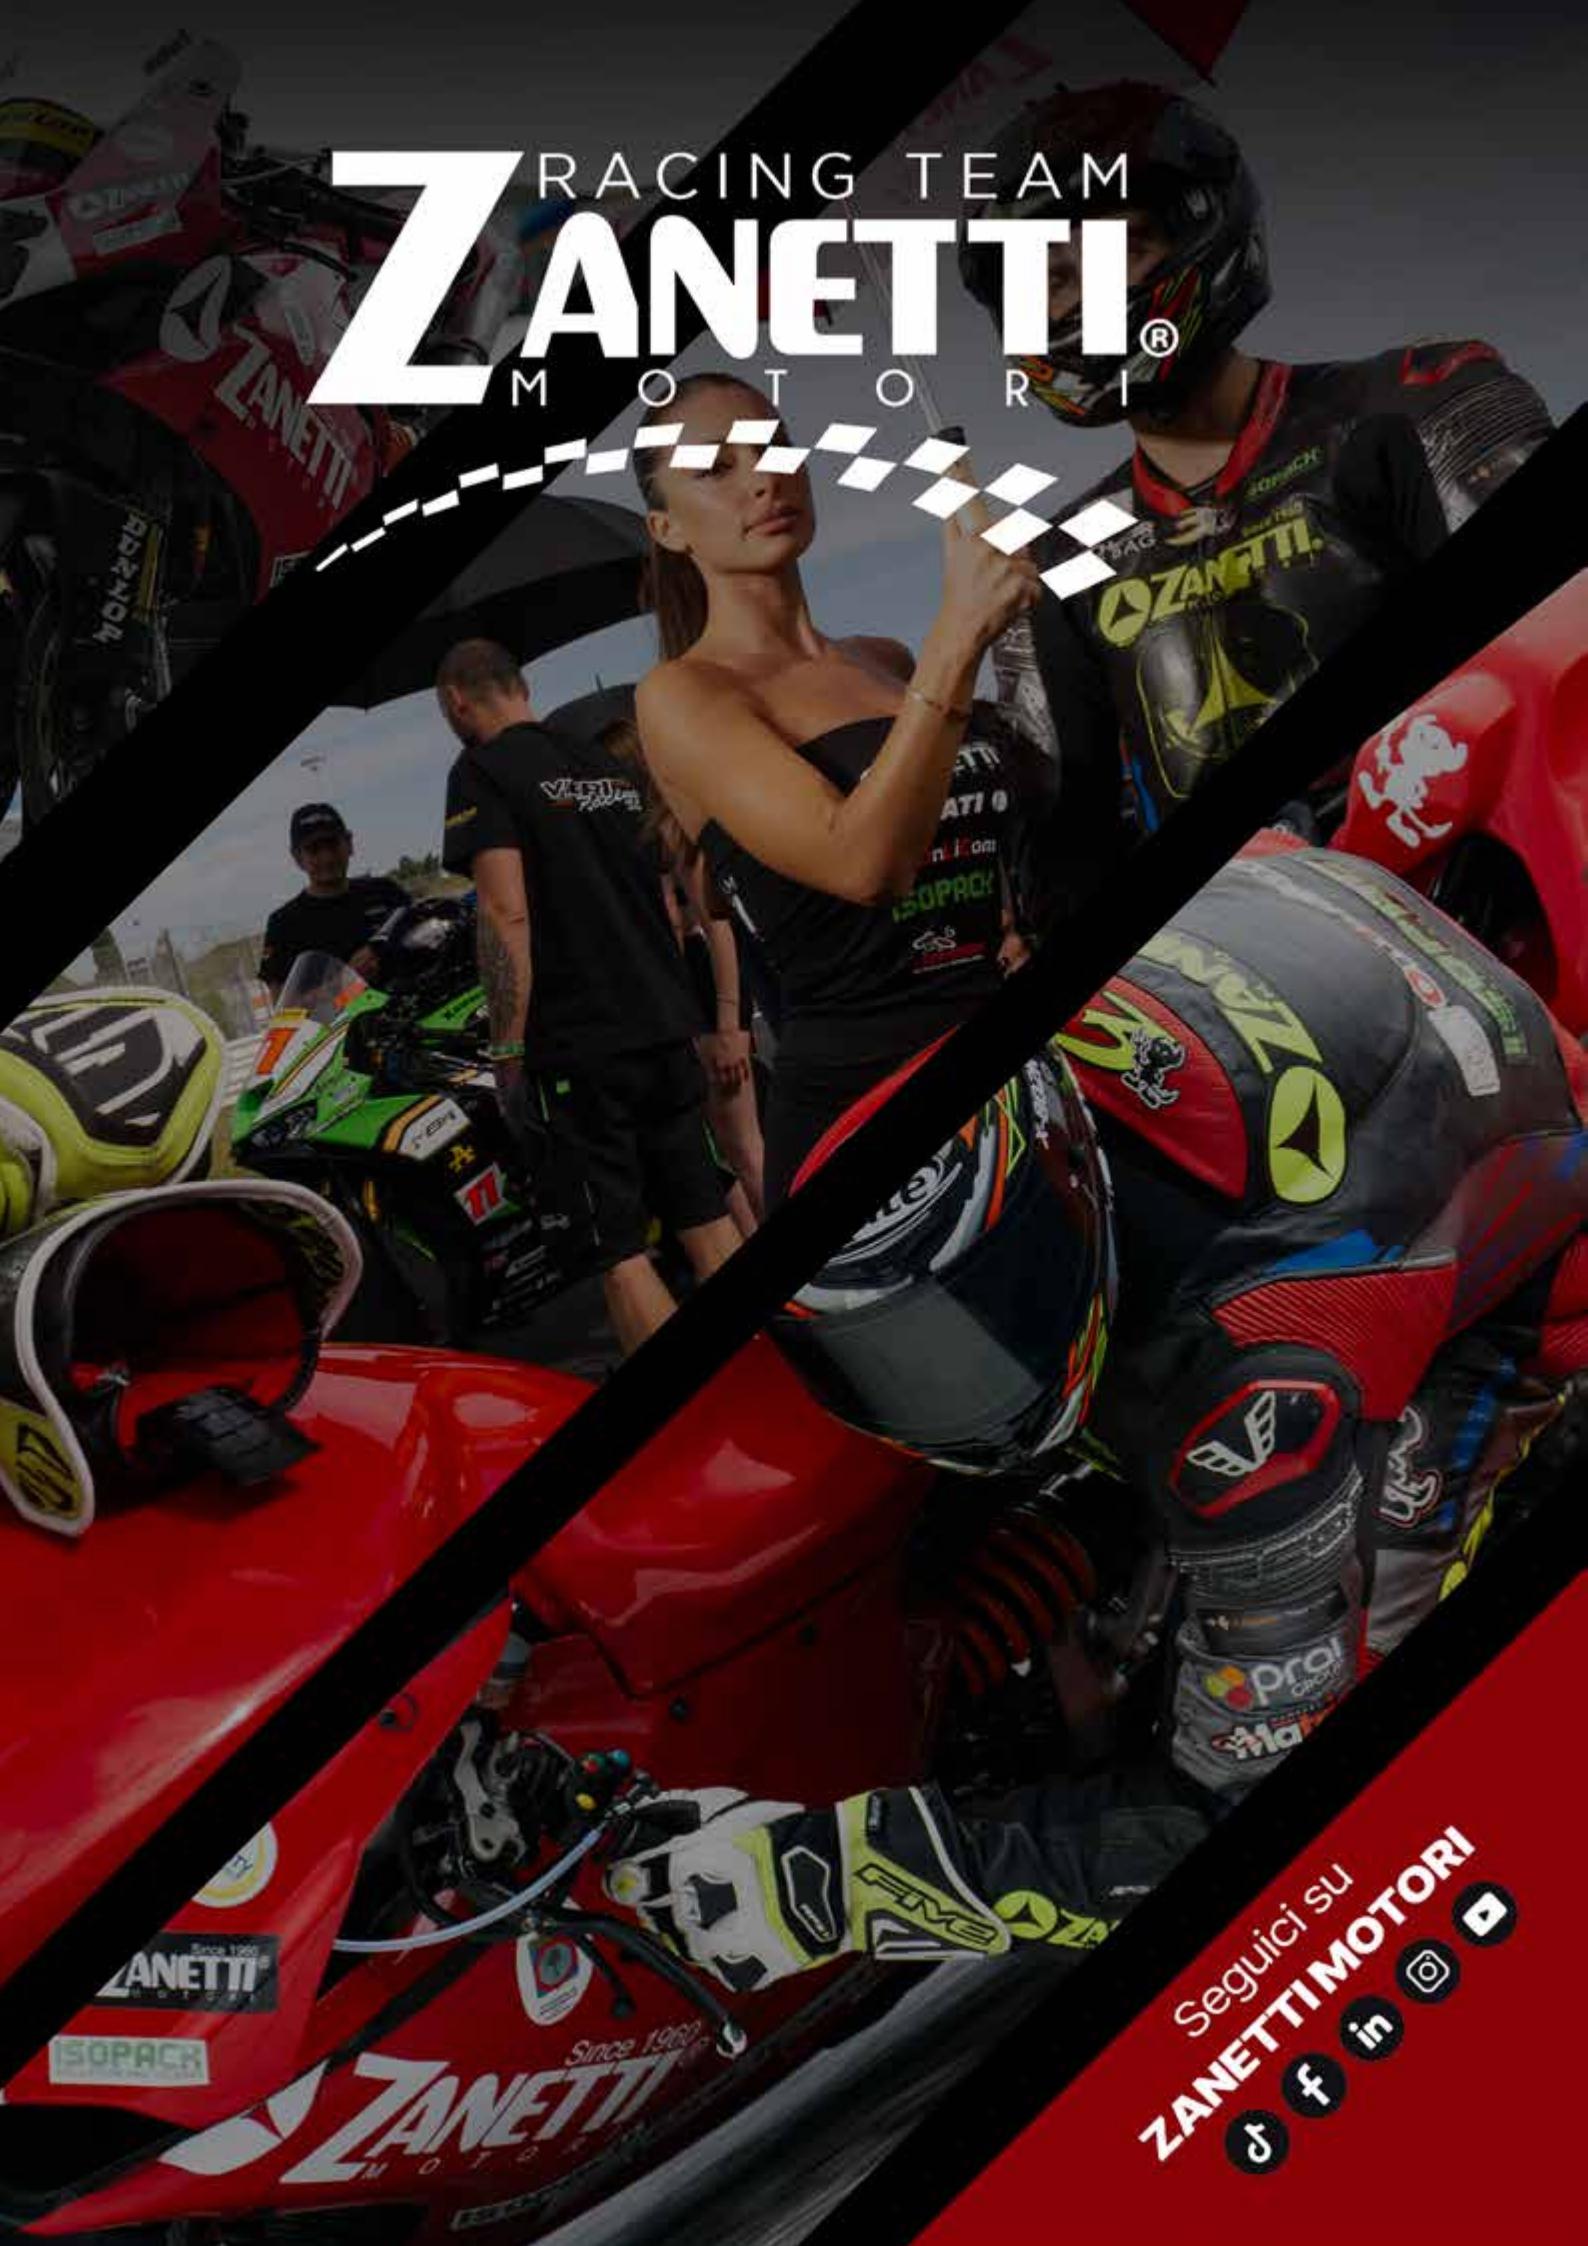

Seguici su
ZANETTIMOTORI
s f in



ZANETTI PER LO SPORT



Since 1960





Il presente **Catalogo Macchine Zanetti Motori 2025/26 - COD.1032 REV.2/2025** annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Tutti i prodotti inseriti a catalogo sono a marchio registrato Zanetti Motori ® di proprietà della Prai s.r.l., pertanto è espressamente vietato qualsiasi utilizzo dei suddetti marchi e/o segni distintivi, non conformi alla legge e che quindi potrebbero arrecare danno e/o pericolo di danno diretto o indiretto senza il consenso informato e autorizzato dalla Prai s.r.l.

Foto dati e caratteristiche tecniche riportate nel presente catalogo non sono impegnativi.

La Prai s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Pertanto colori, pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato nel suddetto catalogo non sono vincolanti, ma solo indicativi.

In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico più approfondito sui prodotti del Catalogo, si invita a contattare la Prai s.r.l. e/o la sua rete di rivenditori Zanetti Motori.

I dati di potenza dei motori sono stati misurati secondo la procedura ISO 3046-1.



Fornitore ufficiale di **SOLUZIONI**

Saldamente ancorata alla propria storia, ai valori e alle tradizioni, **PRAI** è un'azienda che opera nel settore delle macchine e dei ricambi per l'agricoltura e il giardinaggio sin dal 1945. Un'azienda innovatrice, sempre attenta a migliorarsi nei processi, nel marketing, nelle strategie e nelle alleanze, diventando così unico distributore dei suoi **BRAND**:

ZANETTI MOTORI, la gamma di motori e macchine diesel e benzina più completa e versatile del mercato.

Con le sue tre linee, HOBBY, SEMI PROFESSIONAL e PROFESSIONAL, è in grado di soddisfare qualunque esigenza di applicazione.

PRAIPARTS propone una vasta gamma di ricambi TOP QUALITY adattabili a motori benzina e diesel Lombardini, Ruggerini, Acme, Yanmar, Kubota, Honda, Briggs & Stratton... e accessori per macchine agricole e giardinaggio.

MAB, storico marchio di macchine e accessori agricoli con vocazione internazionale, già conosciuto in Italia sin dal 1945.



Distribuito in esclusiva da:

PRAI s.r.l.

Gravina in Puglia (BA) / Italy
70024 Via Nobel, 15/17
tel. +39 080 325 58 17
www.zanettimotori.it