



### Icône componenti

 OHV Progettazione OHV

 Molto leggero


### Scheda Tecnica

<b>Tipo pompa</b>	Autoadescante
<b>Diametro aspirazione</b>	25 mm (1")
<b>Diametro mandata</b>	25 mm (1")
<b>Altezza aspirazione (m)</b>	7
<b>Prevalenza massima (m)</b>	29 a portata zero
<b>Portata massima (Lt/min)</b>	135
<b>Modello motore benzina (Kw)</b>	ZBM 35 - 0,68 Kw
<b>Avviamento</b>	Autoavvolgente
<b>Dispositivo allarme olio</b>	No
<b>Capacità serbatoio (Lt)</b>	0,6
<b>Dimensioni mm (LxLxH)</b>	332x246x286
<b>Peso a secco (Kg)</b>	6,2
<b>Kit raccordi</b>	Sì

## Foto prodotto



## Curva di prestazione

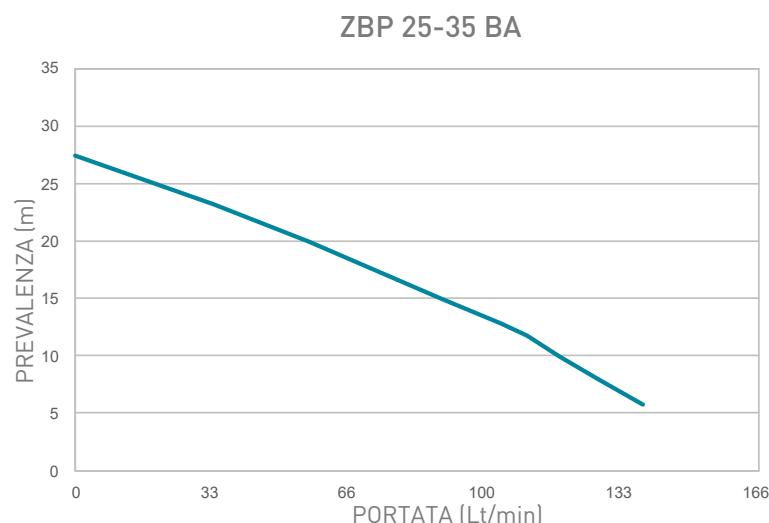

## Accessori in dotazione



Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
via Nobel, 15/17  
tel.: +39 080 325 58 17

[zanettimotori.it](http://zanettimotori.it)  
Seguici su:

